
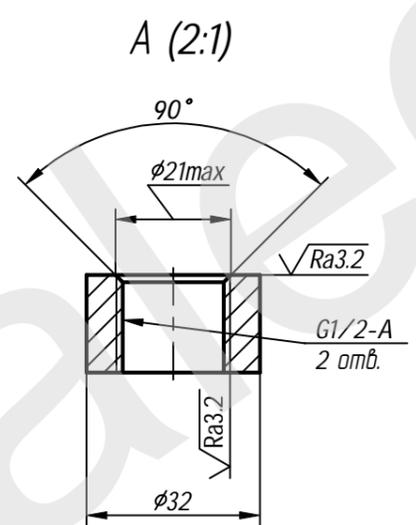
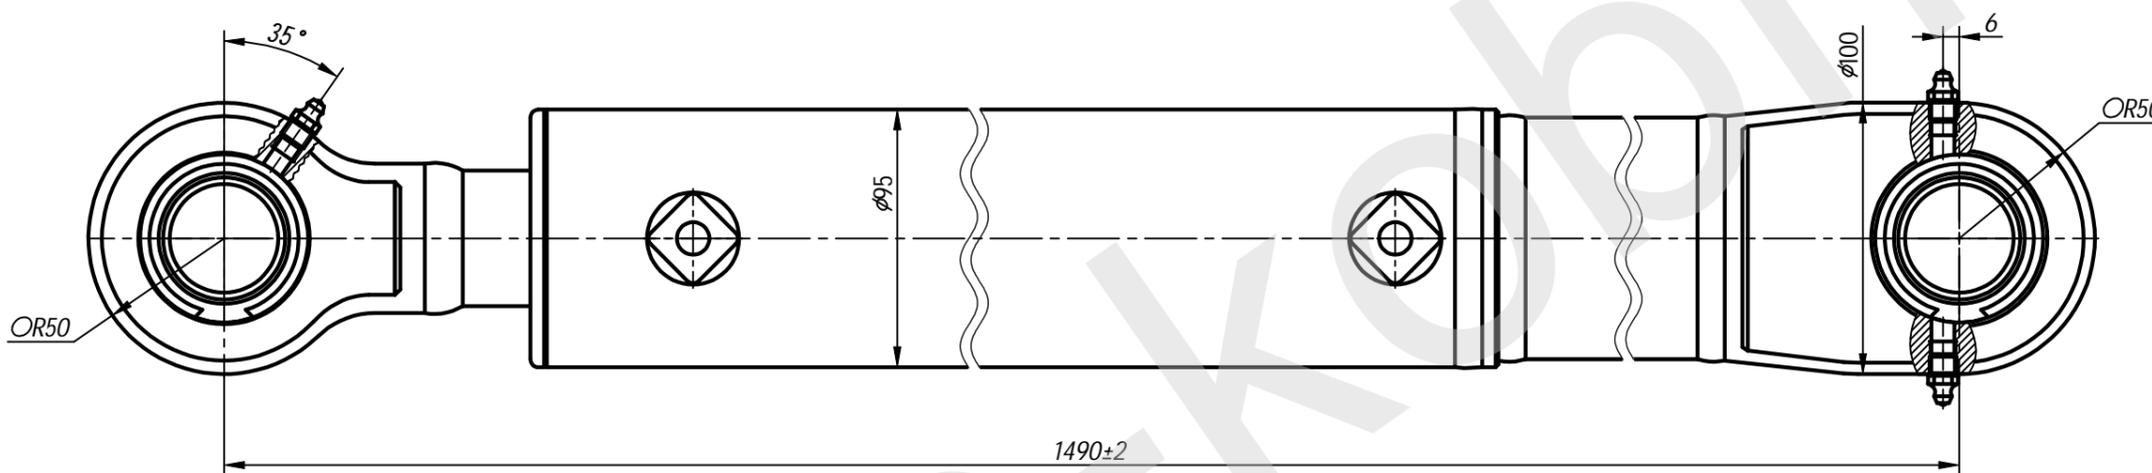


Гидроцилиндр КГЦ809.80-50-300

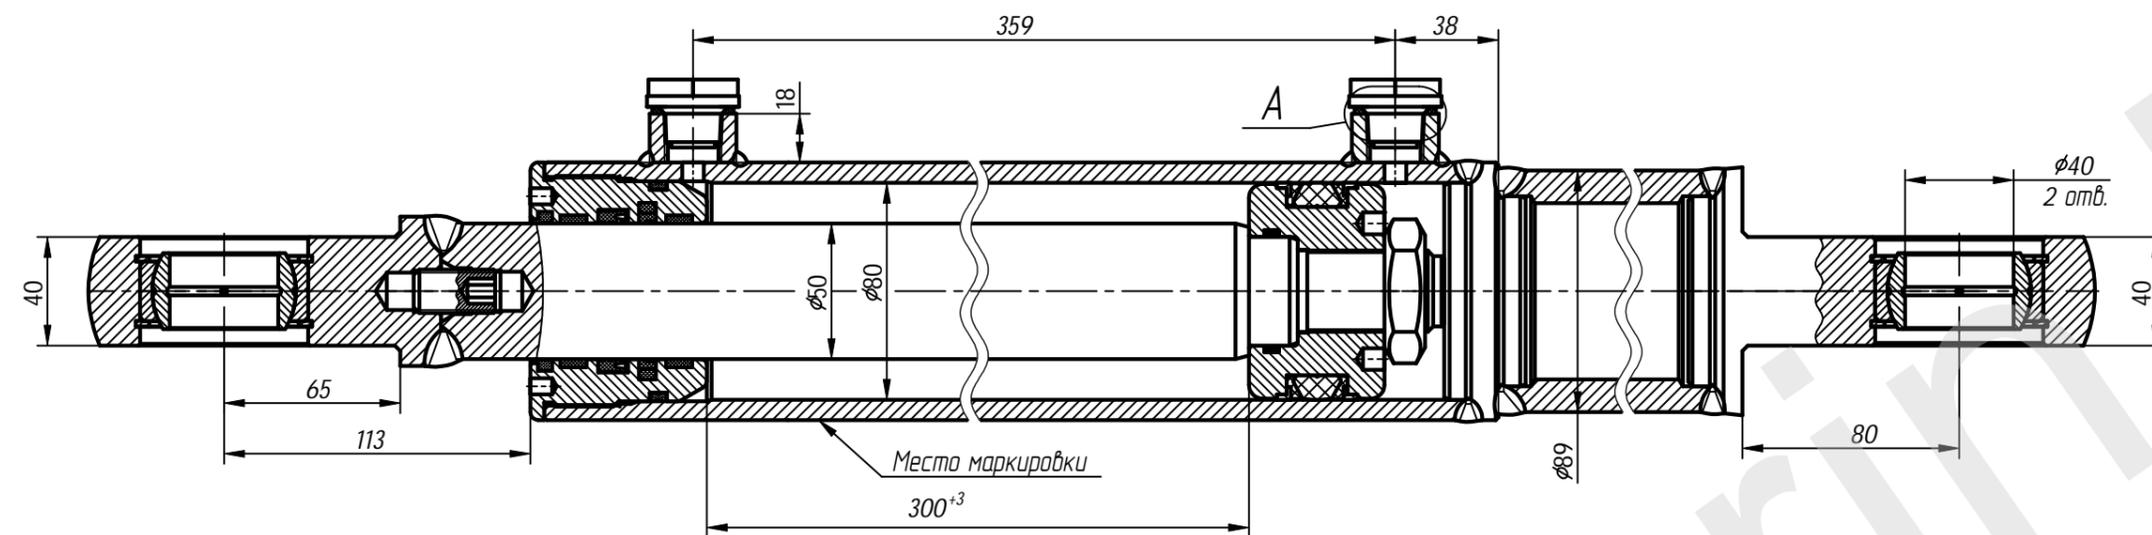

Давление, МПа:	
номинальное	- 20
максимальное	- 25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 95.5
тянущее	- 58.1
Масса, кг	- 42,3

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ809.80-50-300, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр привода ковша экскаватора-погрузчика ВЛ71.