

Гидроцилиндр КГЦ810.90-56-480



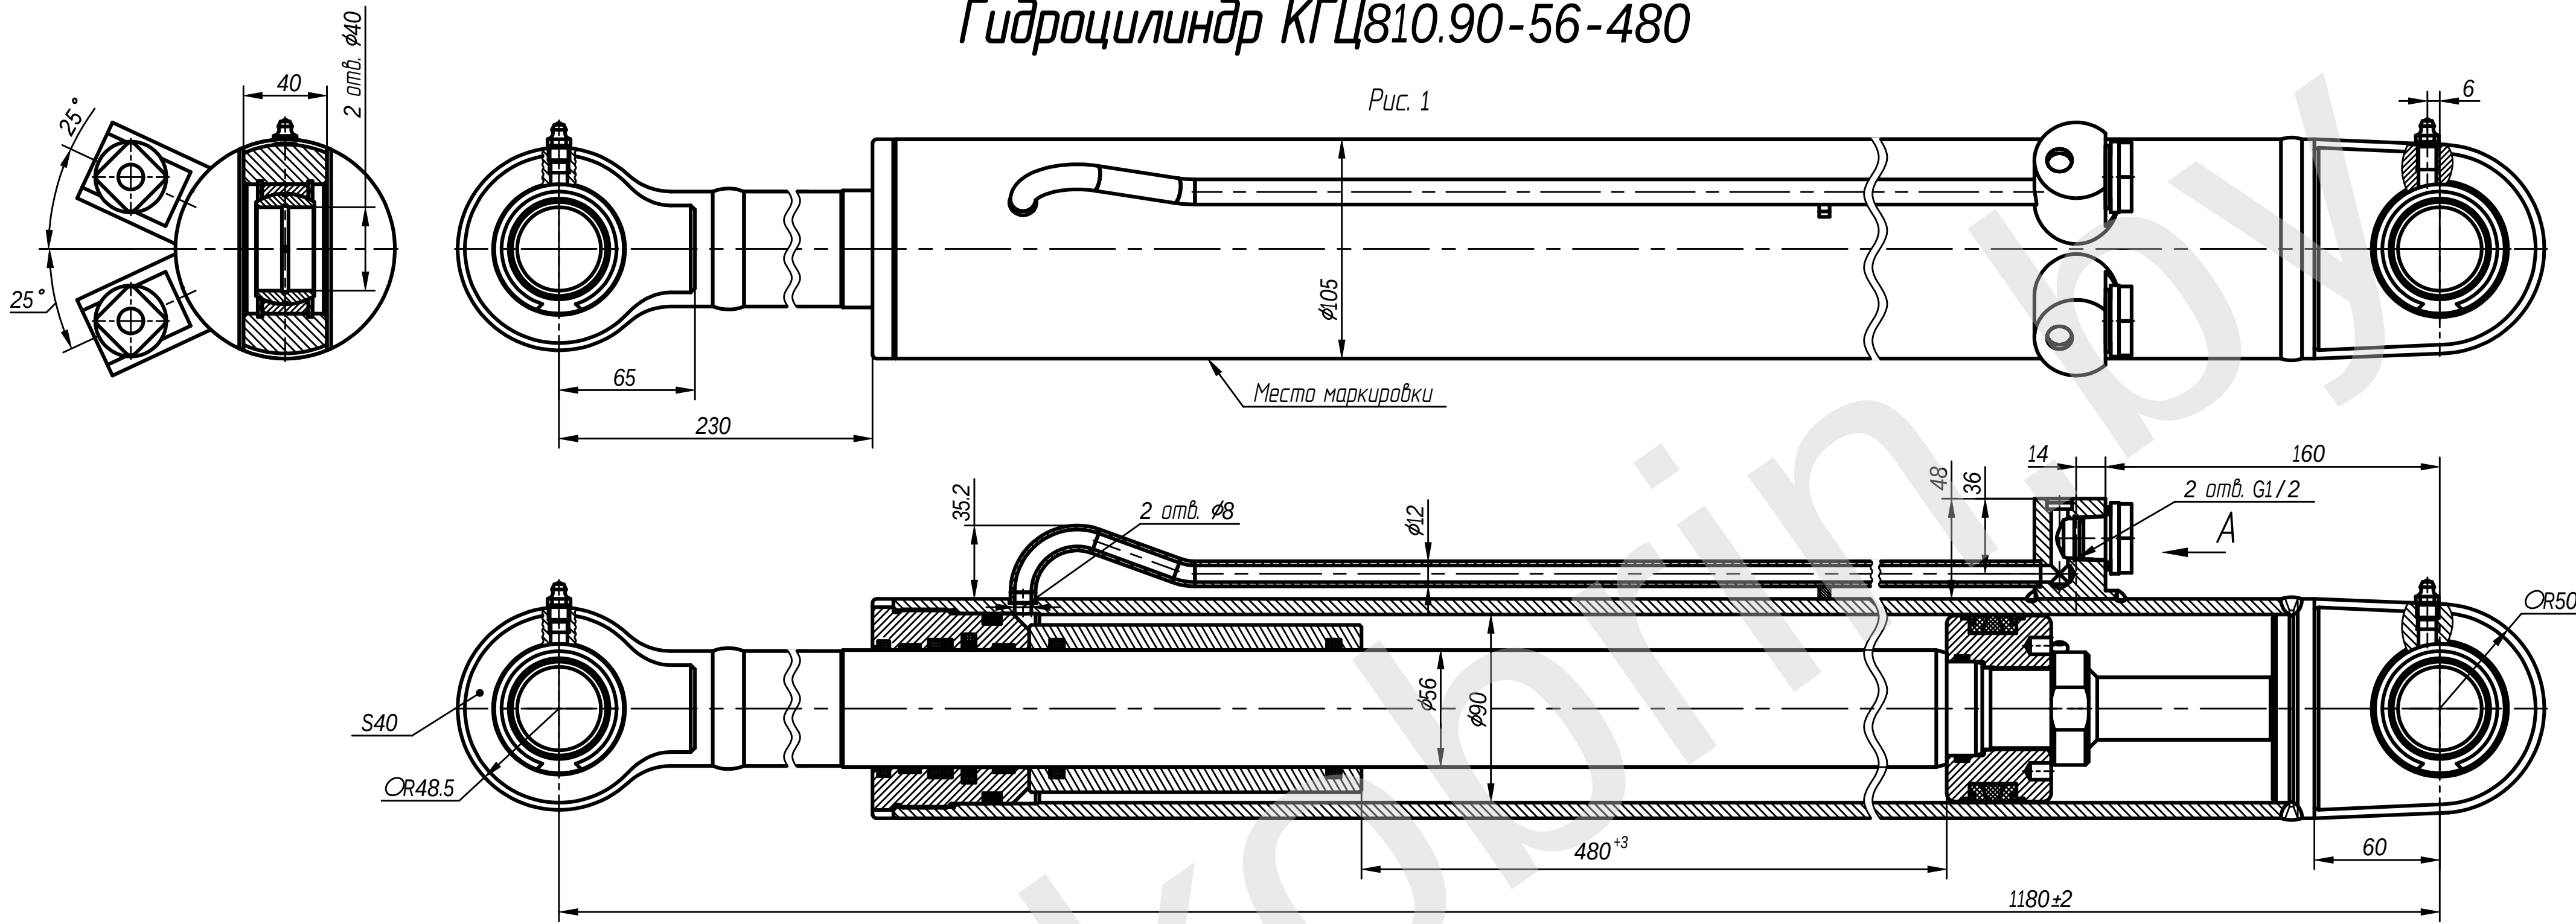


Рис. 2 - зеркальное отражение
Остальное - см. рис. 1

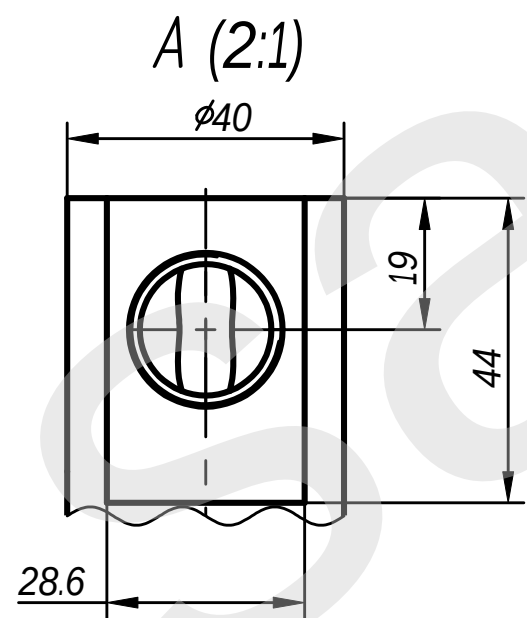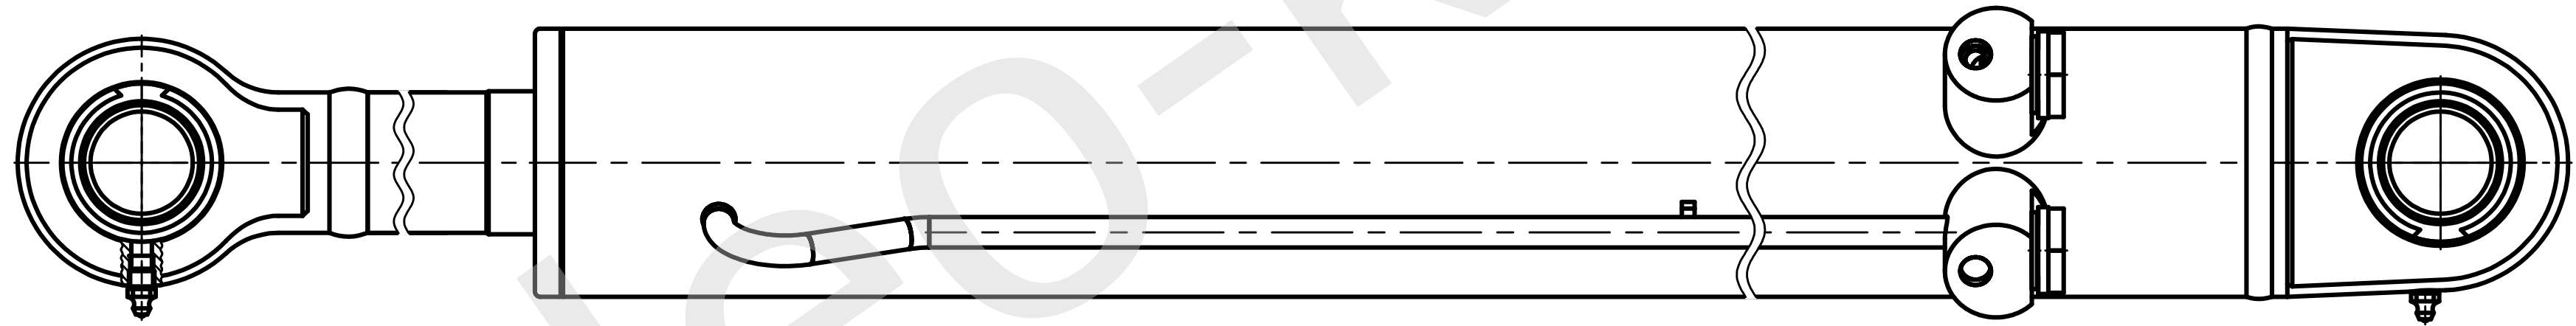

Обозначение	Рис.
КГЦ810.90-56-480	1
КГЦ810-01.90-56-480	2

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 120.8

тянущее - 74.

Масса, кг - 47,1

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений

компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ810.90-56-480, Т_у, Н_у, Д_у.

Применяемость: гидроцилиндр привода стрелы

экскаватора-погрузчика BL71.