

Гидроцилиндр КГЦ811-01.80-56-400

Давление, МПа:

номинальное -30,

максимальное -35.

Усилие на штоке, кН:



толкающее - 143.25

тянущее - 73.1



Масса, кг - 26.2

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ811-01.80-56-400, Ту, Ну, Ду.

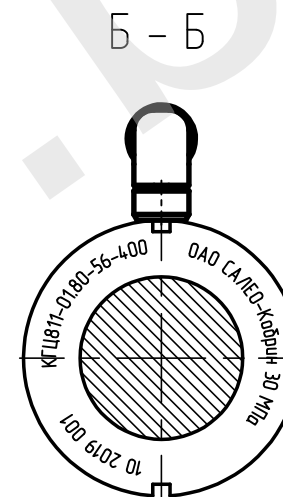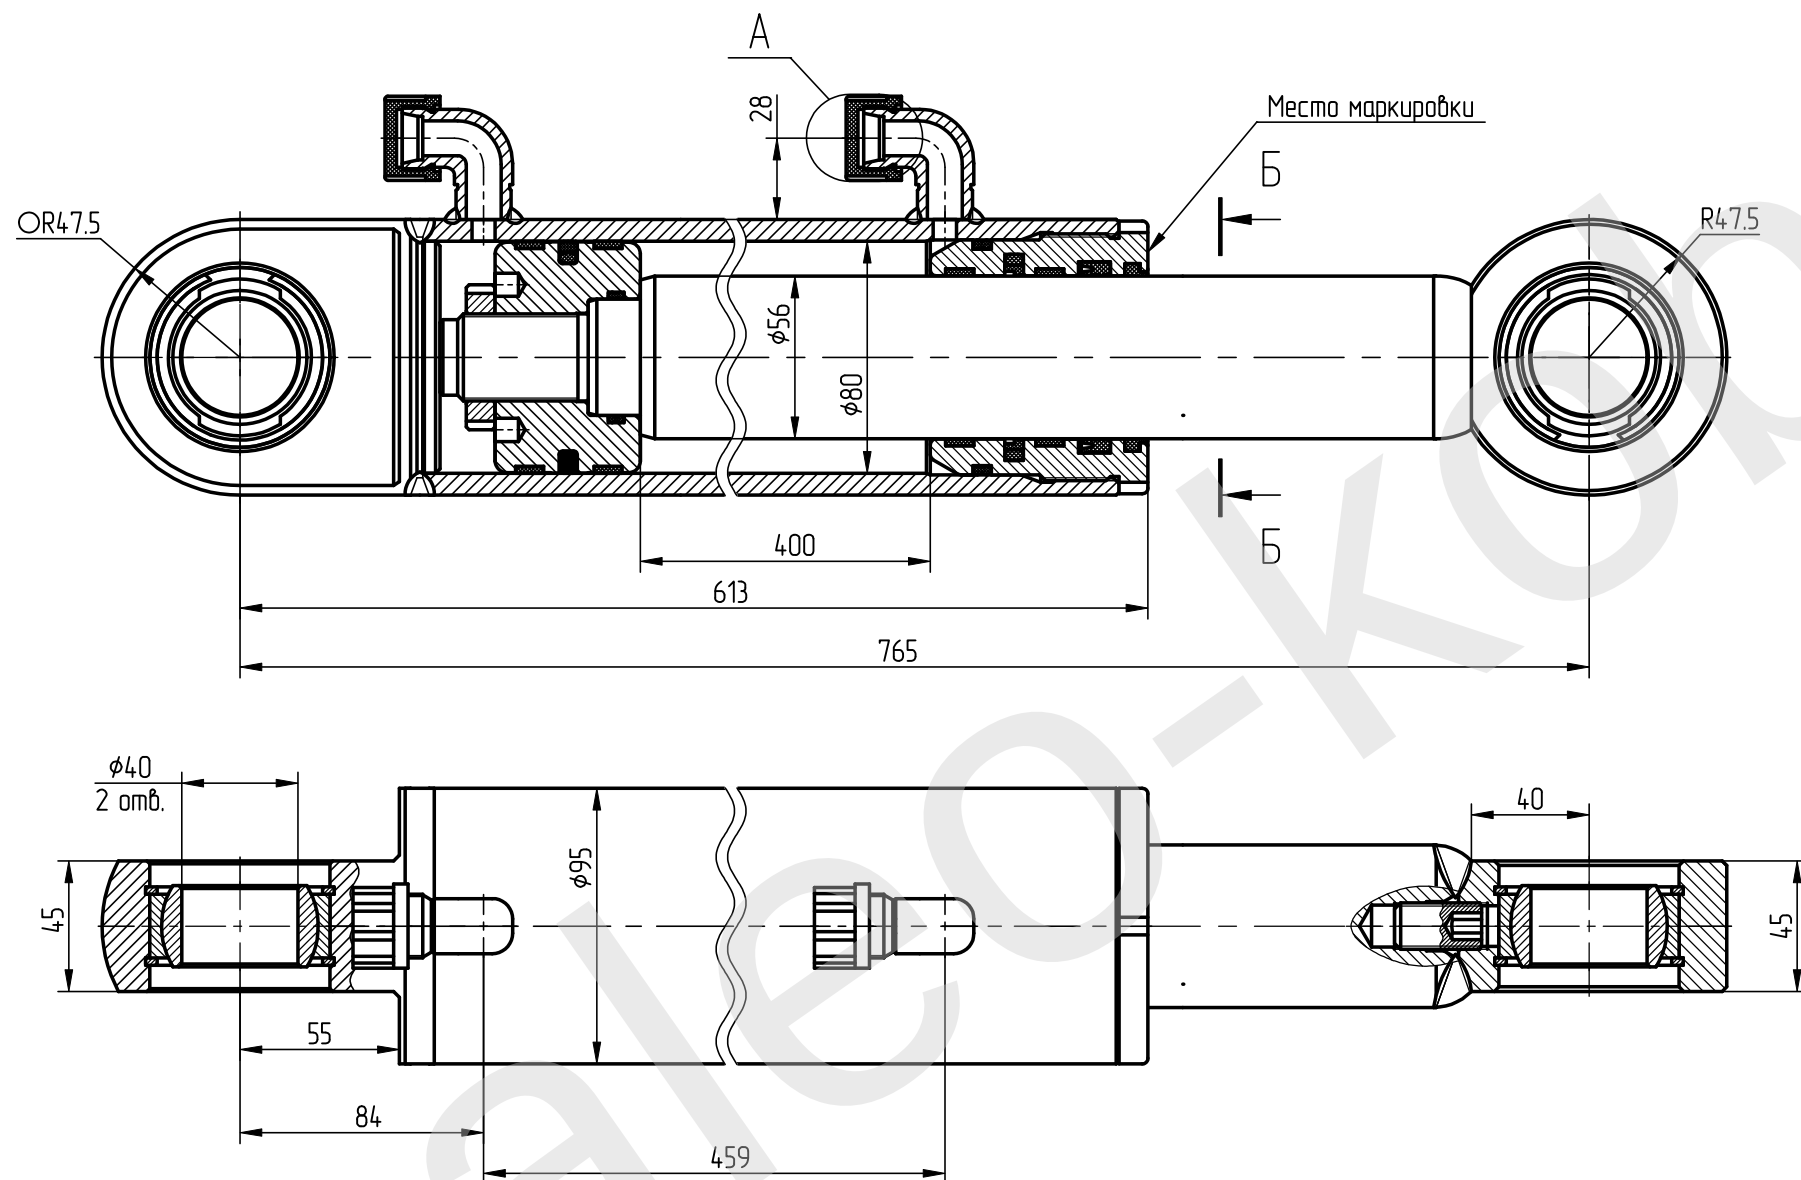

A (2:1)

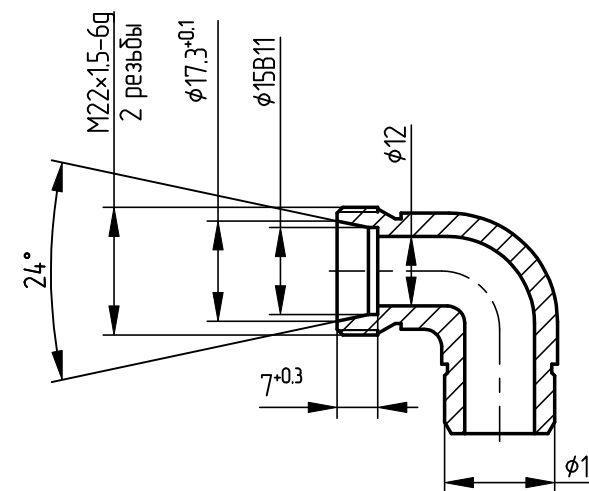

Применяемость: гидроцилиндр подъема щита для машин: FF 1461, FF 1681 (АМКОДОР).