

Гидроцилиндр КГЦ811.80-56-630

Давление, МПа:

номинальное -30,

максимальное -35.

Усилие на штоке, кН:






толкающее - 143.25

тянущее - 73.1

Масса, кг - 34.6

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ811.80-56-630, Ту, Ну, Ду.

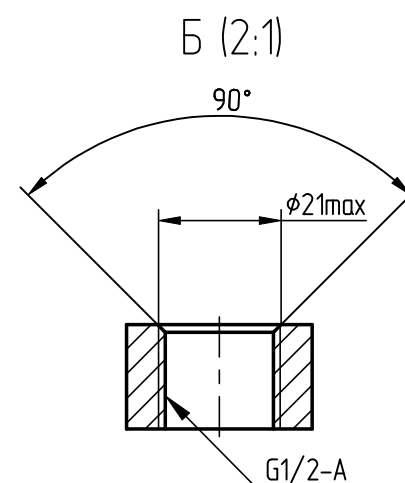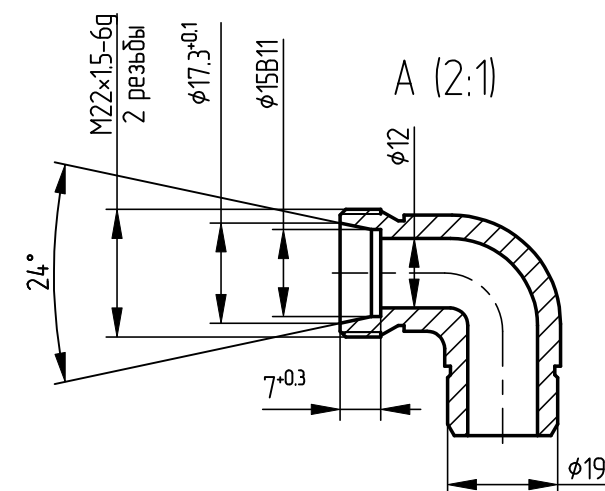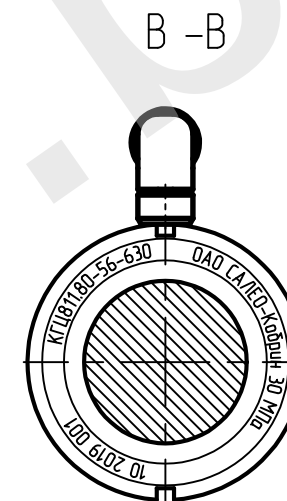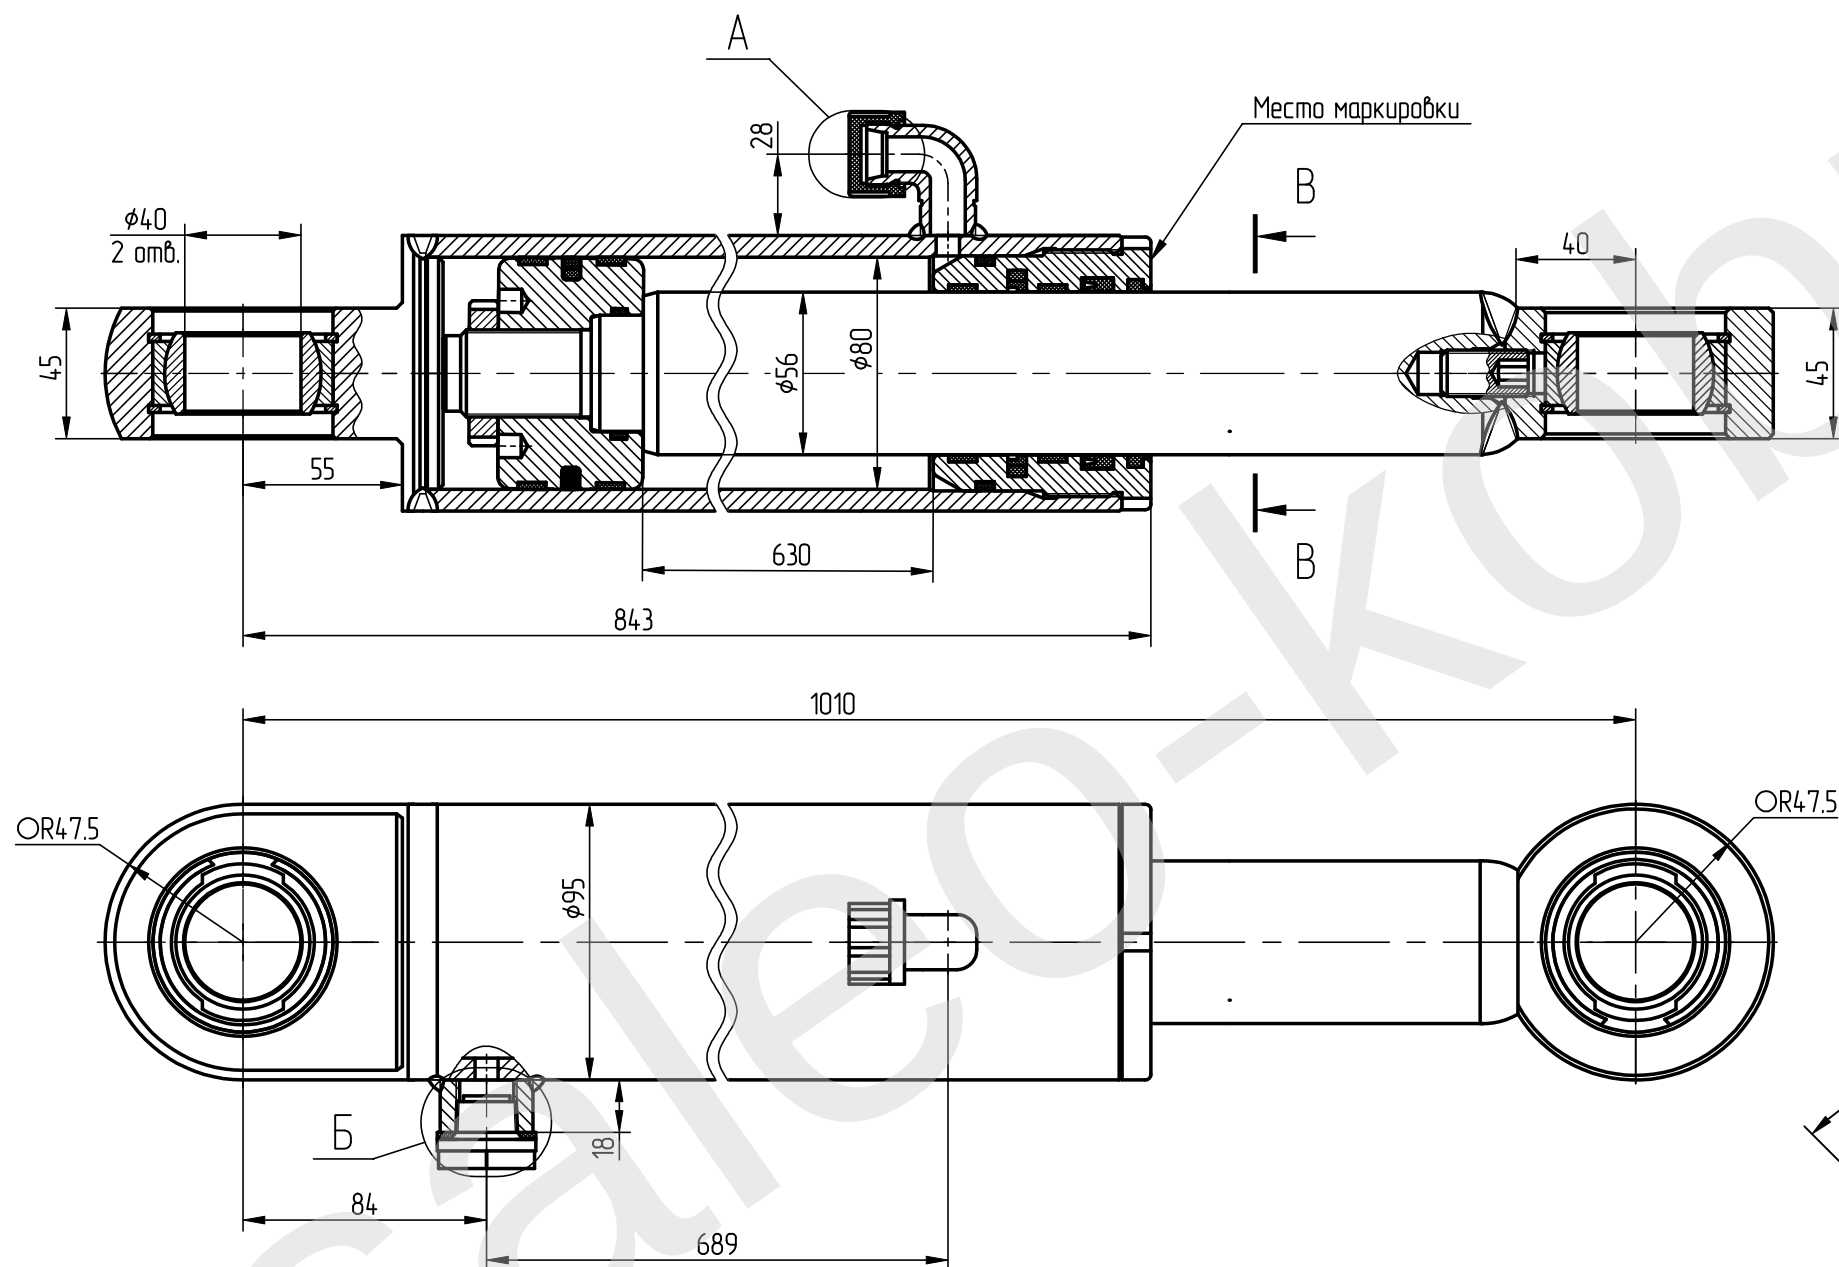

Применяемость: гидроцилиндр перемещения щита и коников для машин: АМКОДОР-2663, АМКОДОР-2671.