

*Гидроциліндр КГЦ812.110-56-220*

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -30,

максимальное -35.

Усилие на штоке, кН:





толкающее -270.8

тянущее -200,6

Масса, кг - 35,2

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ812.110-56-220, Ту, Ну, Ду.

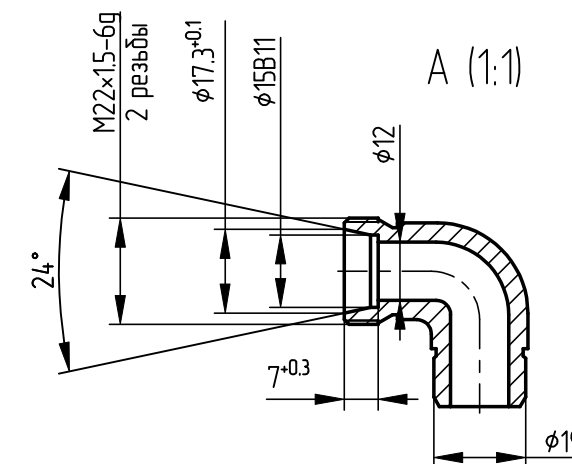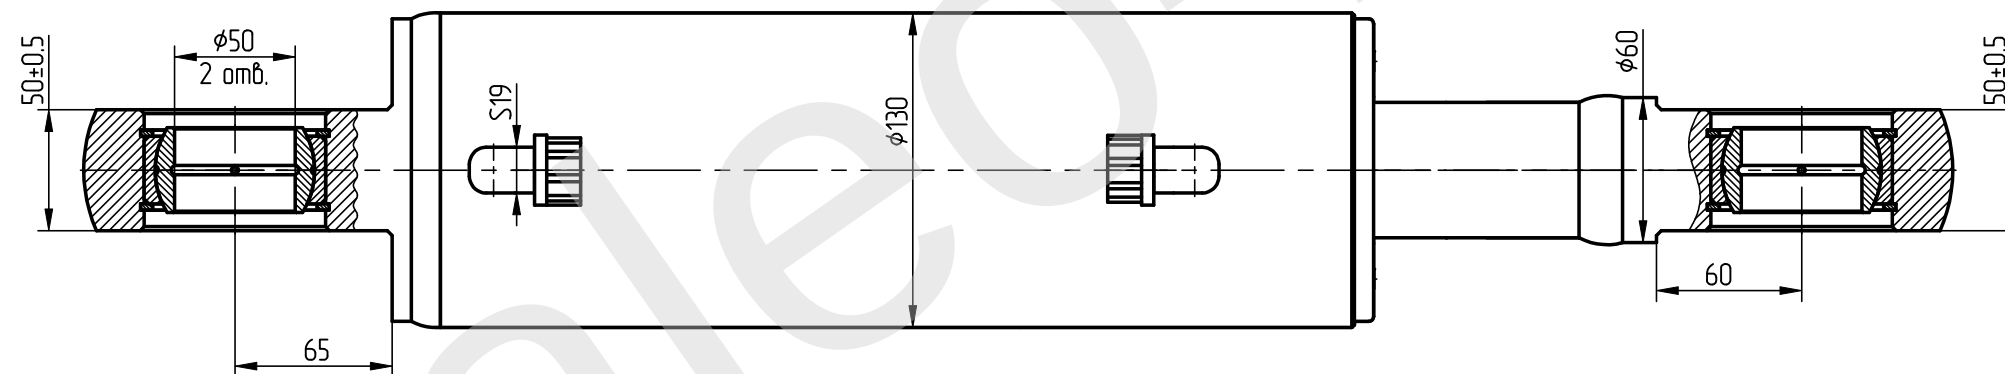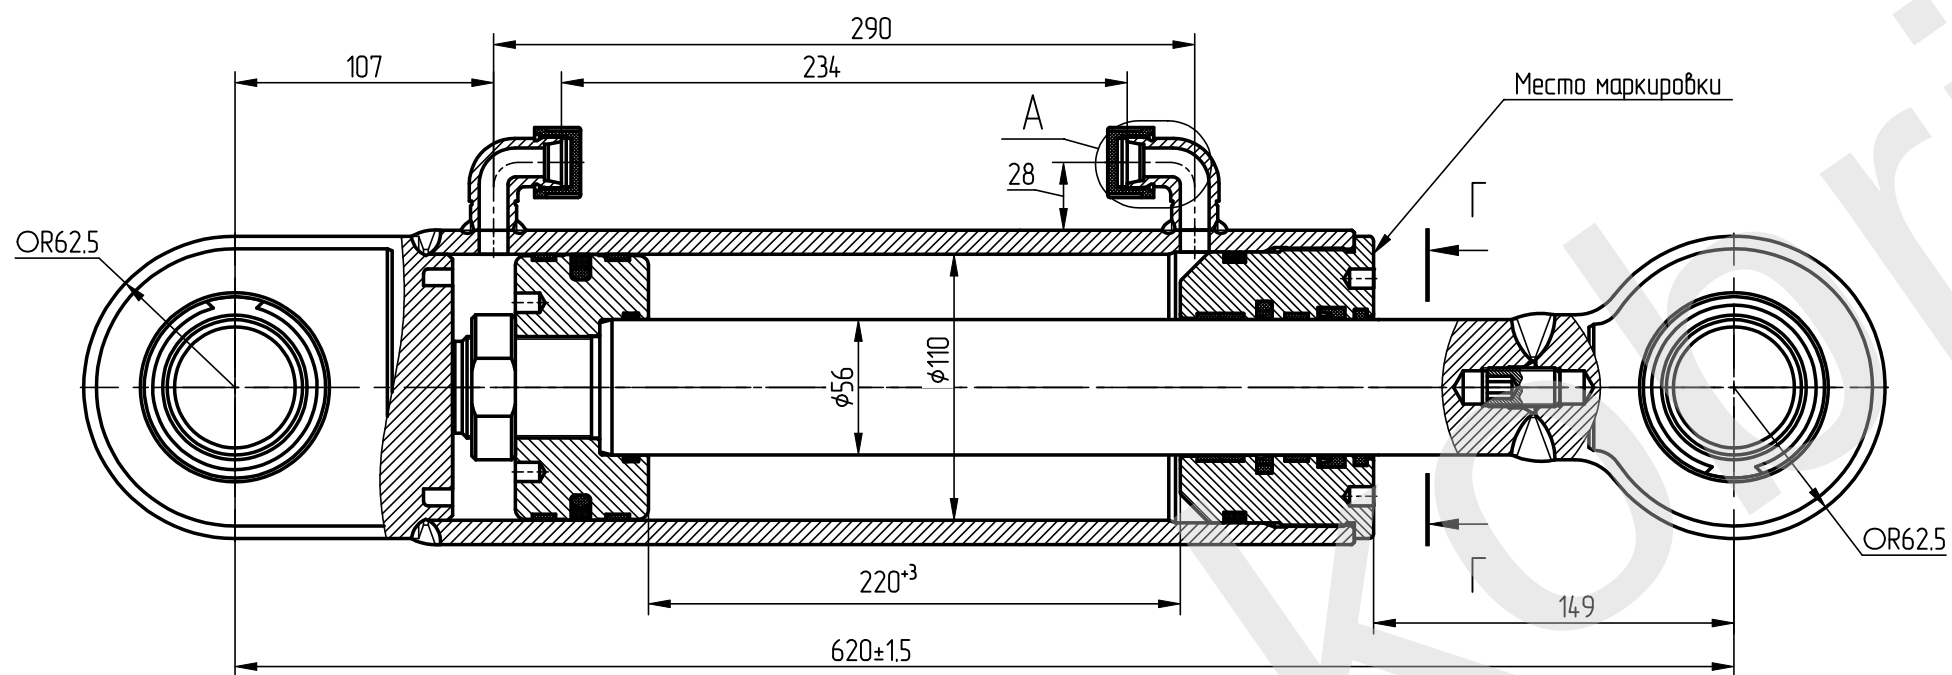

Применяемость: гидроцилиндр блокировки качания полурам для машин: FF1461, FF1681, FM3081, FM3061.