


Гидроцилиндр КГЦ816.125-60-630

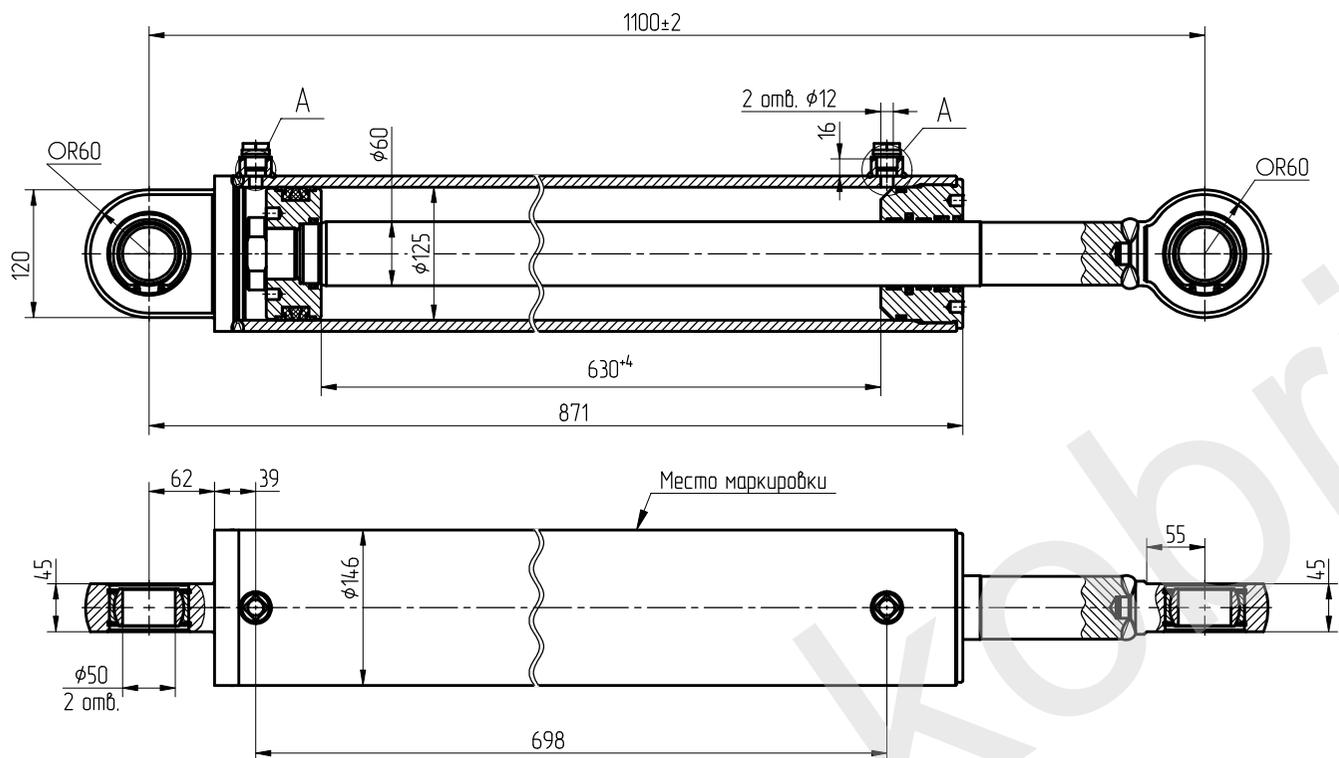

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ816.125-60-630;

ОАО "САЛЕО-Кобрин"; Ну; Ду.

Давление, МПа:

номинальное	-16
максимальное	-20
страгивания, не более	-1,5
холостого хода, не более	-2,0

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-186,5
тянущее	-143,6

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля, на который установлен данный тип гидроцилиндра; Гидроцилиндры, установленные на машине, хранятся в соответствии с инструкцией этой машины. При хранении гидроцилиндров отдельно от машины штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013;

Применяемость: гидроцилиндр для погрузчика на базе К-700 и Т-150К.

