

Гидроцилиндр КГЦ819.63-40-235

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -24

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-59,2
-----------	-------

тянущее	-29,9
---------	-------

Магца, к2 -9,5

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ819.63-40-235, Т_ц, Н_ц, Д_ц.

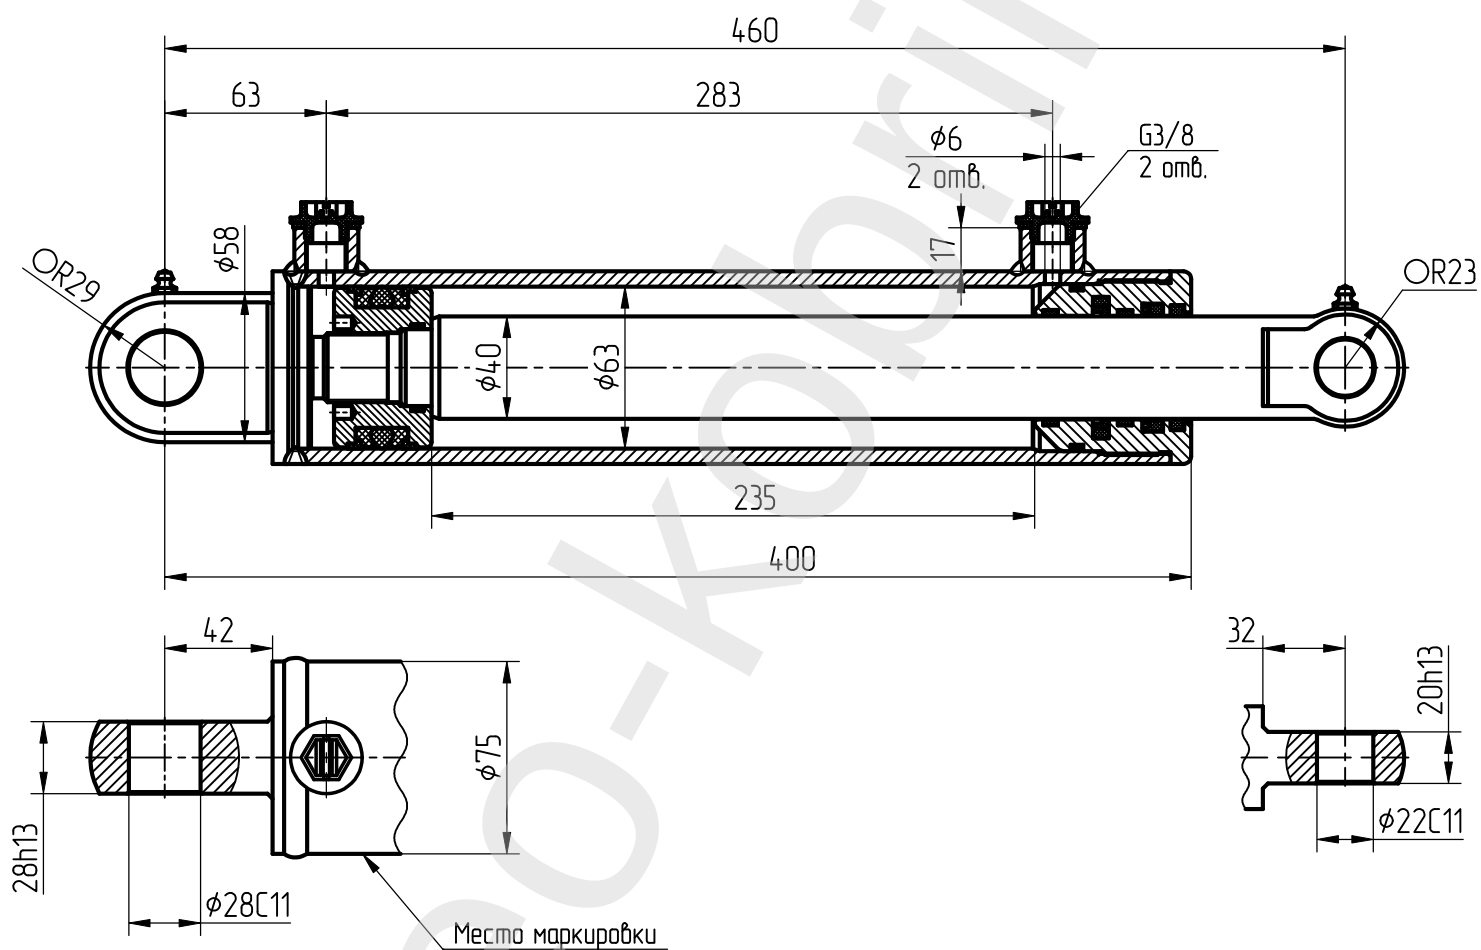

Применяемость: гидроцилиндр подъёма-опускания ЗНУ машины снегоуплотнительной МСУ-622-4600200 производства ОАО "МТЗ".