

# Гидроцилиндр КГЦ820.50-25-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -37.3

тянущее -28

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений  
компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ820.50-25-140, Ту, Ну, Ду.

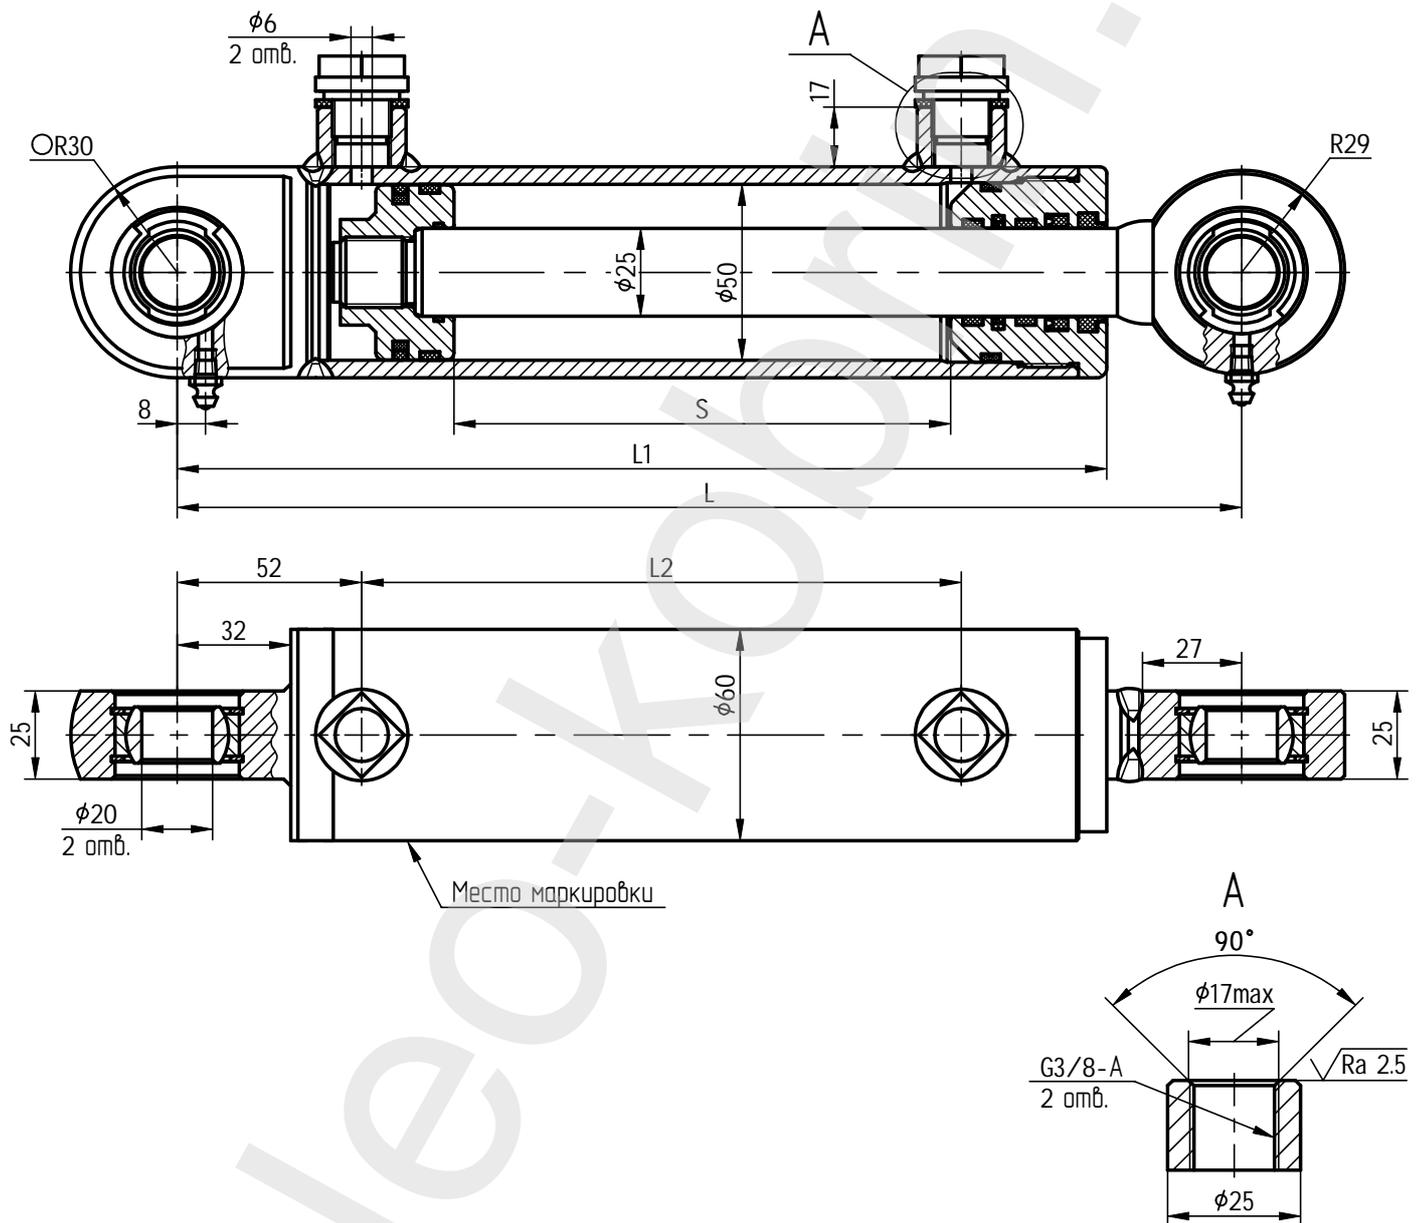

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг.	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ820.50-25-140	140 <sup>+3</sup>	300±1.5	262	169	5.3	Гидроцилиндр подъема-опускания лестницы для машин: AMKODOR FH3061, AMKODOR FH3081, AMKODOR FF1461, AMKODOR FF1681
КГЦ820-01.50-25-270	270 <sup>+3</sup>	460±1.5	392	299	6.2	Гидроцилиндр подъема-опускания лестницы для AMKODOR 2682.