

Гидроцилиндр КГЦ821.80-40-680

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,


тянущее -57.3.

Масса, кг -26,8

Уплотнения по поршню и штоку компаний "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ821.80-40-680,

ОАО "САЛЕО-Кобрин", Ту, Ну, Ду.

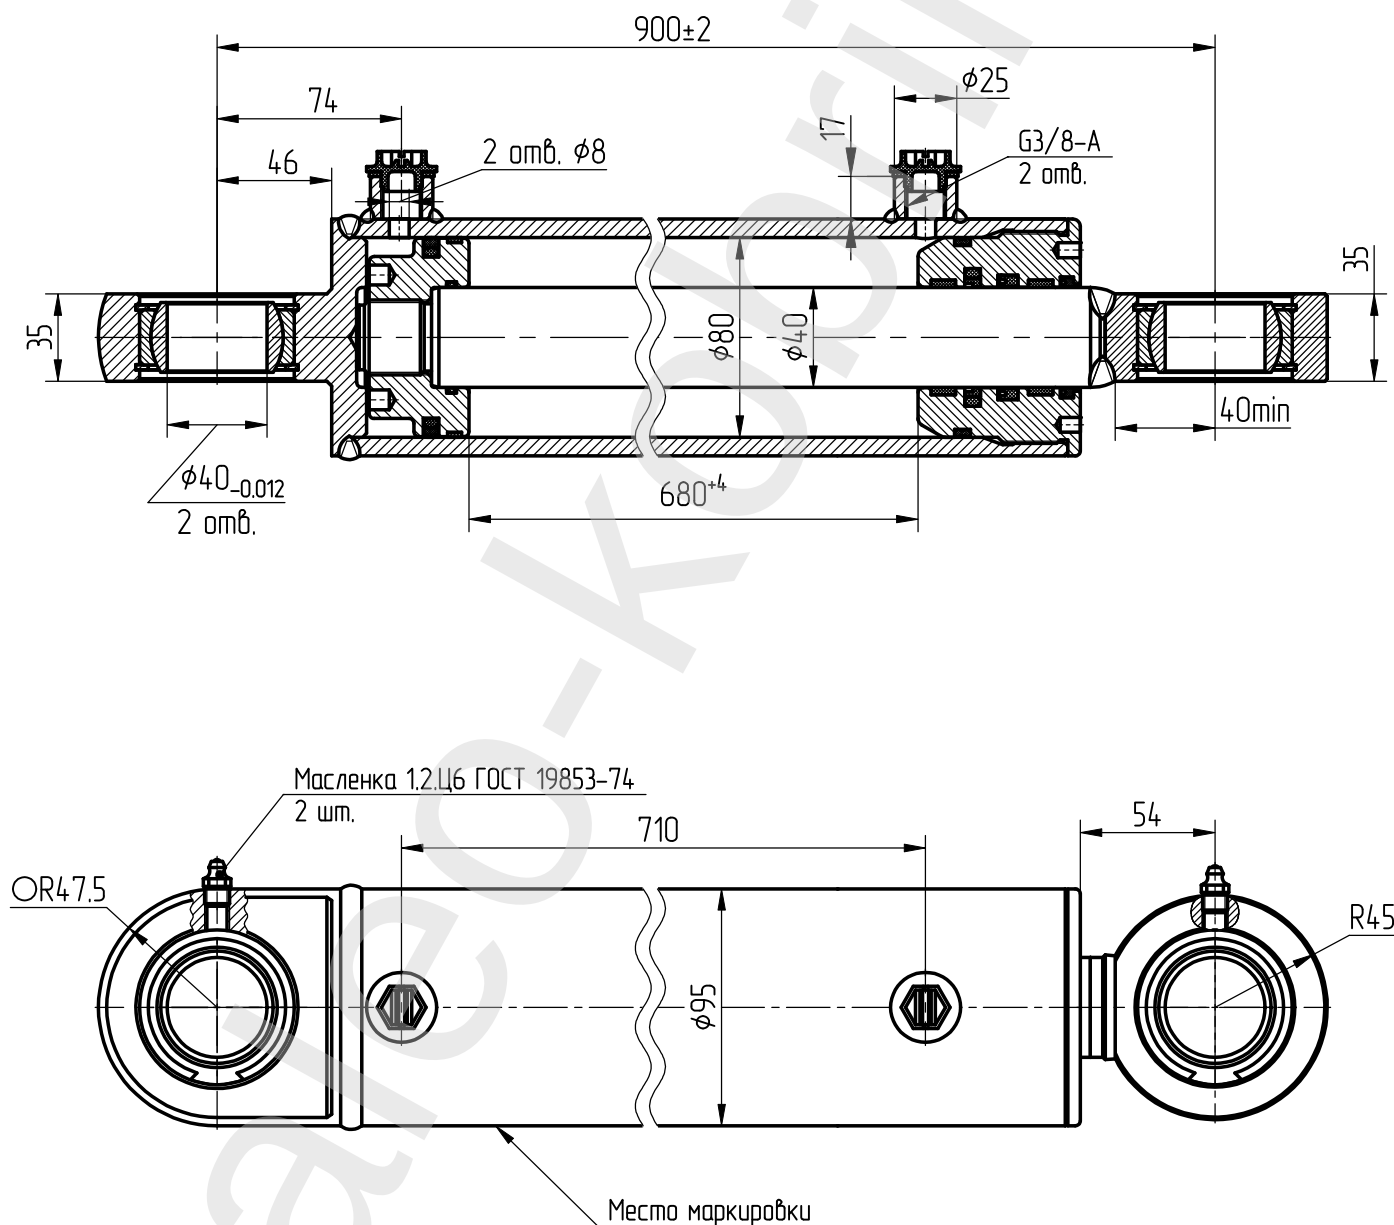

Применяемость: гидроцилиндр для коммунальной техники для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.