
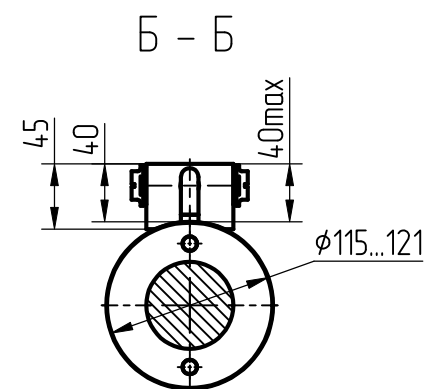
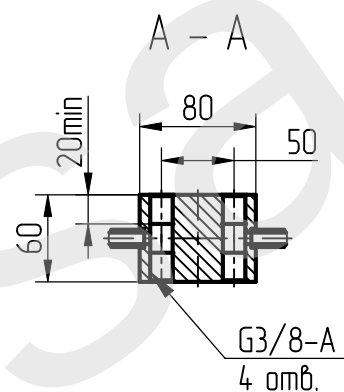
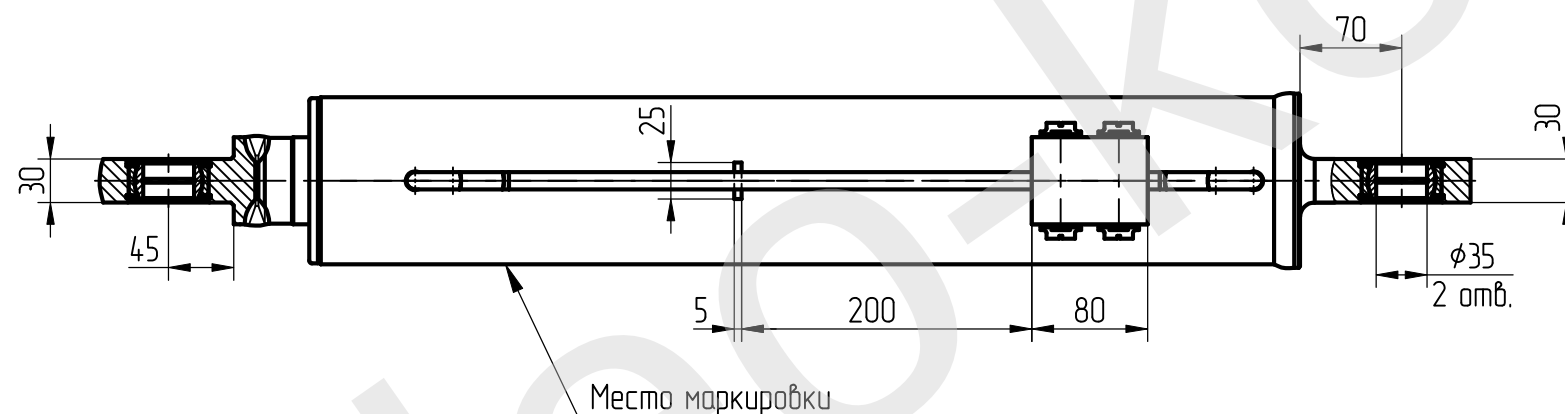


Гидроцилиндр КГЦ822.100-60-510

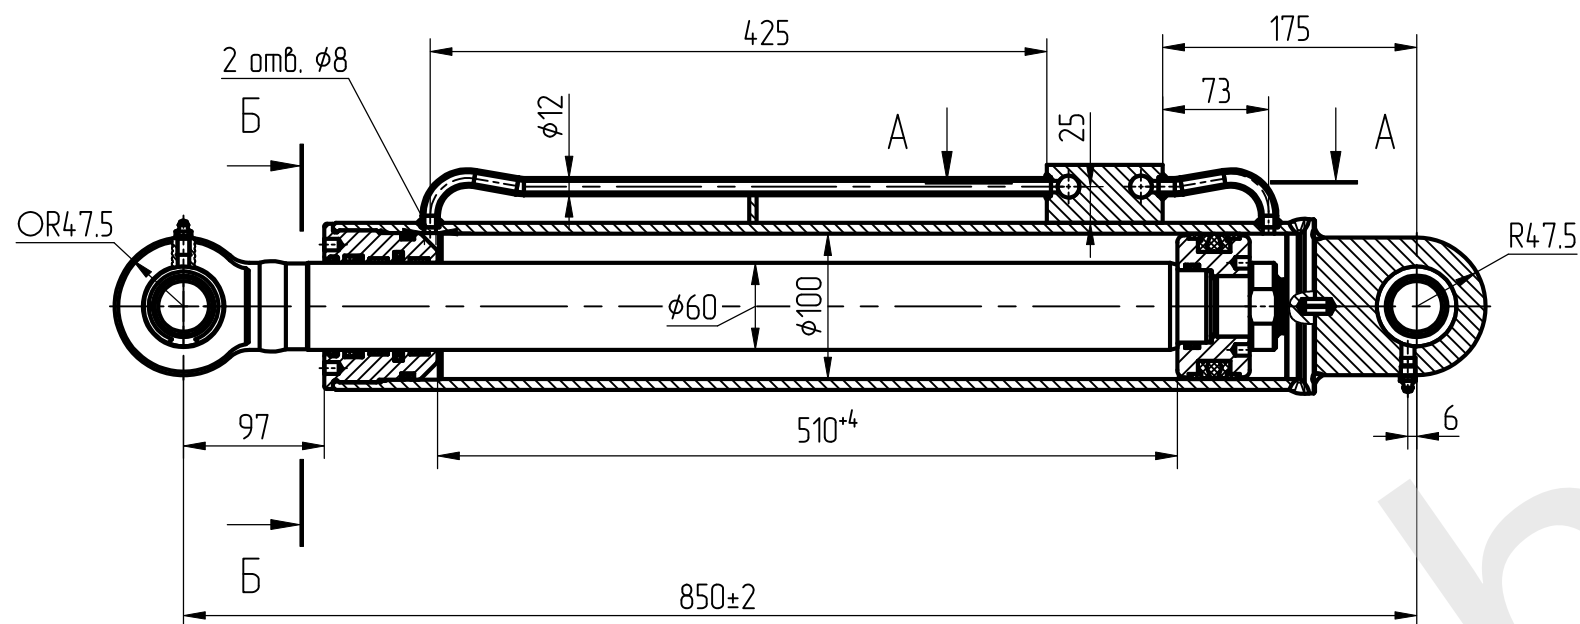

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Маркировать ударным способом шрифтом 8-Пр3 СТВ 992-95:
КГЦ822.100-60-510 / ЦГ-100.60×510.11.000-01; ОАО "САЛЕО-Кодрин";
20 МПа; (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе
нумерации изготовителя).

Давление, МПа

НОМИНАЛЬНОЕ - 20

МАКСИМАЛЬНОЕ - 24

Масса, кг - 45.2

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 149,2

тянущее - 95,5

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C - от -40 °C до +55 °C.

Применяемость: гидроцилиндр для коммунальной техники
АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.