
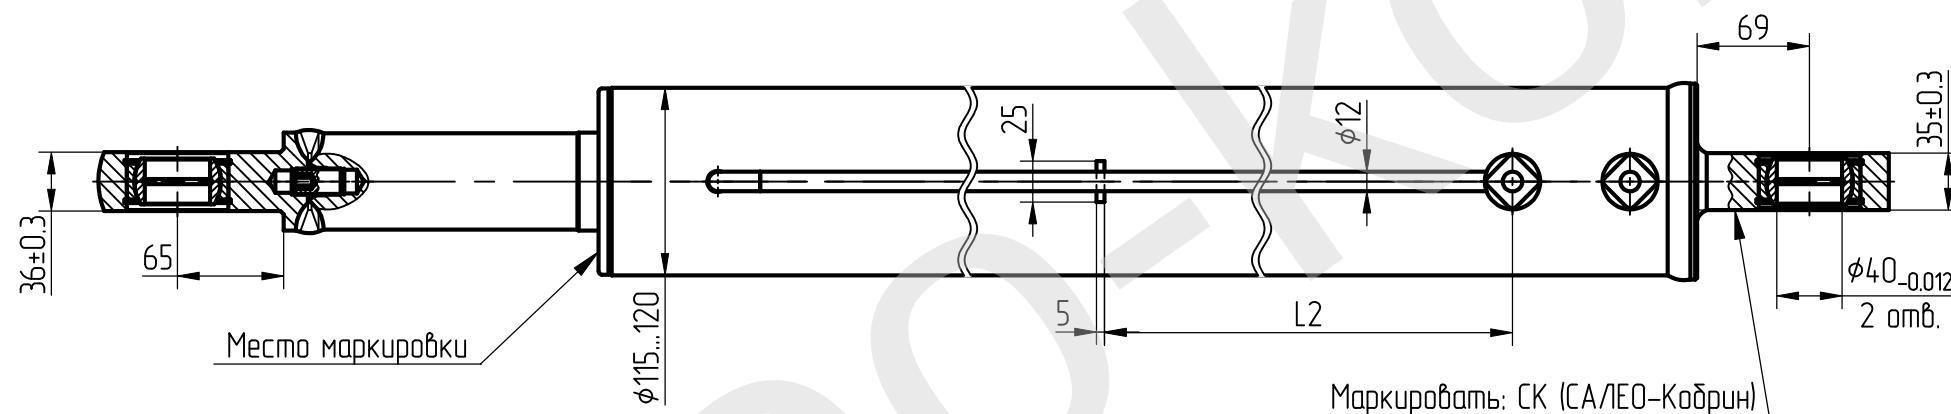


Гидроцилиндр КГЦ823.100-60-S

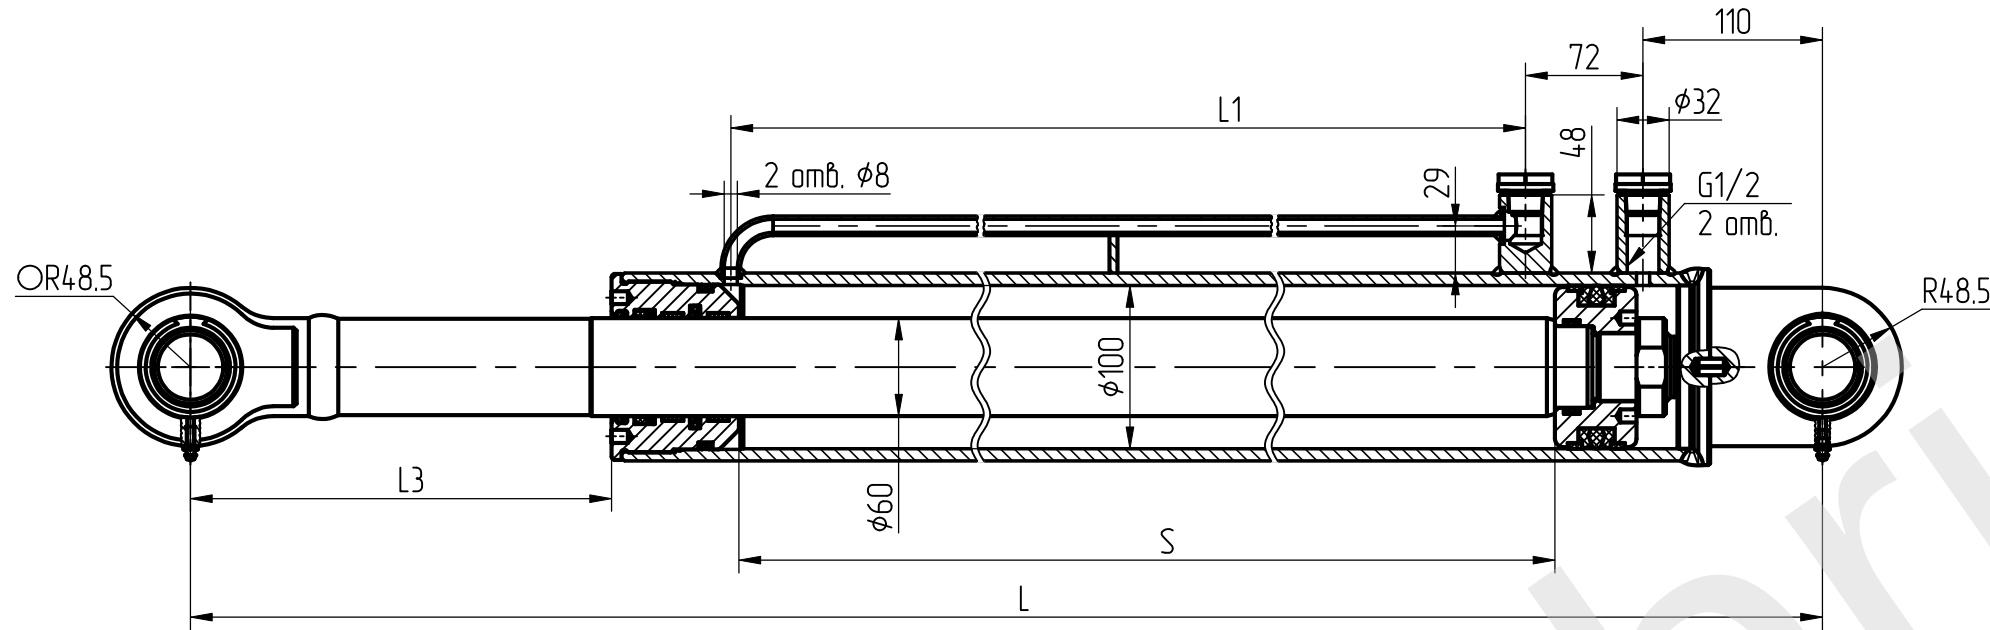

Уплотнения компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
(обозначение-см. табл.); ОАО "САЛЕО-Кобрын";
25 МПА; (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе
нумерации изготовителя).

Давление, МПа	
номинальное	- 25
максимальное	- 28
страгивания, не более	- 2.0
холостого хода, не более	- 1.5

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 186,35
тянущее	- 119,3
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C	- от -40 °C до +55 °C.
Температура рабочей жидкости	- от -10 °C до +80 °C.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 02 ТУ РБ 600112981.013

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг	Применяемость
	S		L		L1	L2	L3		
	ном.	пред. откл.	ном.	пред. откл.					
КГЦ823.100-60-1000	1000	+4	1500	+2	987	500	258		гидроцилиндр для коммунальной техники для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия
КГЦ823-01.100-60-1440	1440	+4	1800	+2	1427	700	118		для мусоровоза КО-440В для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия