

Гидроцилиндр КГЦ826-02.100-63-450

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-25,
-------------	------

максимальное -30.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-186,5,
-----------	---------

тянущее	-112.5.
---------	---------



Macca, K2	-46,5
-----------	-------

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "GAPI GROUP".


Пример маркировки: КГЦ826-02.100-63-450, Ty, Hy, Dy.

Температура окружающей среды от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$.

Покрыццё: зрунтавак.

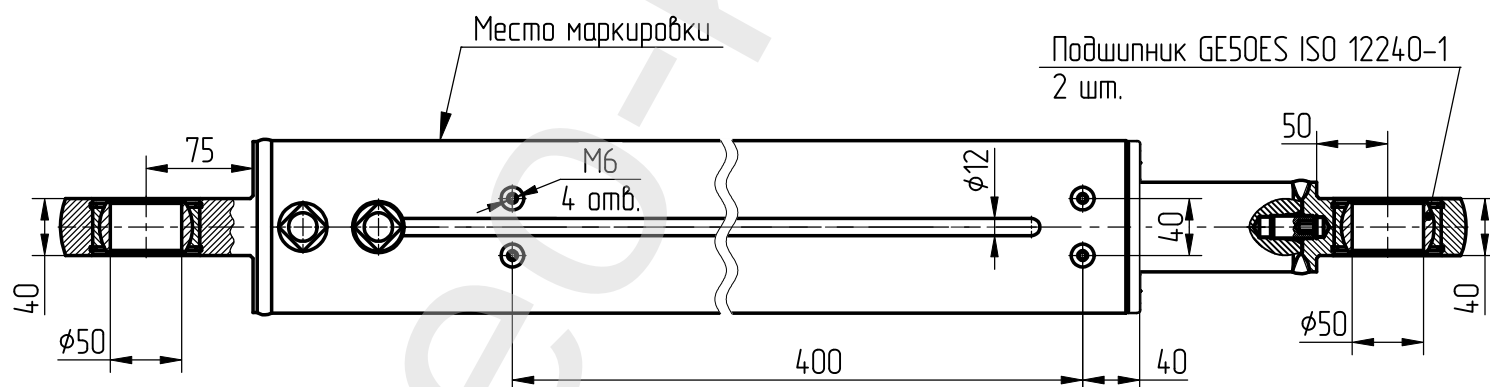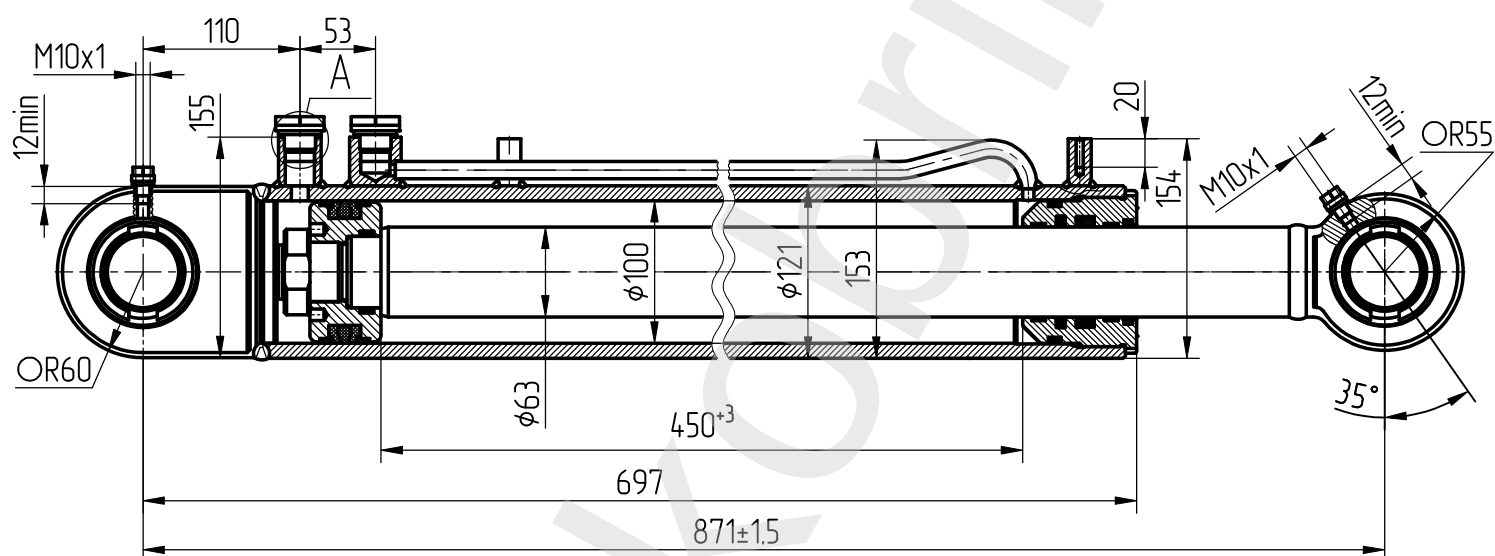

A (2:1)



Применяемость: гидроцилиндр системы управления поворотом и отвалом