

Гидроцилиндр КГЦ828.80-56/63-200

Давление на плунжере, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на плунжере, кН:

толкающее -59.2,

Давление на штоке, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4

Масса, кг -26

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ828.80-56/63-200, Ту, Ну, Ду.

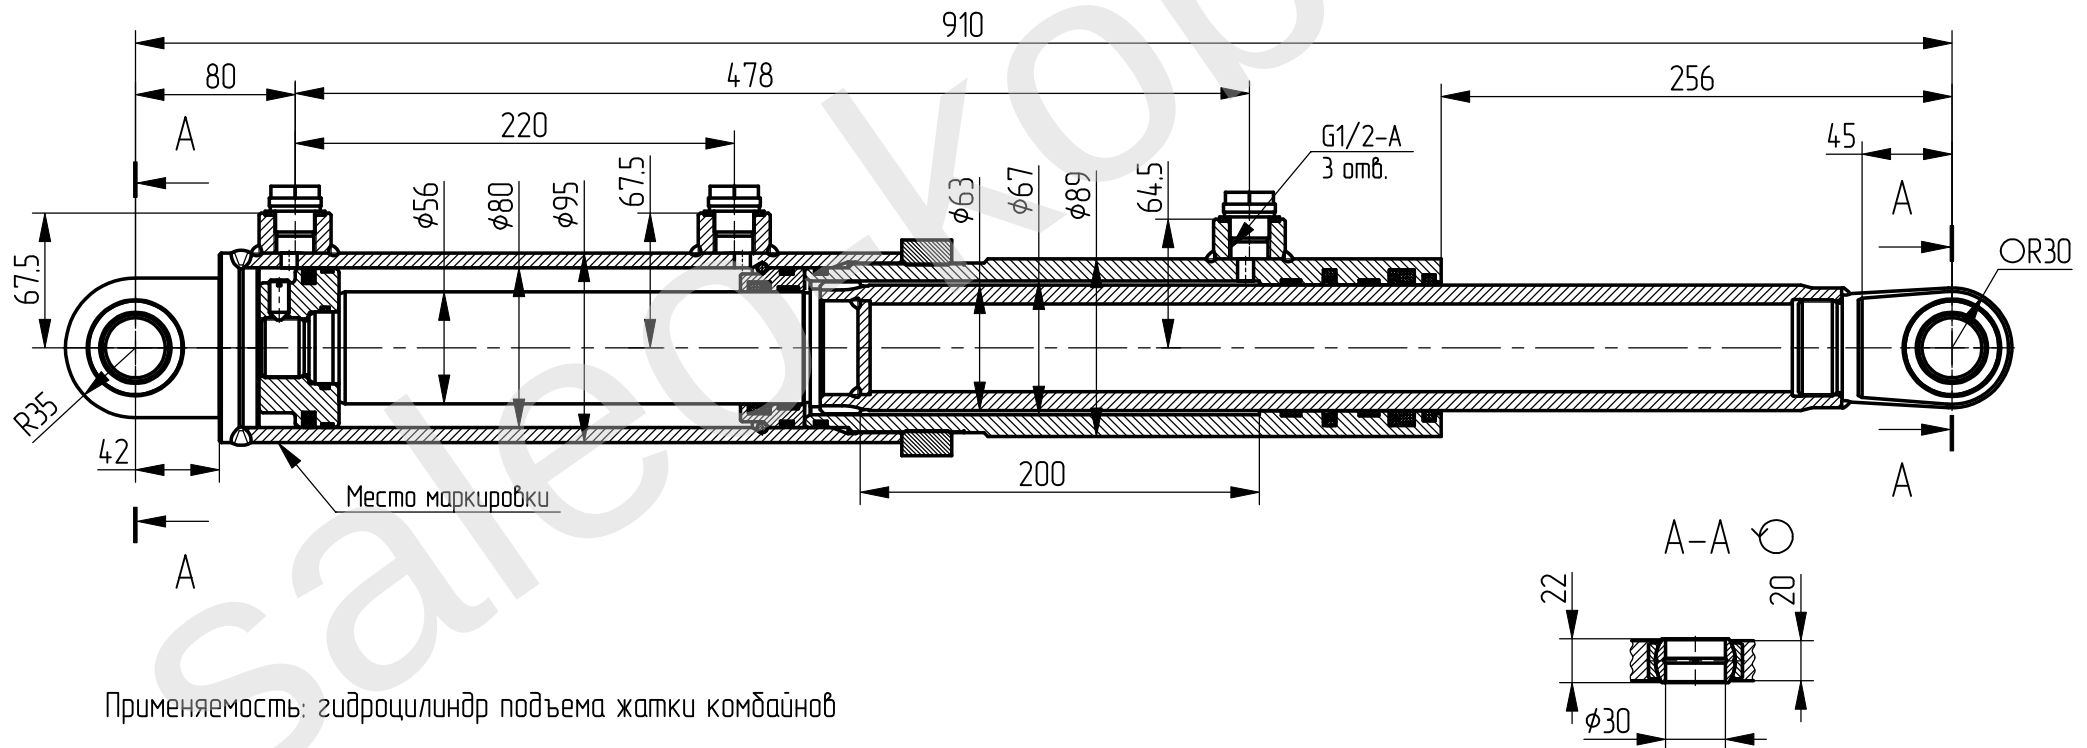

Применяемость: гидроцилиндр подъема жатки комбайнов