

Гидроцилиндр КГЦ830.32-25-150

Максимальное давление, МПа	- 16
Рабочее давление, МПа	- 20
Сила на штоке, кН:	
полное	-12,2
чистое	-4,8
по к2	-2,7

Изготовлен по требованиям компании "GAPI GROUP".

Маркировка: КГЦ830.32-25-150, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр подъема поручней авиатопливозаправщика ТЗ-19.

Максимальное давление, МПа – 20


толкающее	-12,2
-----------	-------

тянущее	-4,8
---------	------

MACCO, K2 -2,7

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ830.32-25-150, Т_у, Н_у, Д_у.

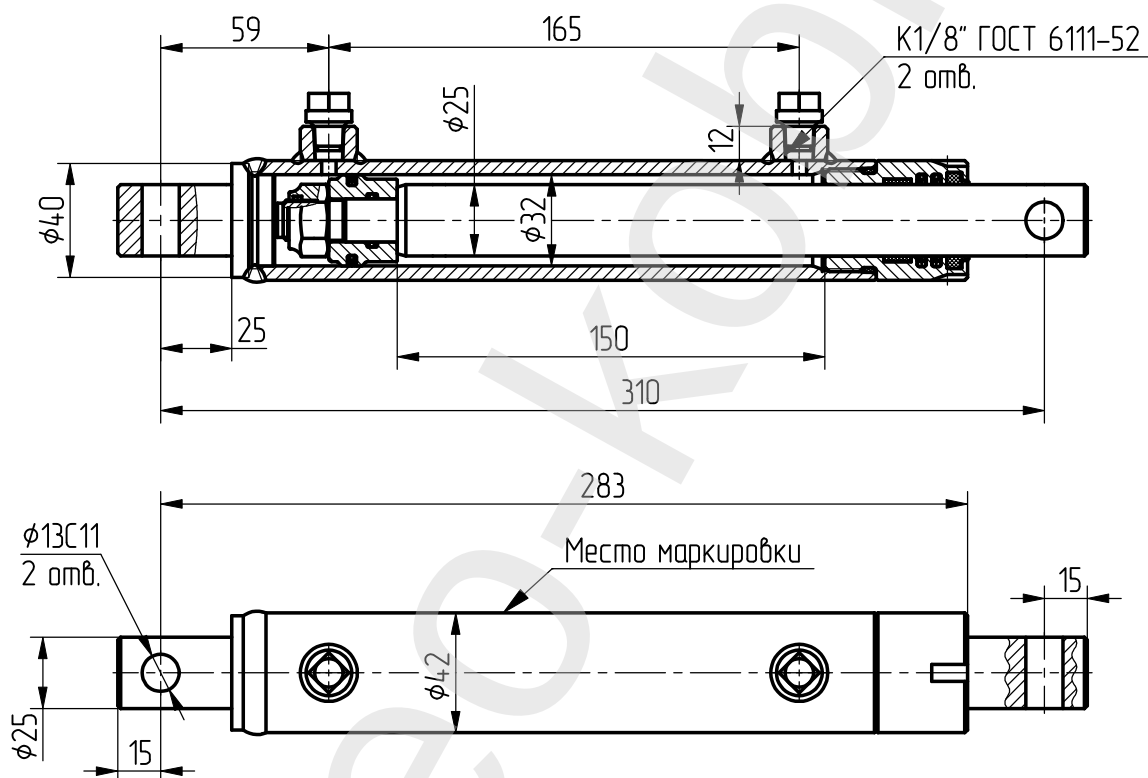

Применяемость: гидроцилиндр подъёма поручней авиатопливозаправщика ТЗ-19.