

Гидроцилиндр КГЦ831.100-50-180

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-119.4
-----------	--------

тянущее	-89.5
---------	-------

MACCQ, K2 -31,0

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ871.100-50-180, Ту, Ну, Ду.

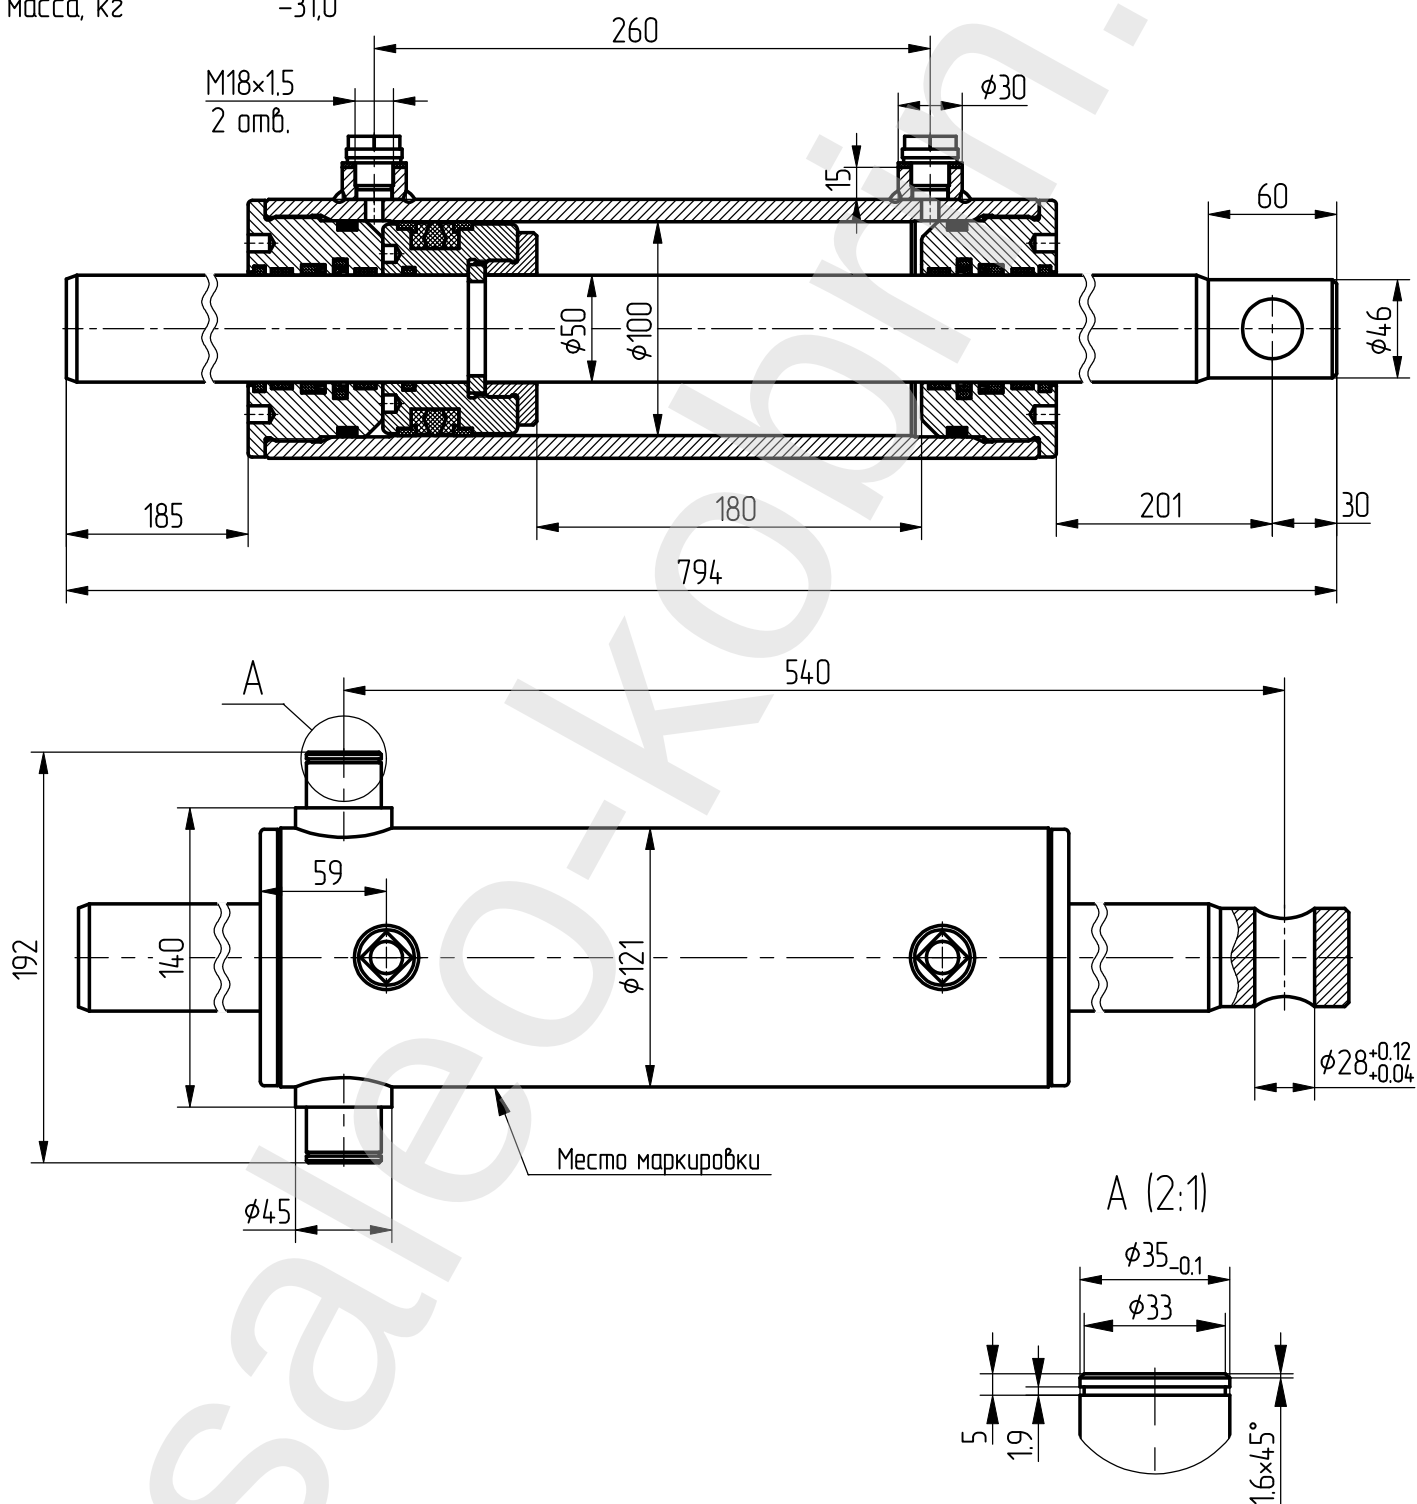

Применяемость: гидроцилиндр культиватора-глубококорытителя полунавесного КГП-6,2