

Гидроцилиндр КГЦ833А.140-80-380

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -28

Усилие на штоке, кН:


толкающее -365,5

тянущее -246,3

Масса, кг -72,9

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ833А.140-80-380, Ту, Ну, Ду.

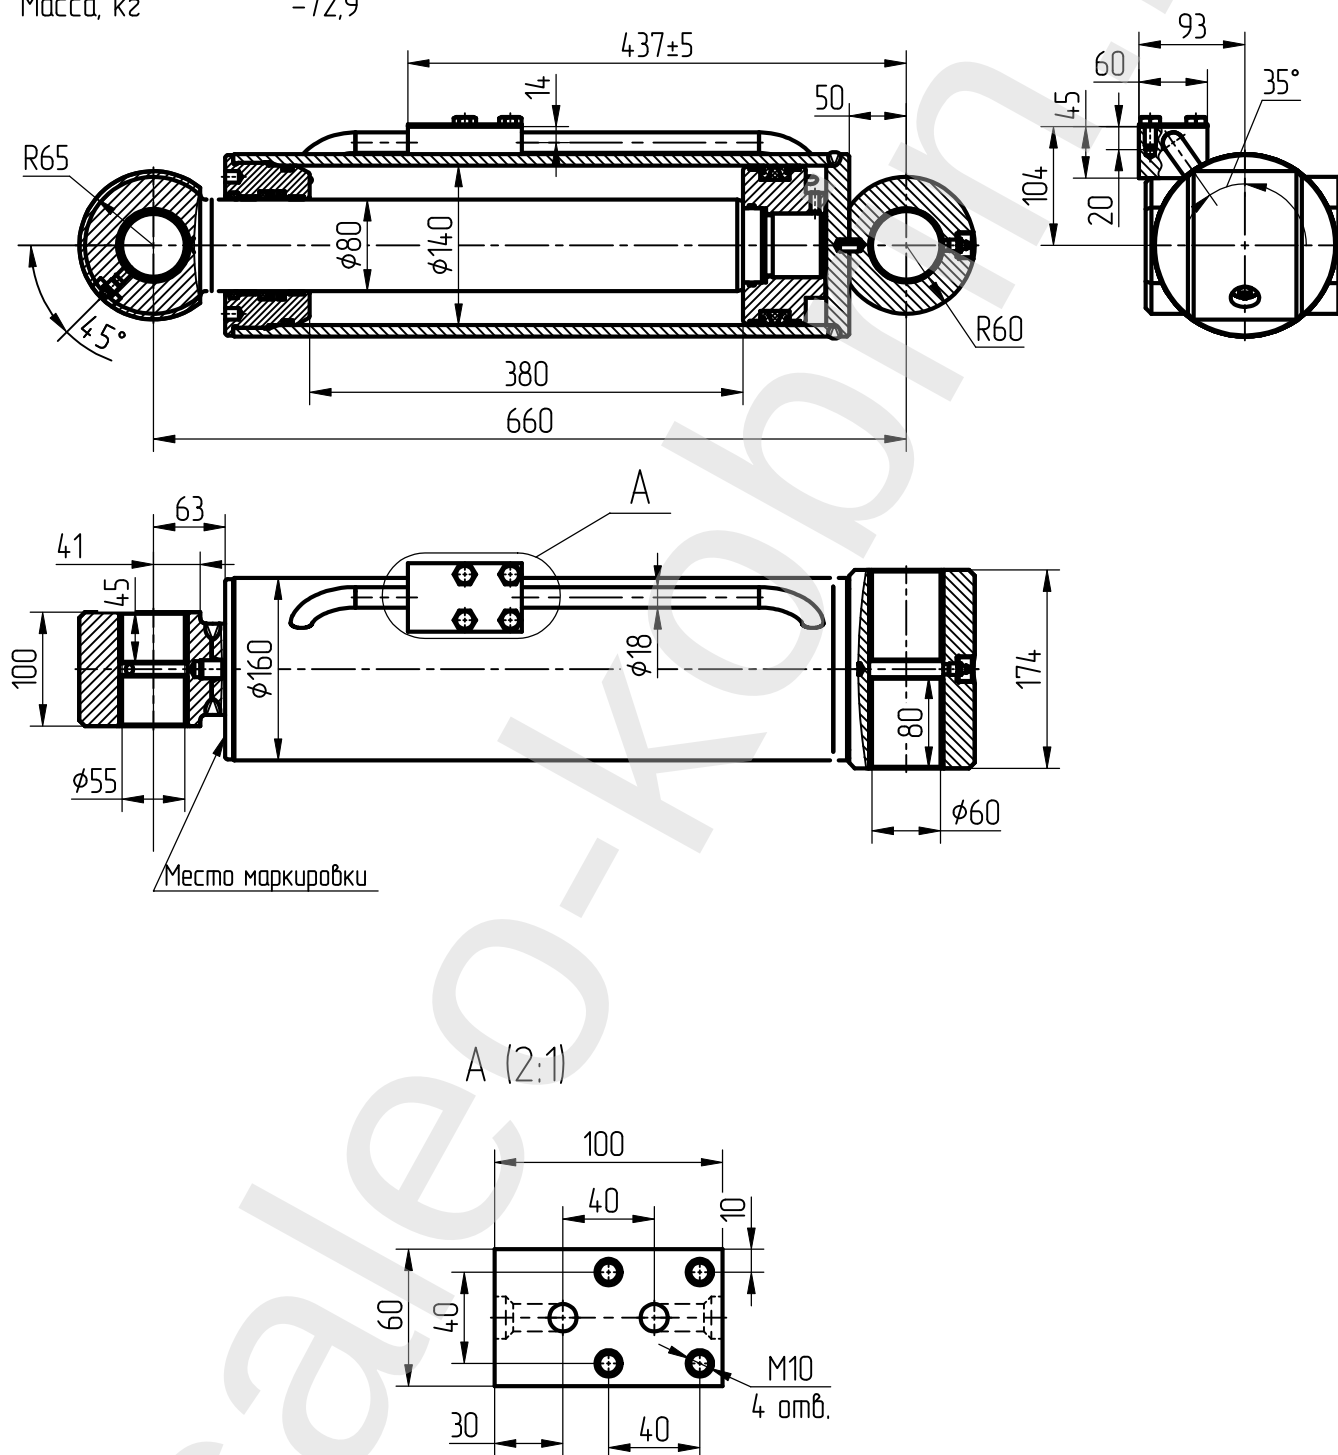

Применяемость: гидроцилиндр ковша для Амкадор 540-70.