

Гидроцилиндр КГЦ833.140-80-380

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:



толкающее -292,

тянущее -197.


Масса, кг -71.9

Уплотнения компании "Garl".

Пример маркировки: КГЦ833.140-80-380, Ту, Ну, Ду.

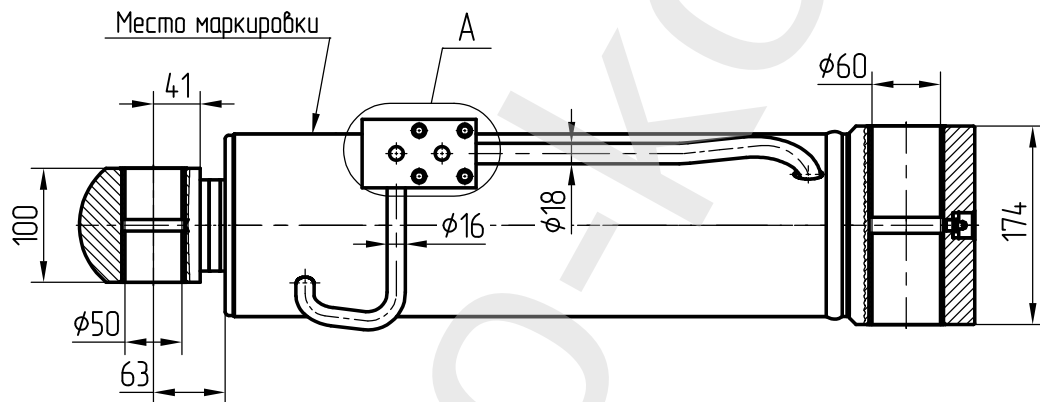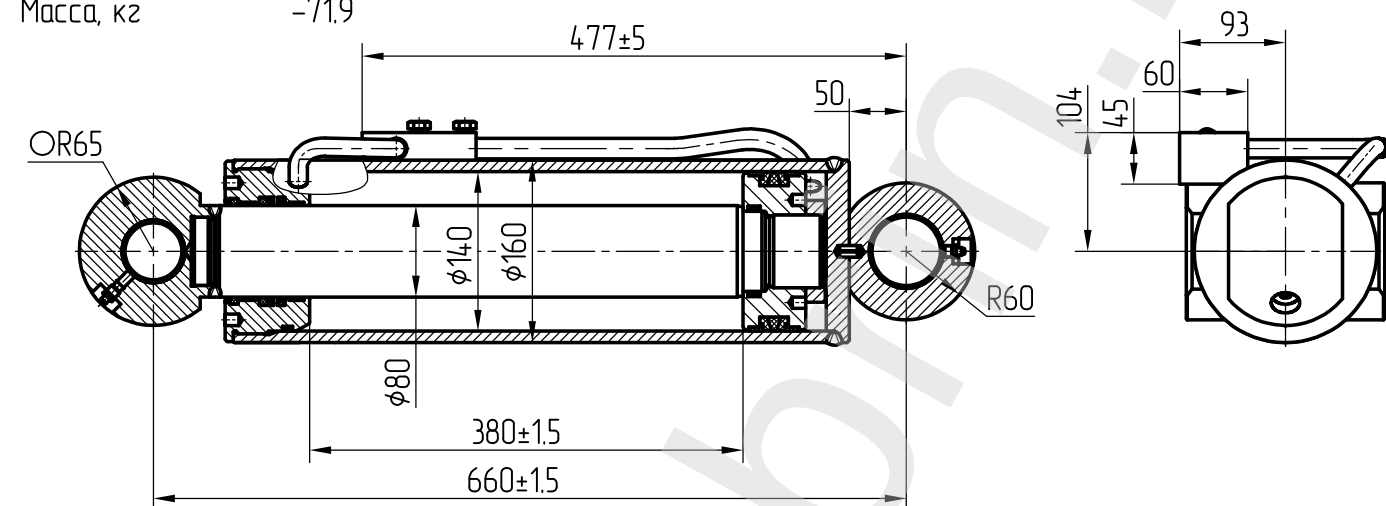


A (2:1)

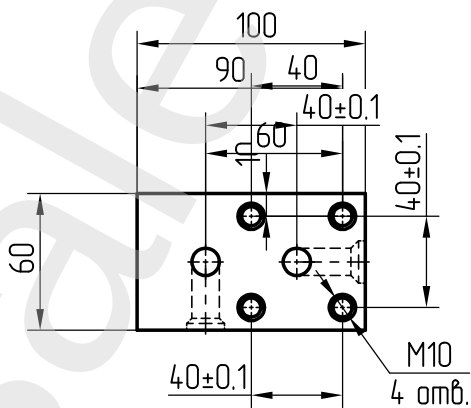

B

B (2:1)

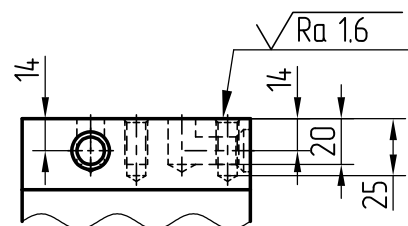

Применяемость: гидроцилиндр ковша для Амкадор 540-70.