

Гидроциліндр КГЦ834.80-45-300

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -25,

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -119,4





тянущее -81,6

Macca, K2 -20.9

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ834.80-45-300, Тy, Нy, Дy.

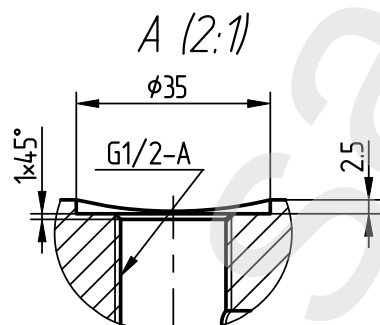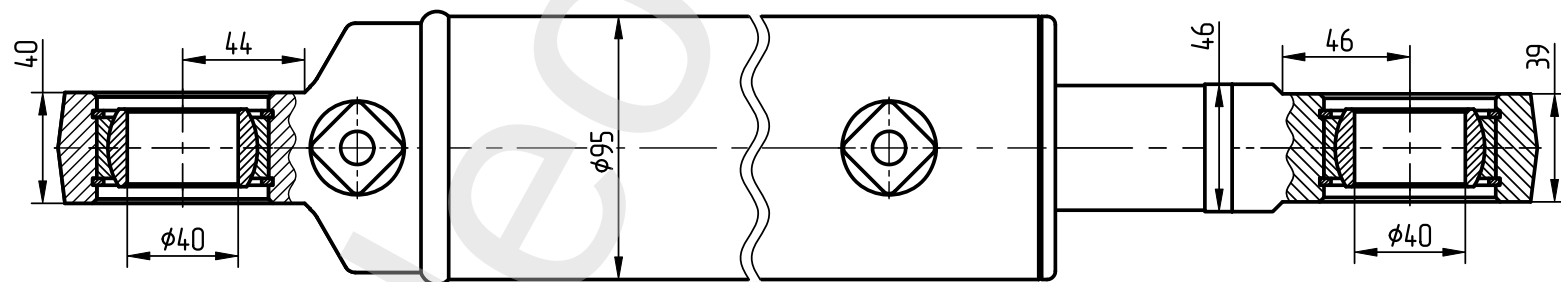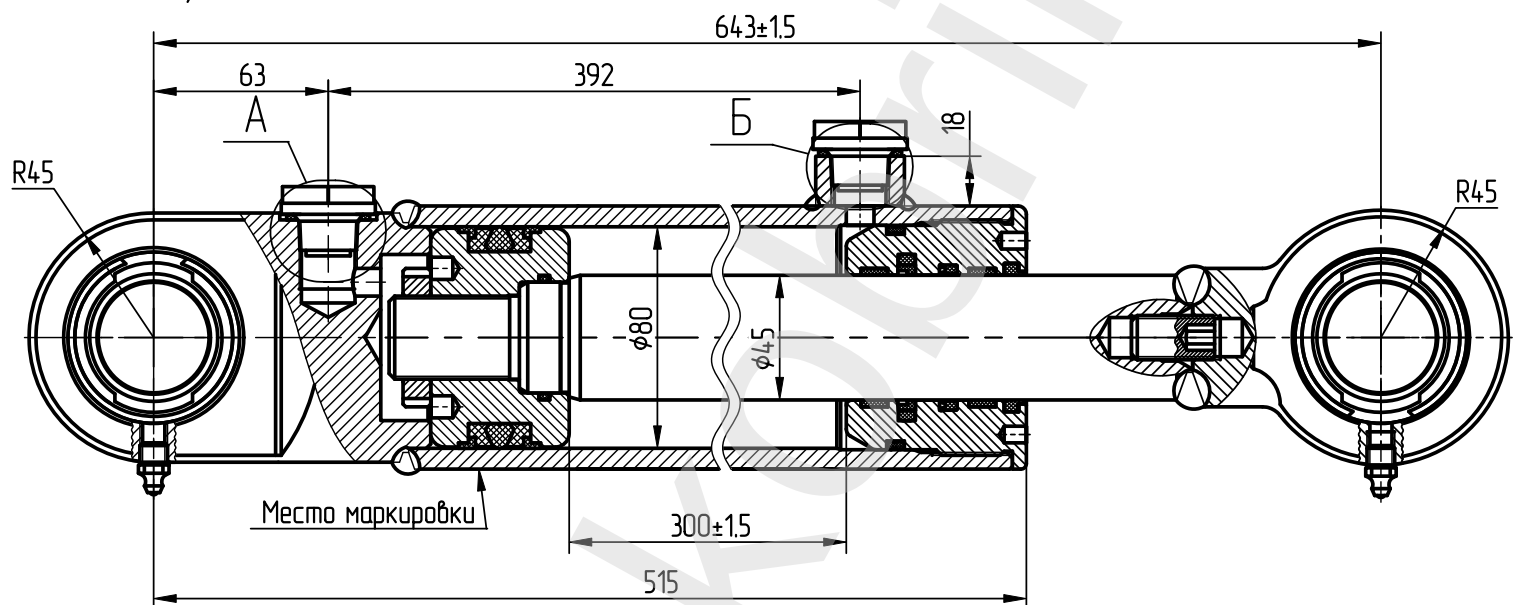

Применяемость: гидроцилиндр выравнивания для Амкодор 540-70