

*Гидроциліндр КГЦ835А.80-56-2750*

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 25

МАКСИМАЛЬНОЕ – 28

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 119,4

тянущее – 60,9

Масса, кг -135,5

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ835А.80-56-2750

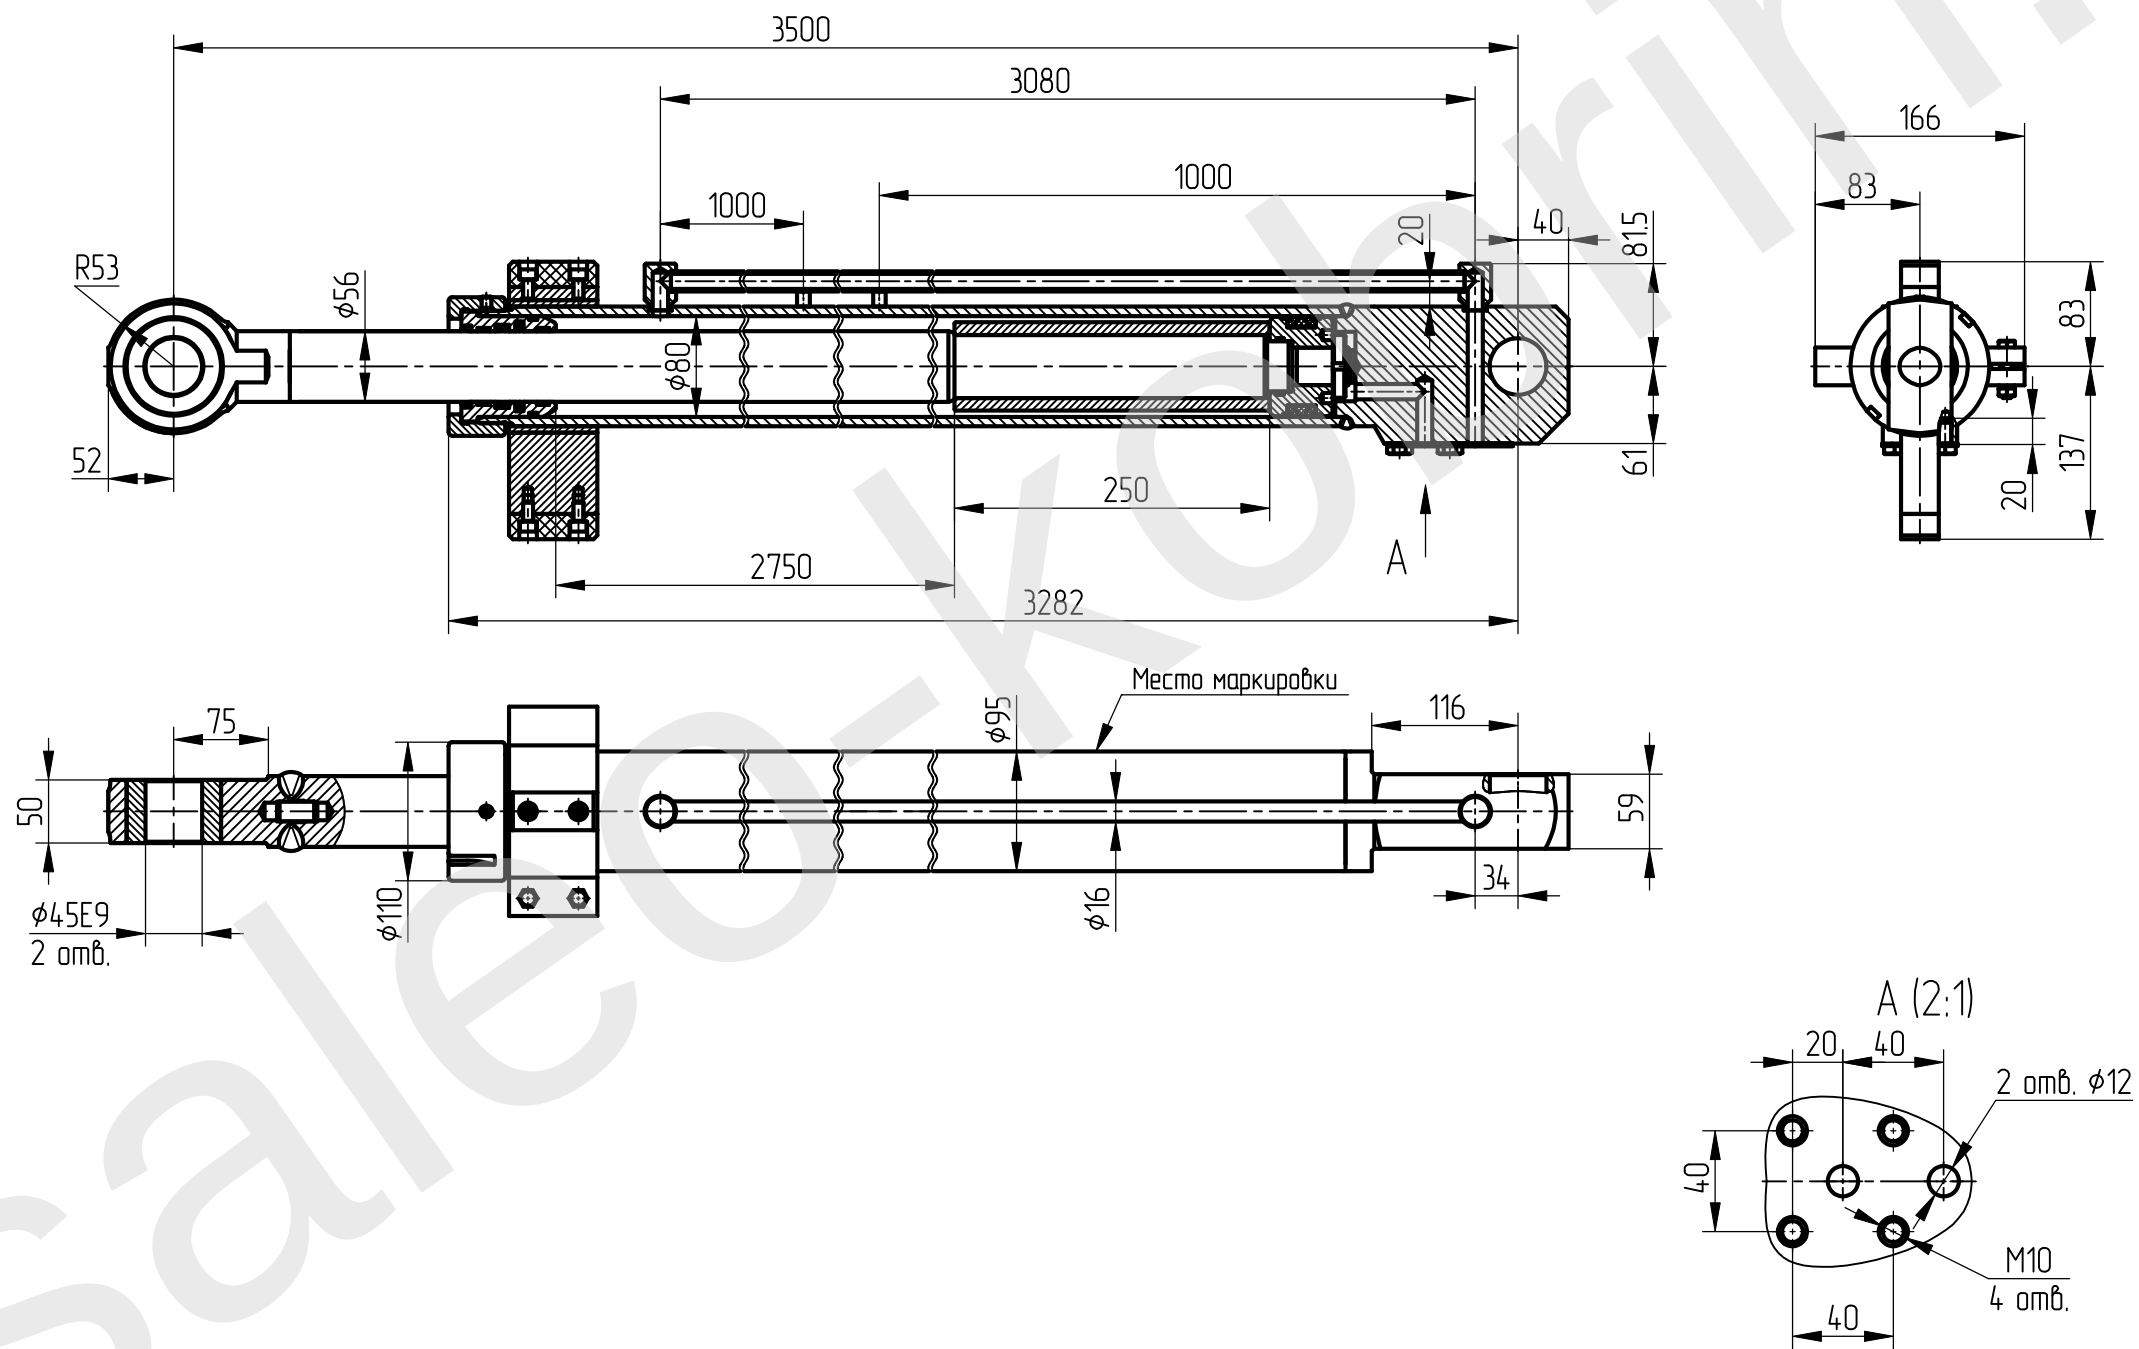

Применяемость: гидроцилиндр телескопа машины АМКООР Т400-70.