

Гидроцилиндр КГЦ836.45-20-206.5

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-24,2
-----------	-------

тянущее -19,4

MACCA, K2 -5,1

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ836.45-20-206.5, Ту, Ну, Ду.

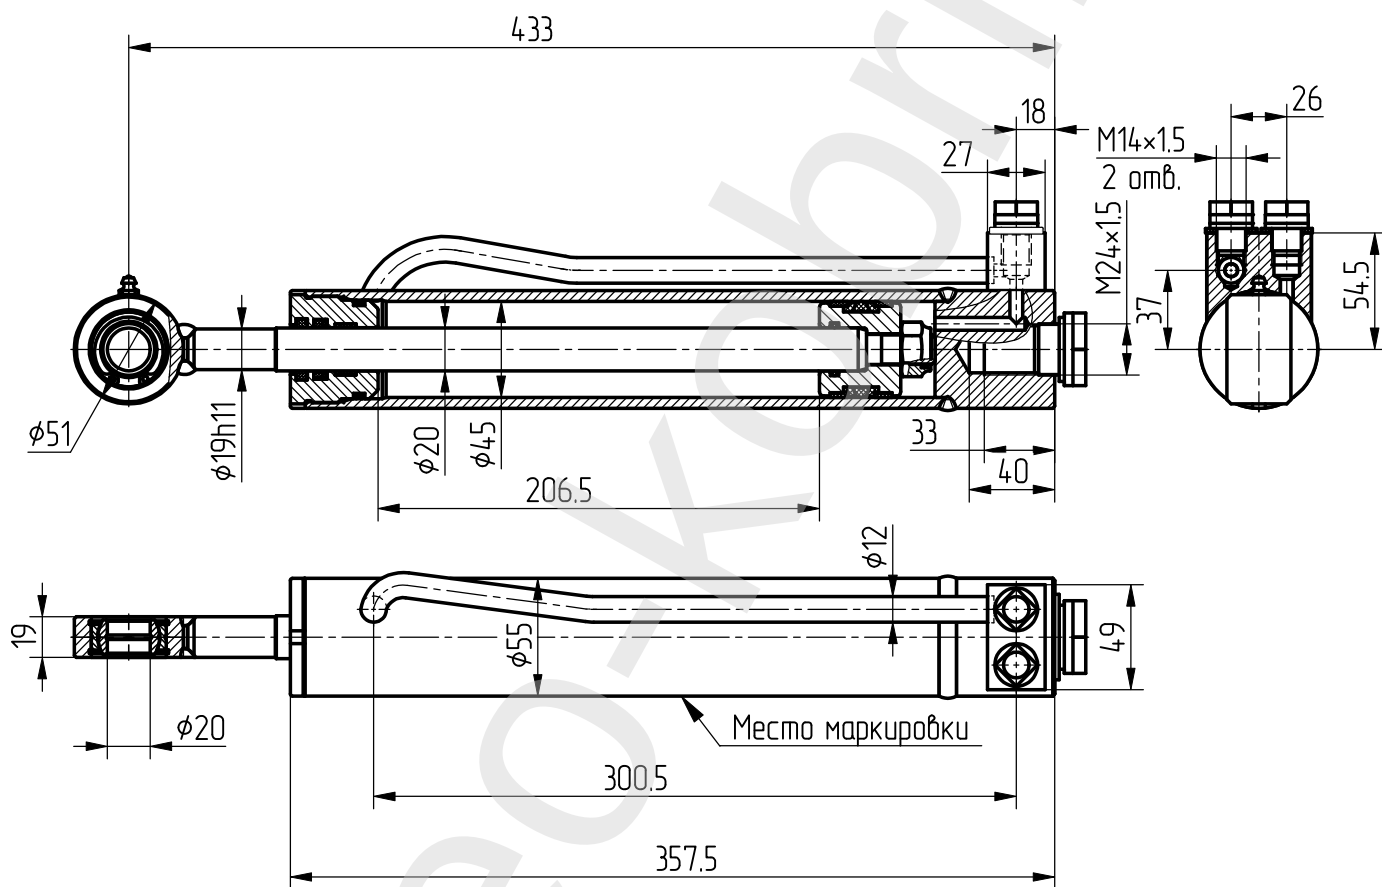

Применяемость: гидроцилиндр трактора MF350 (Пакистан).