

Гидроцилиндр КГЦ839.80-50-315

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-76.4,
-----------	--------

тянущее	-46.5
---------	-------

Магса, к2 -21,3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ839.80-50-315, Ту, Ну, Ду.

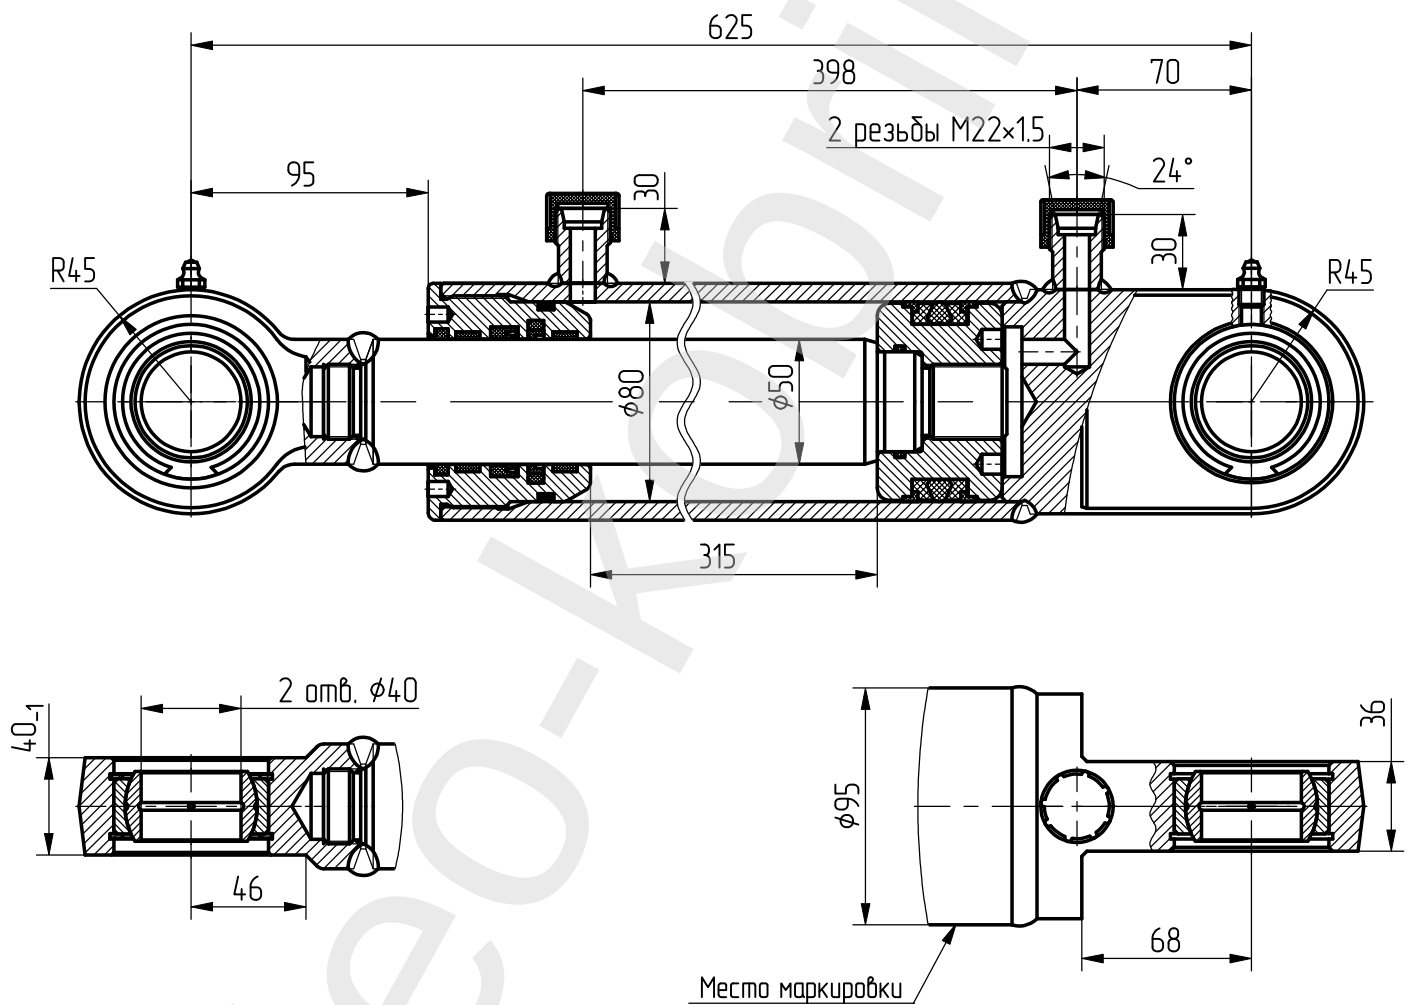

Применяемость: гидроциліндр поворота.