

Гидроцилиндр КГЦ84.125-70-785

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-186,5
-----------	--------

тянущее	-128,0
---------	--------

Macca, K2 -89,4

Уплотнения компании "Garí Group".

Пример маркировки: КГЦ84.125-70-785, Ту, Ну, Ду.

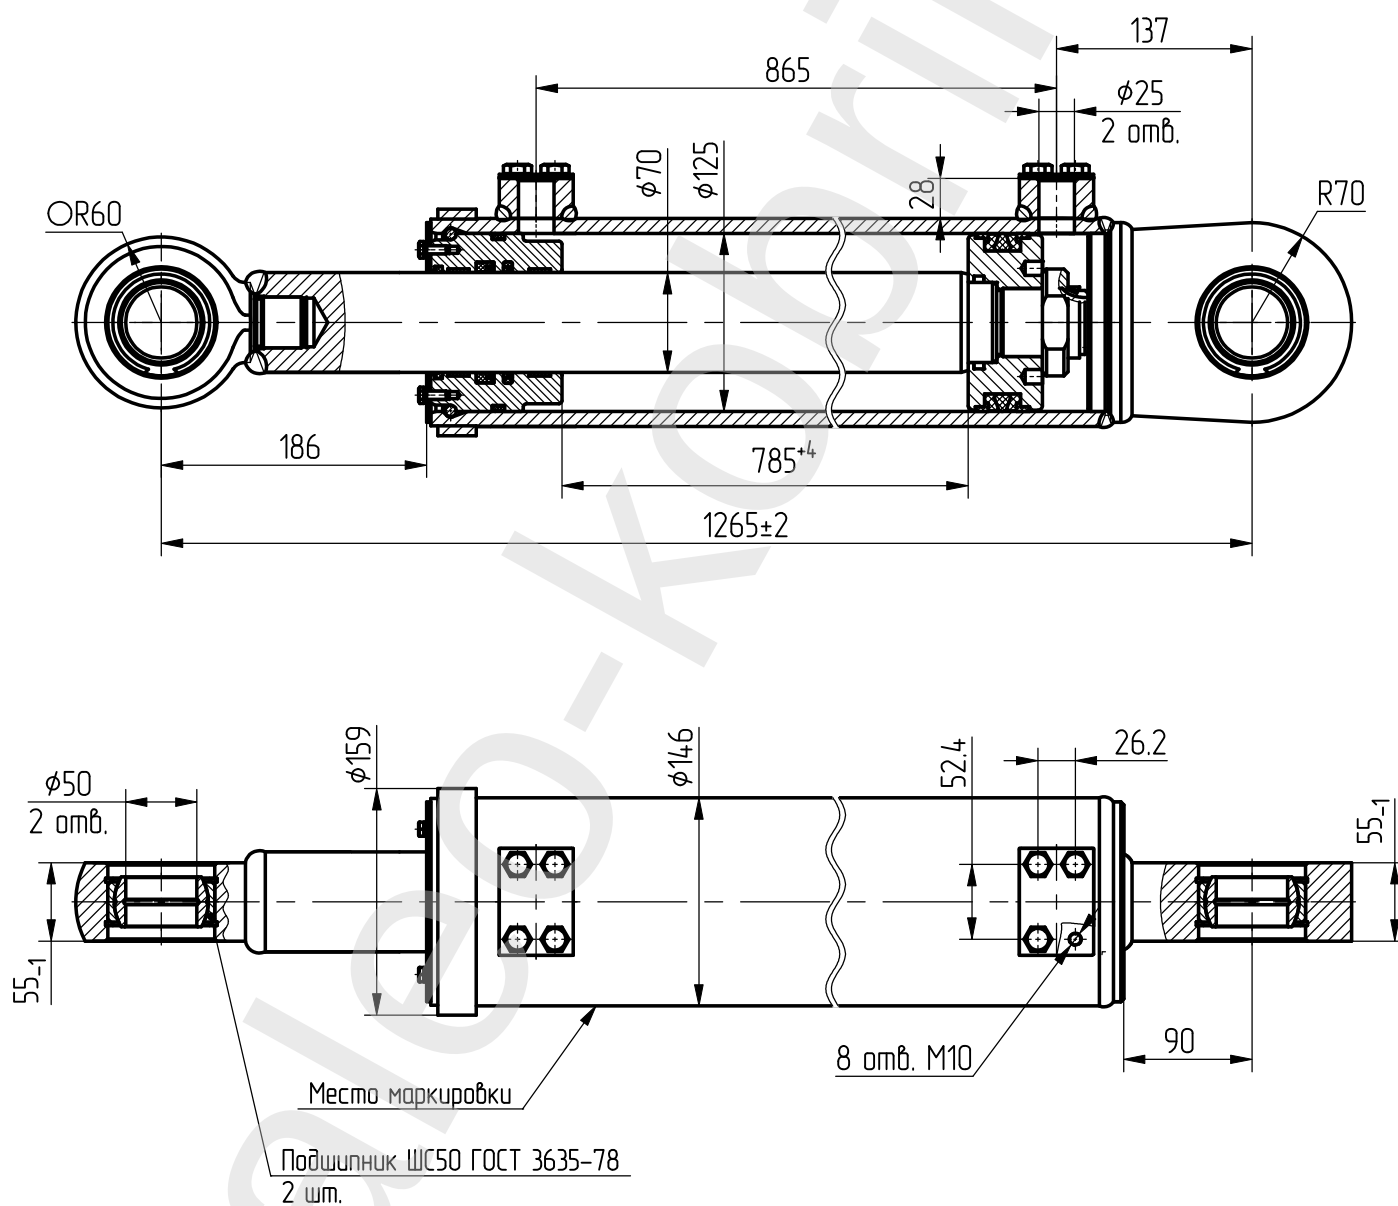

Применяемость: гидроцилиндр подъёма стрелы