
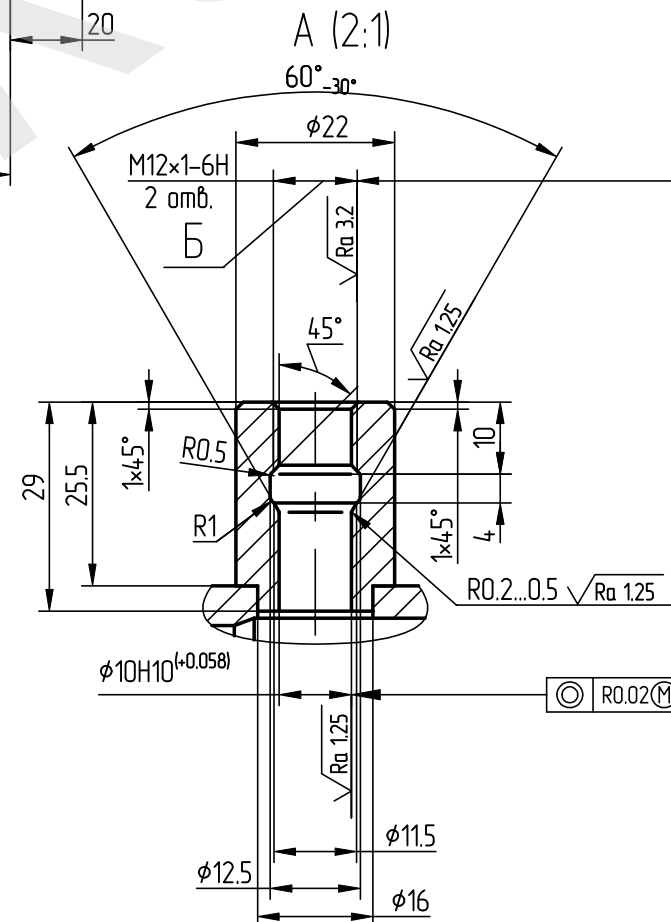
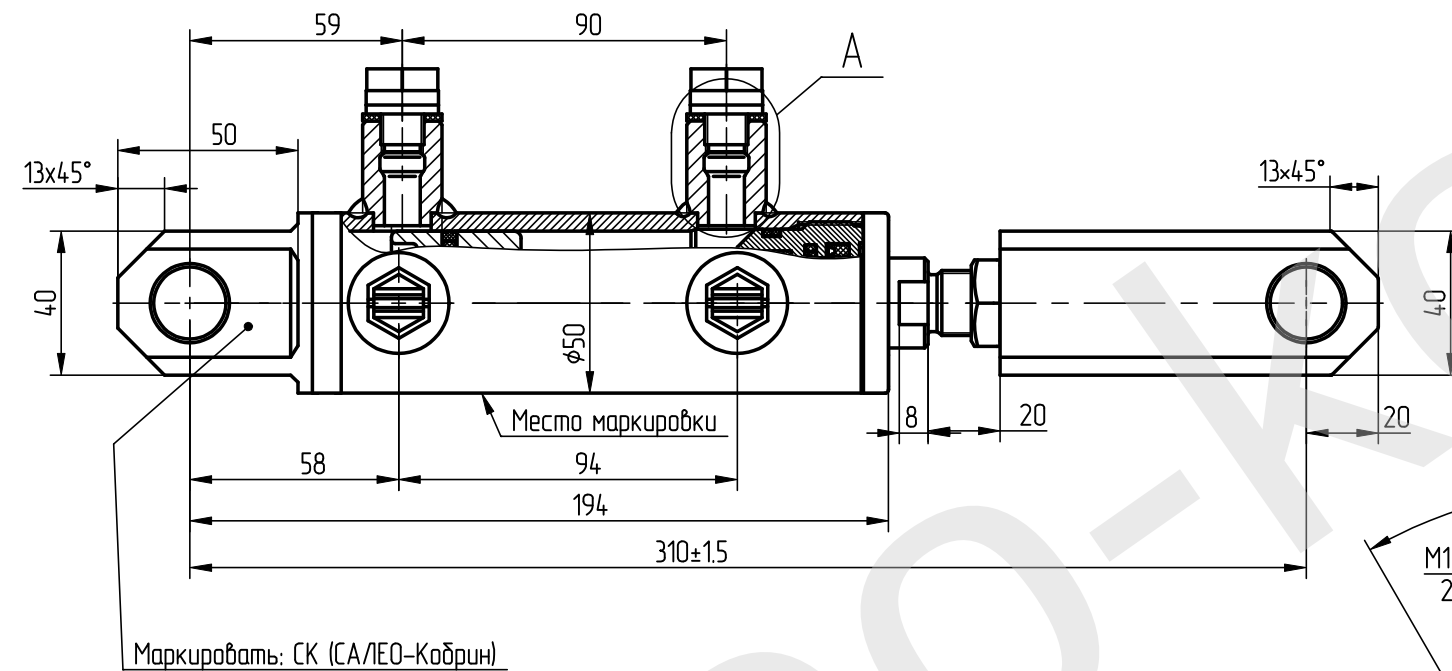


Гидроцилиндр КГЦ843А.40-25-60

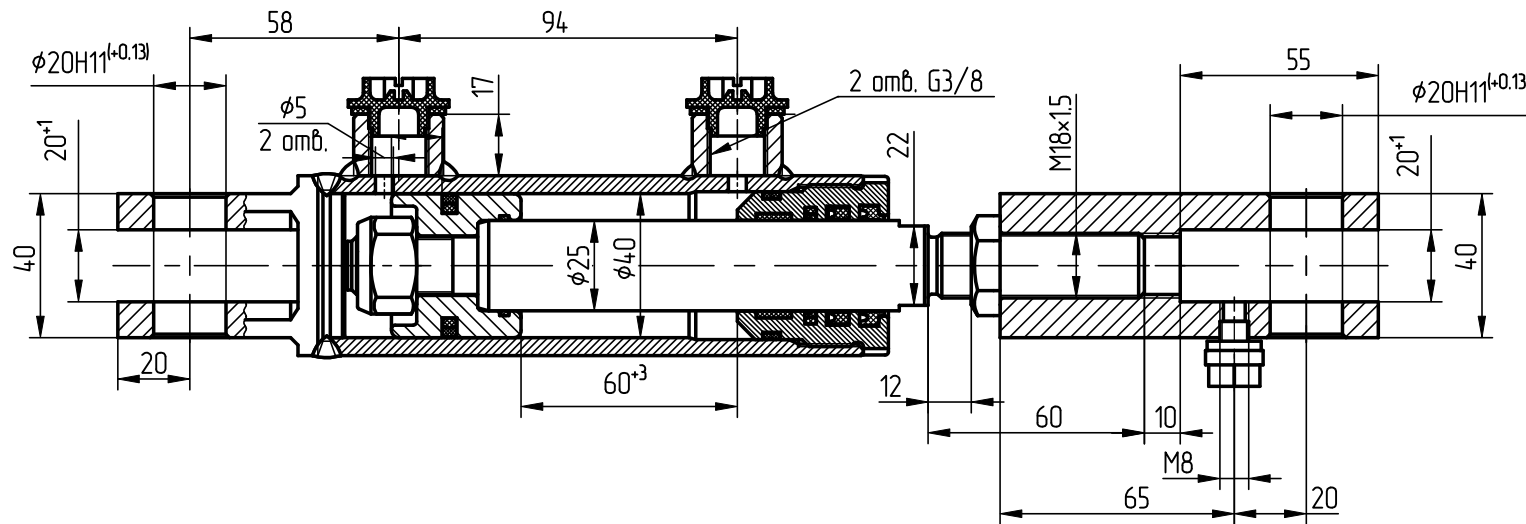

Уплотнения подвижных соединений компании "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
КГЦ843А.40-25-60; ОАО "СА/ЕО-Кобрин"; 16 МПа;
(дата изготовления); СН (порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Давление, МПа:

номинальное -20.

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -23.8

тянущее -14.5

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С - от -40°С до +55°С.

Масса, кг - 3,3

Порты с отв. Б предназначены для монтажа выключателя индуктивного бесконтактного ISB WC211S8-31P-1.5-S4-50.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: гидроцилиндр замка поджатия крышки задней машины КВР-К7К (пылесос) на шасси "КАМАЗ".