

Гидроциліндр КГЦ843.40-25-60

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16.

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-19.1
-----------	-------


тянущее -11.6

Macca, K2 -3.2

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ843.40-25-60, Ту, Ну, Ду.

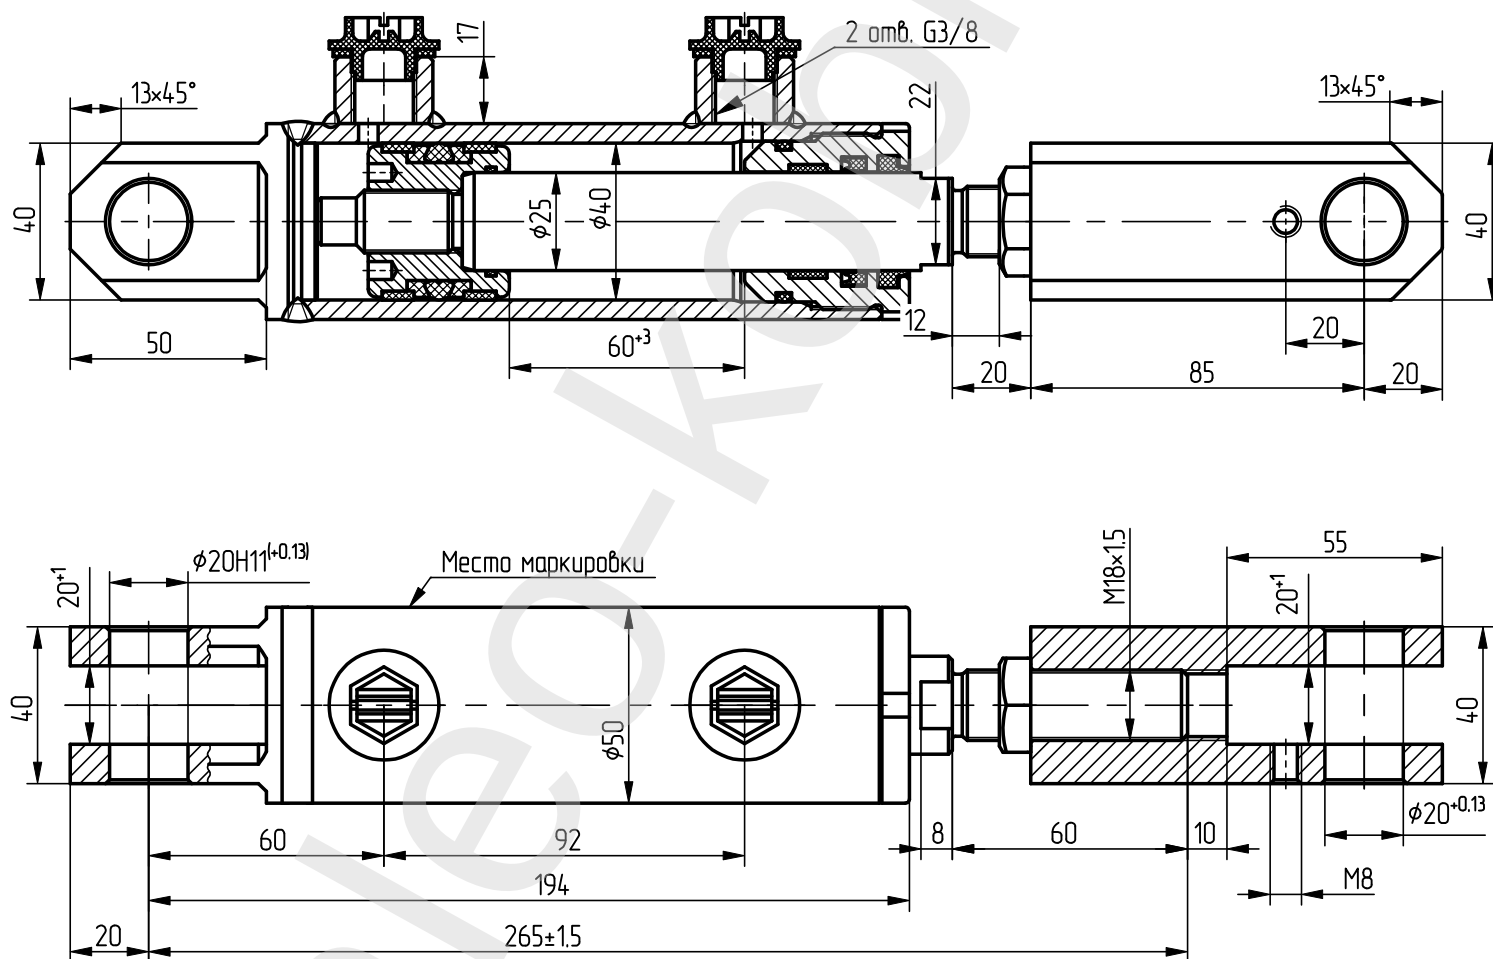

Применяемость: гидроцилиндр замка поджатия крышки задней машины KBR-K7K (пылесос) на шасси "КАМАЗ".