


Гидроцилиндр КГЦ844А.50-25-140

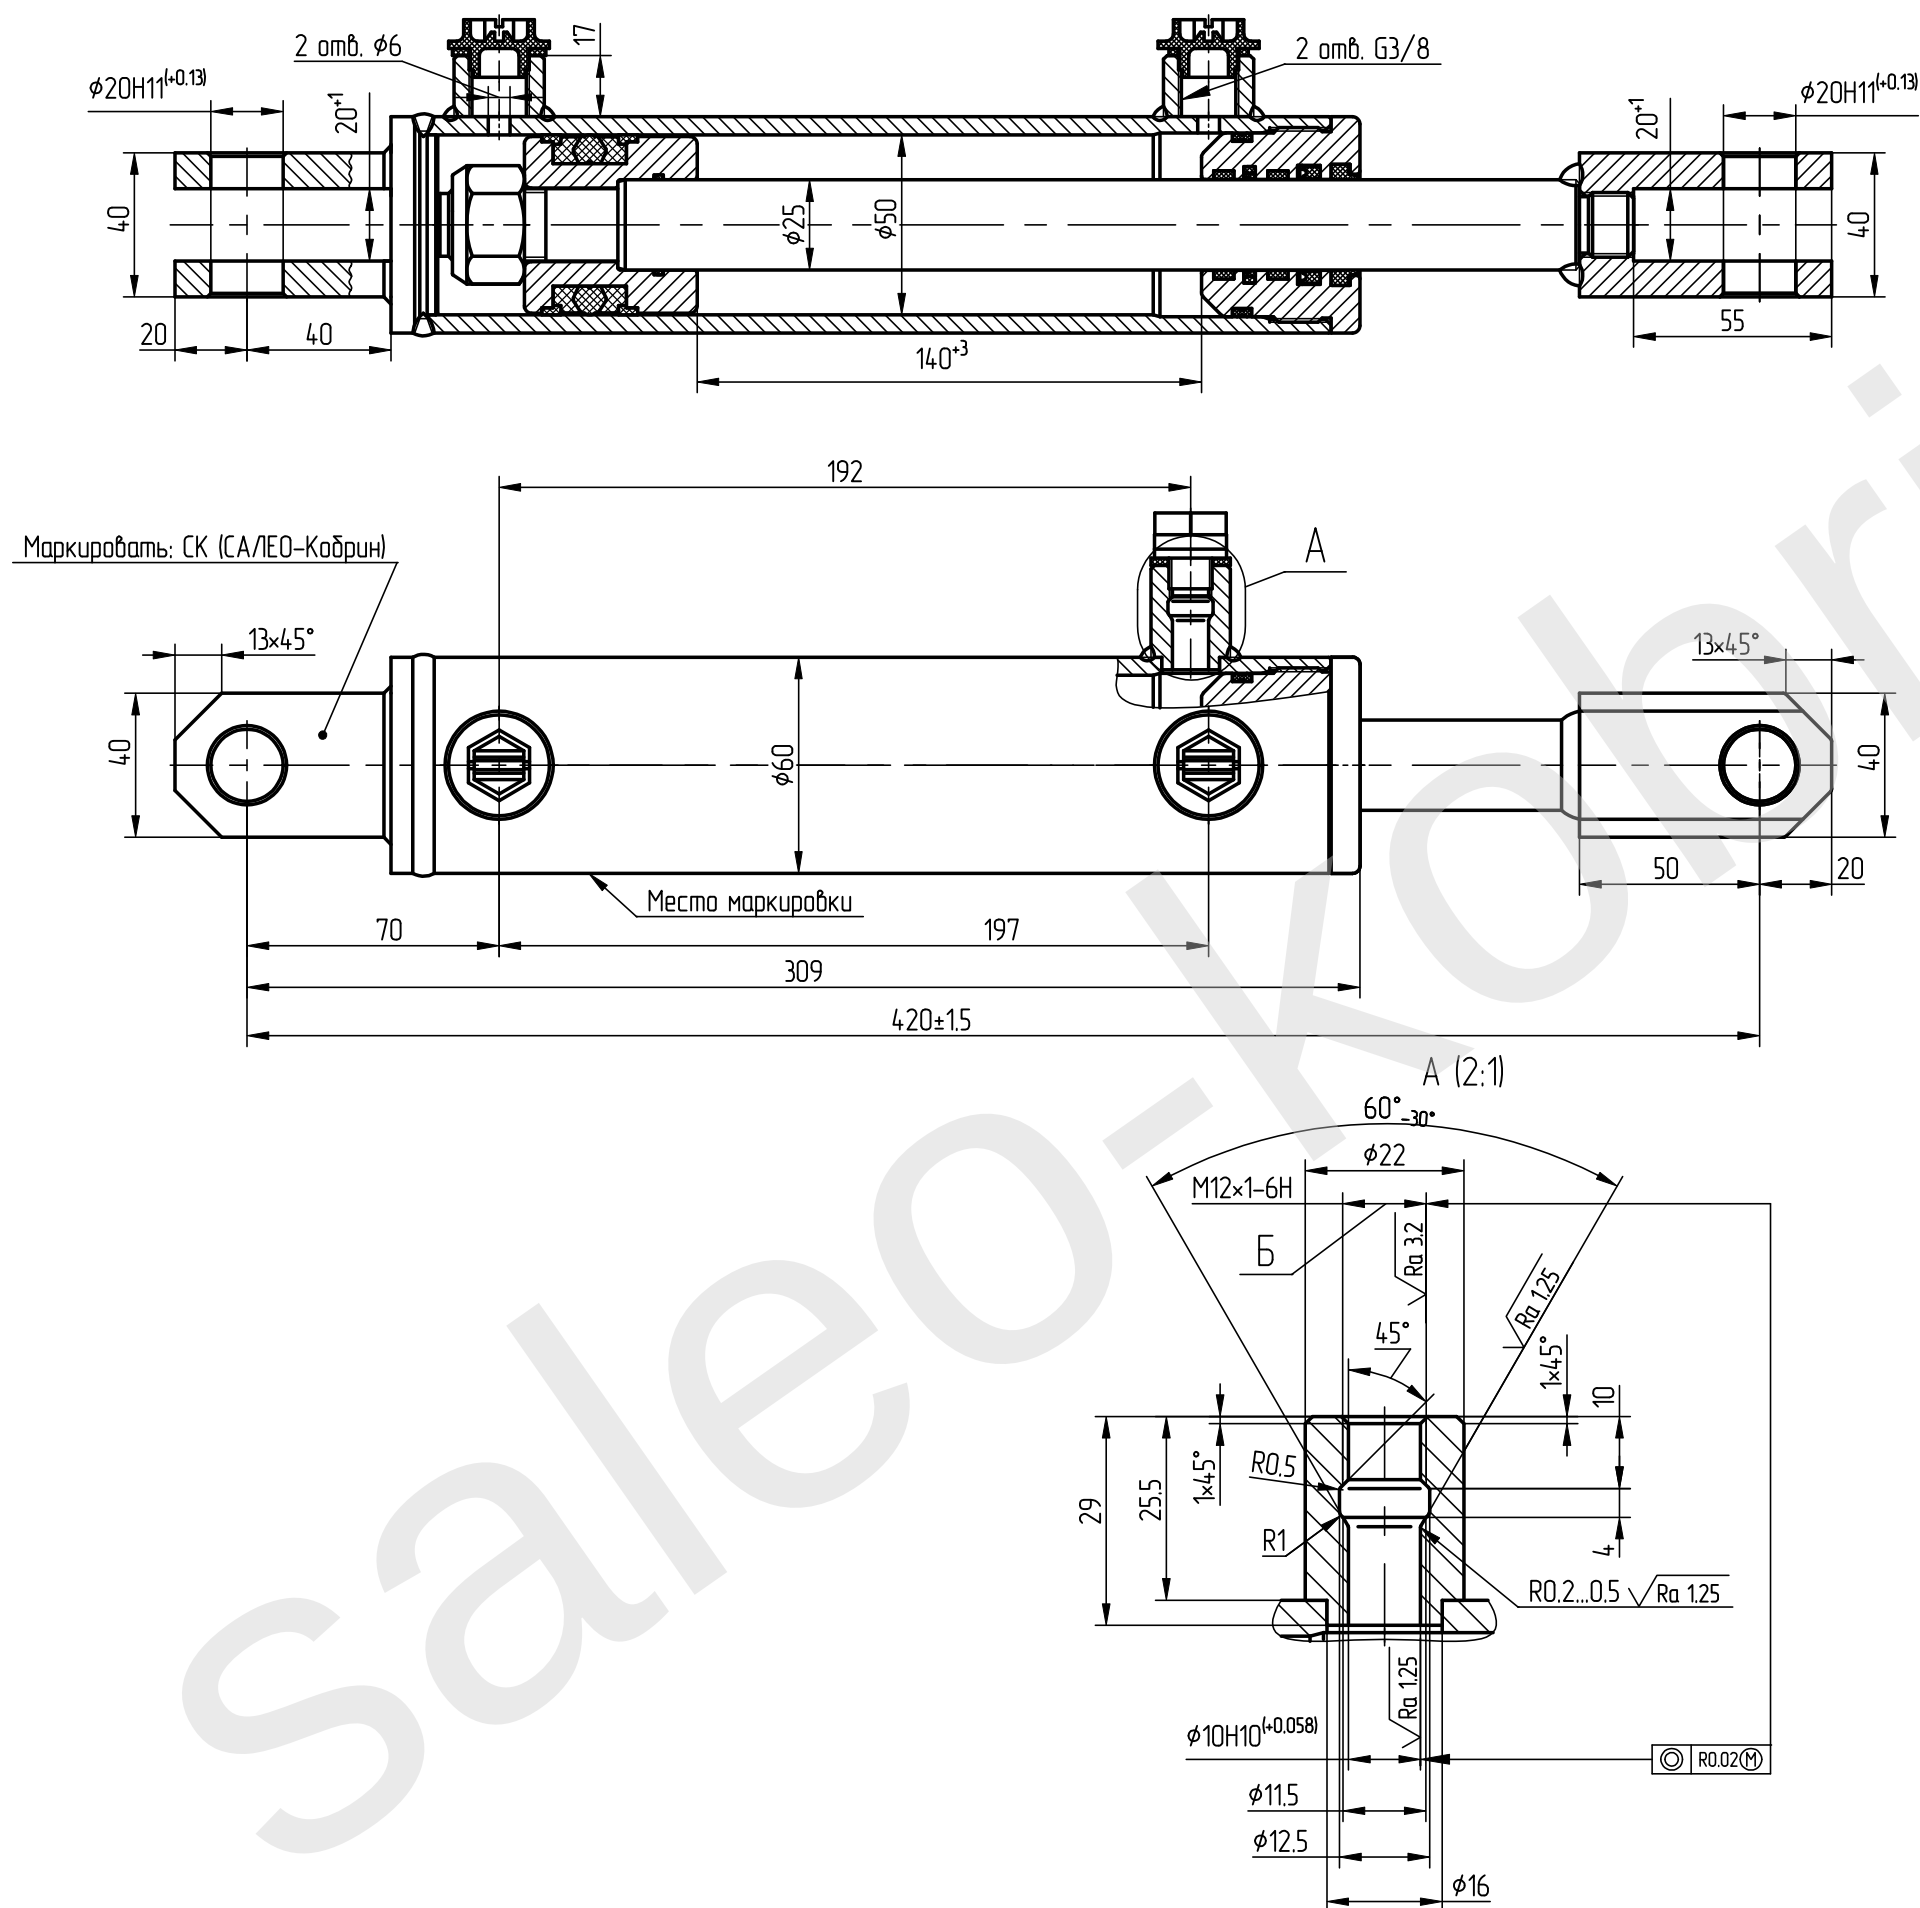

Уплотнения подвижных соединений компании "GAPI GROUP".
 Маркировать ударным способом шрифтом 5-Пр3 СТБ 992-95:
 КГЦ844А.50-25-140; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 16 МПа;
 (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе
 нумерации изготовителя).

Давление, МПа:	
номинальное	-20.
максимальное	-25.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-37.3
тянущее	-27.9
Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °C	- от -40° C до +55° C.
Масса, кг	- 3,7

Порт с отв. Б предназначен для монтажа выключателя
 индуктивного бесконтактного ISB WC211S8-31P-1.5-S4-50.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в
 соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного
 средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.
 Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в
 соответствии с инструкцией этого ТС.
 При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки
 должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия
 для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
 - грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: гидроцилиндр поднятия крышки задней машины
 KBR-K7K (пылесос) на шасси "КАМАЗ" пр-ва АО "КОММАС", РФ