

Гидроцилиндр КГЦ844.50-25-140

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -29.8


тянущее -22.3

Масса, кг -3.6

Уплотнения подвижных соединений
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ844.50-25-140, Ту, Ну, Ду.

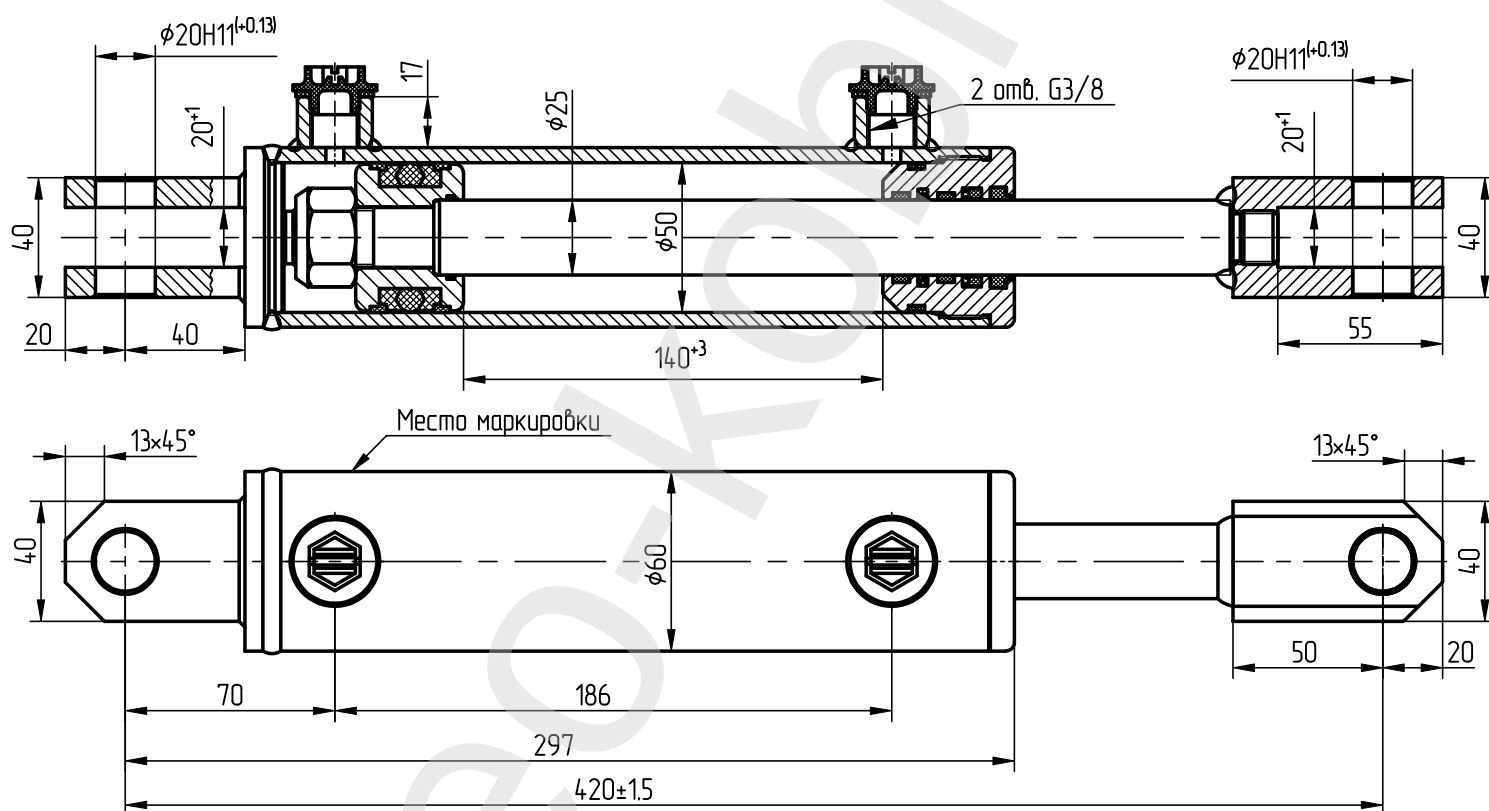

Применяемость: гидроцилиндр поднятия крышки задней машины КВР-К7К (пылесос)
на шасси "КАМАЗ".