

Гидроцилиндр КГЦ849.80-40-100

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16.

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-76,4
-----------	-------

тянущее	-57.3
---------	-------


Macca, kz -14.3

Фиксатор должен удерживать
статическую нагрузку не менее 110 кг.

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ849.80-40-100, Ту, Ну, Ду.

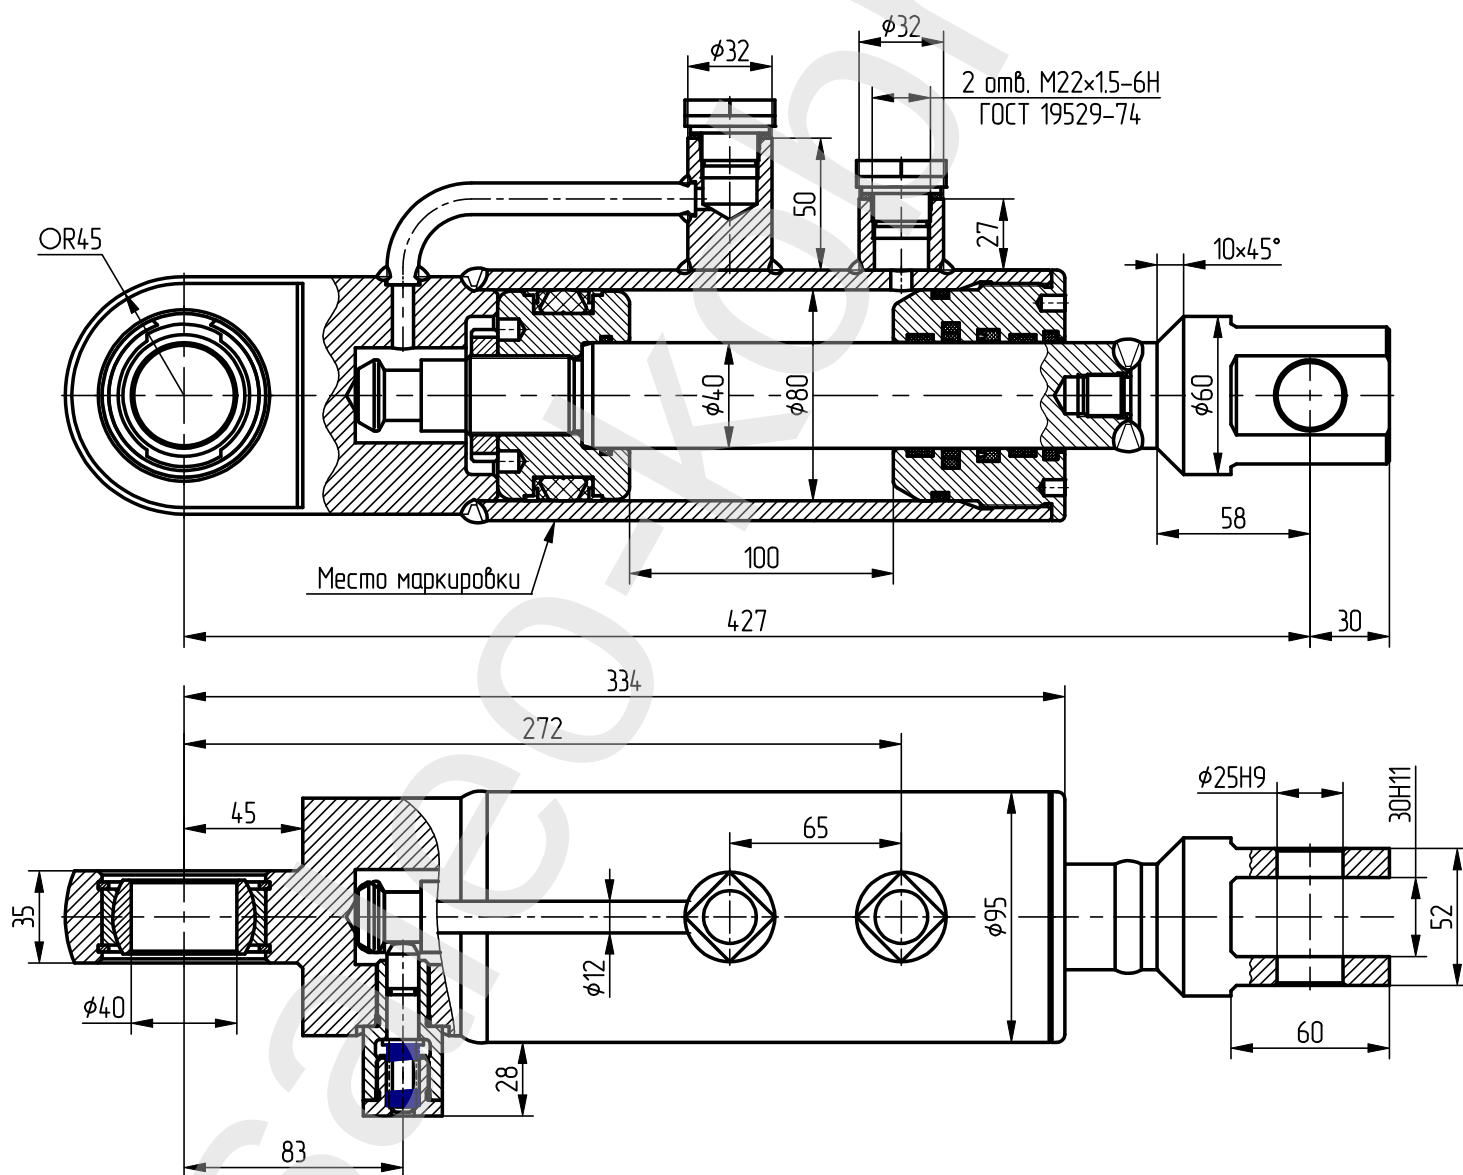

Применяемость: гідроциліндр механізму обробки кромки а/б.