

Гидроциліндр КГЦ849А.80-40-100

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16.

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76,4

тянущее -57.3


Macca, K2 -15.2

Уплотнения подвижных соединений
компаний "GAPI GROUP" и "Polysel".

Пример маркировки:

КГЦ849А.80-40-100, Т_у, Н_у, Д_у.

Допускается маркировка на поверхности А

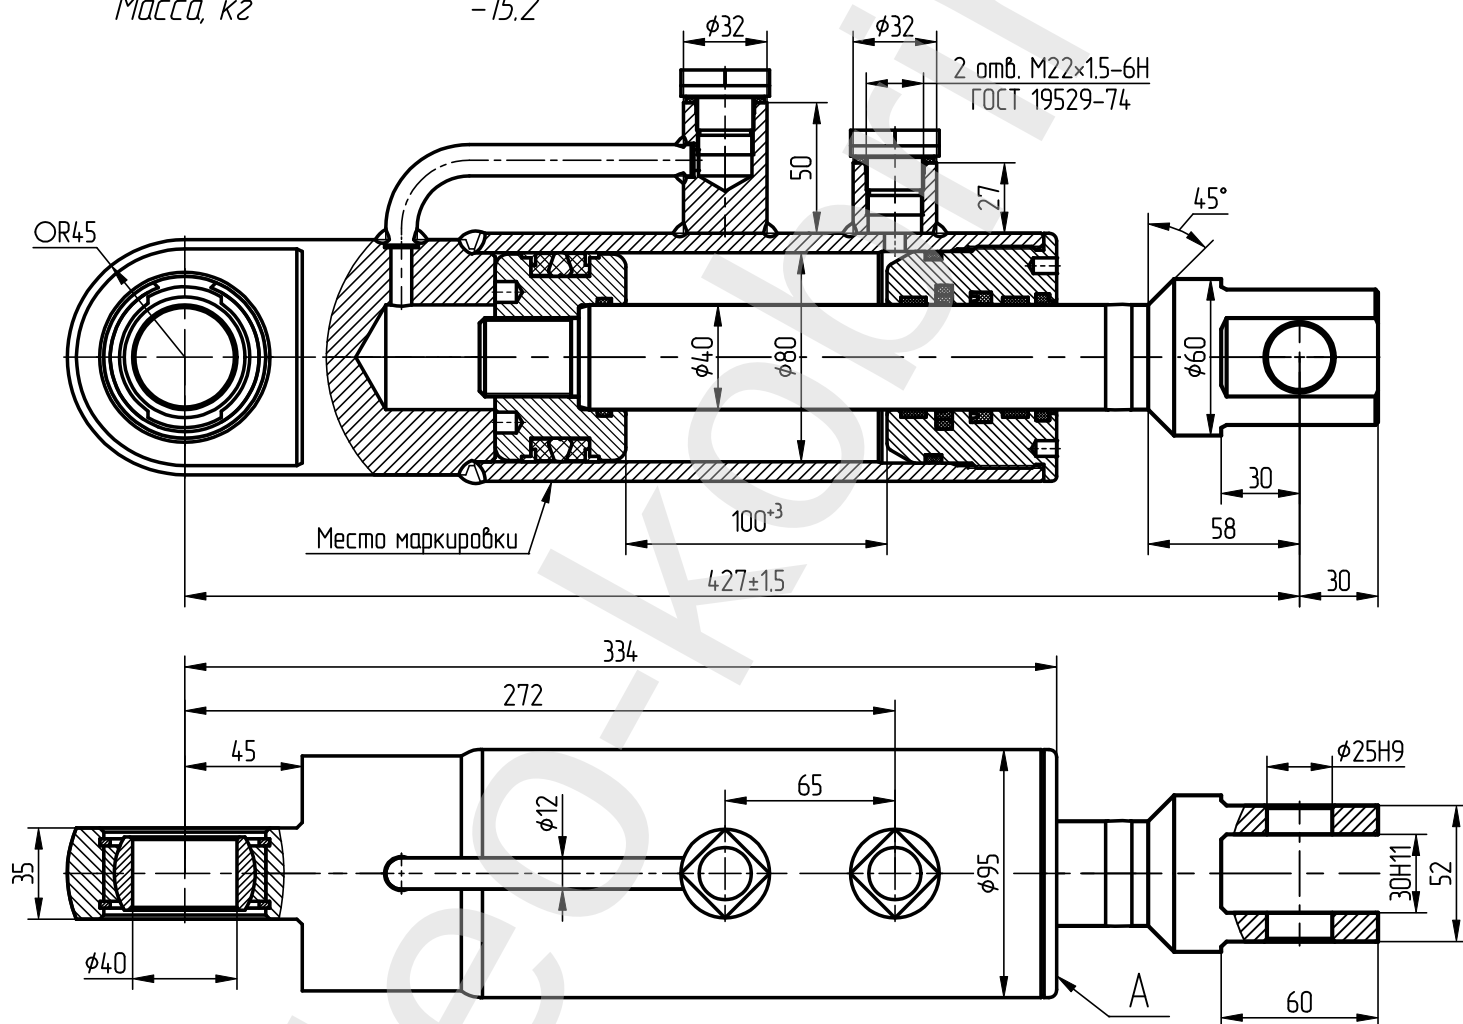

Применяемость: гидроцилиндр для техники производства АО "Раскат"