

Гидроцилиндр КГЦ851.50-25-200

Давление, МПа:

номинальное – 16,

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 29.8,

тянущее – 22.4.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Freudenberg".

Пример маркировки: КГЦ851.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

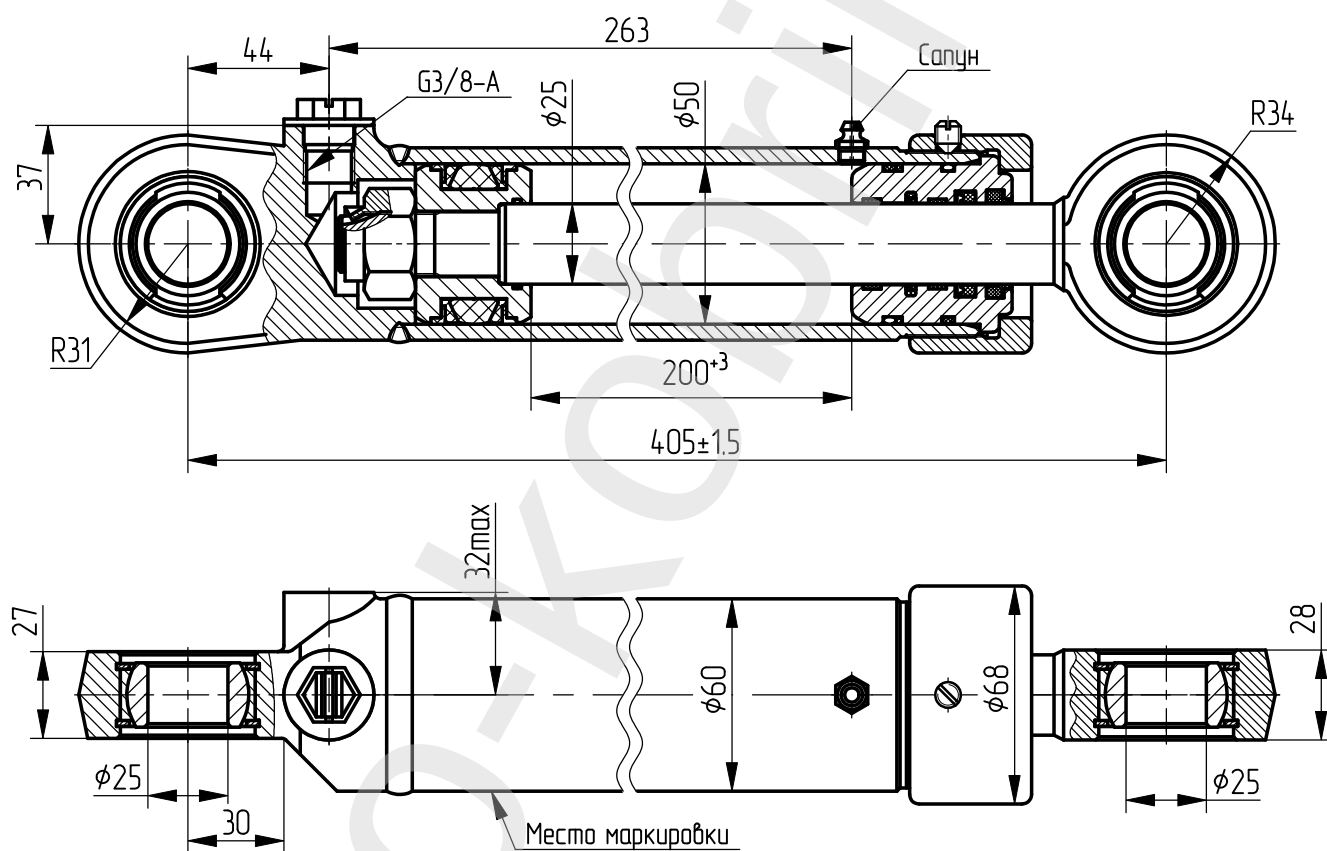

Применяемость: гидроцилиндр для Польши.