

Гидроцилиндр КГЦ856.100-50-370

Давление, МПа:

номинальное	-30
-------------	-----

максимальное -35

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-223,8
-----------	--------

тянущее	-167,9
---------	--------

Macca, K2	-44,0
-----------	-------

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ856.100-50-370, Ту, Ну, Ду.

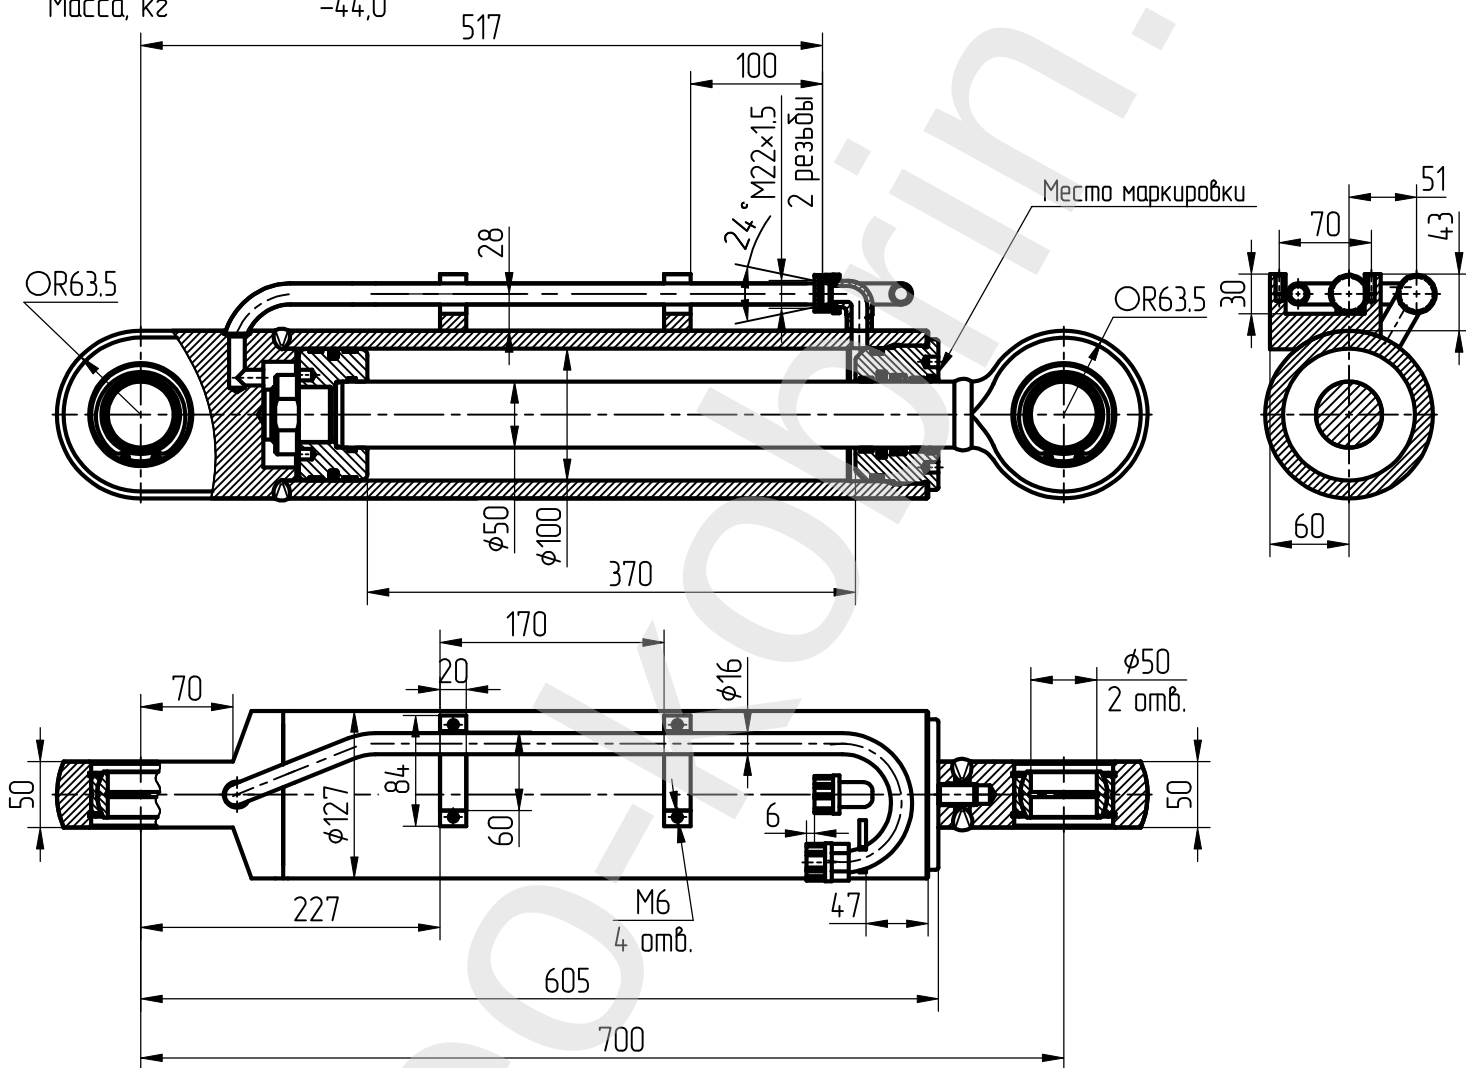

Применяемость: гидроцилиндр подъема-опускания отвала машин "Амкодор FF1461, "Амкодор FF1681"