

Гидроцилиндр КГЦ857.50-25-S

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -29,8

тянущее -22,4

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg"; "GAPI GROUP"

Пример маркировки: КГЦ857-01.50-25-250, Ту, Ну, Ду.

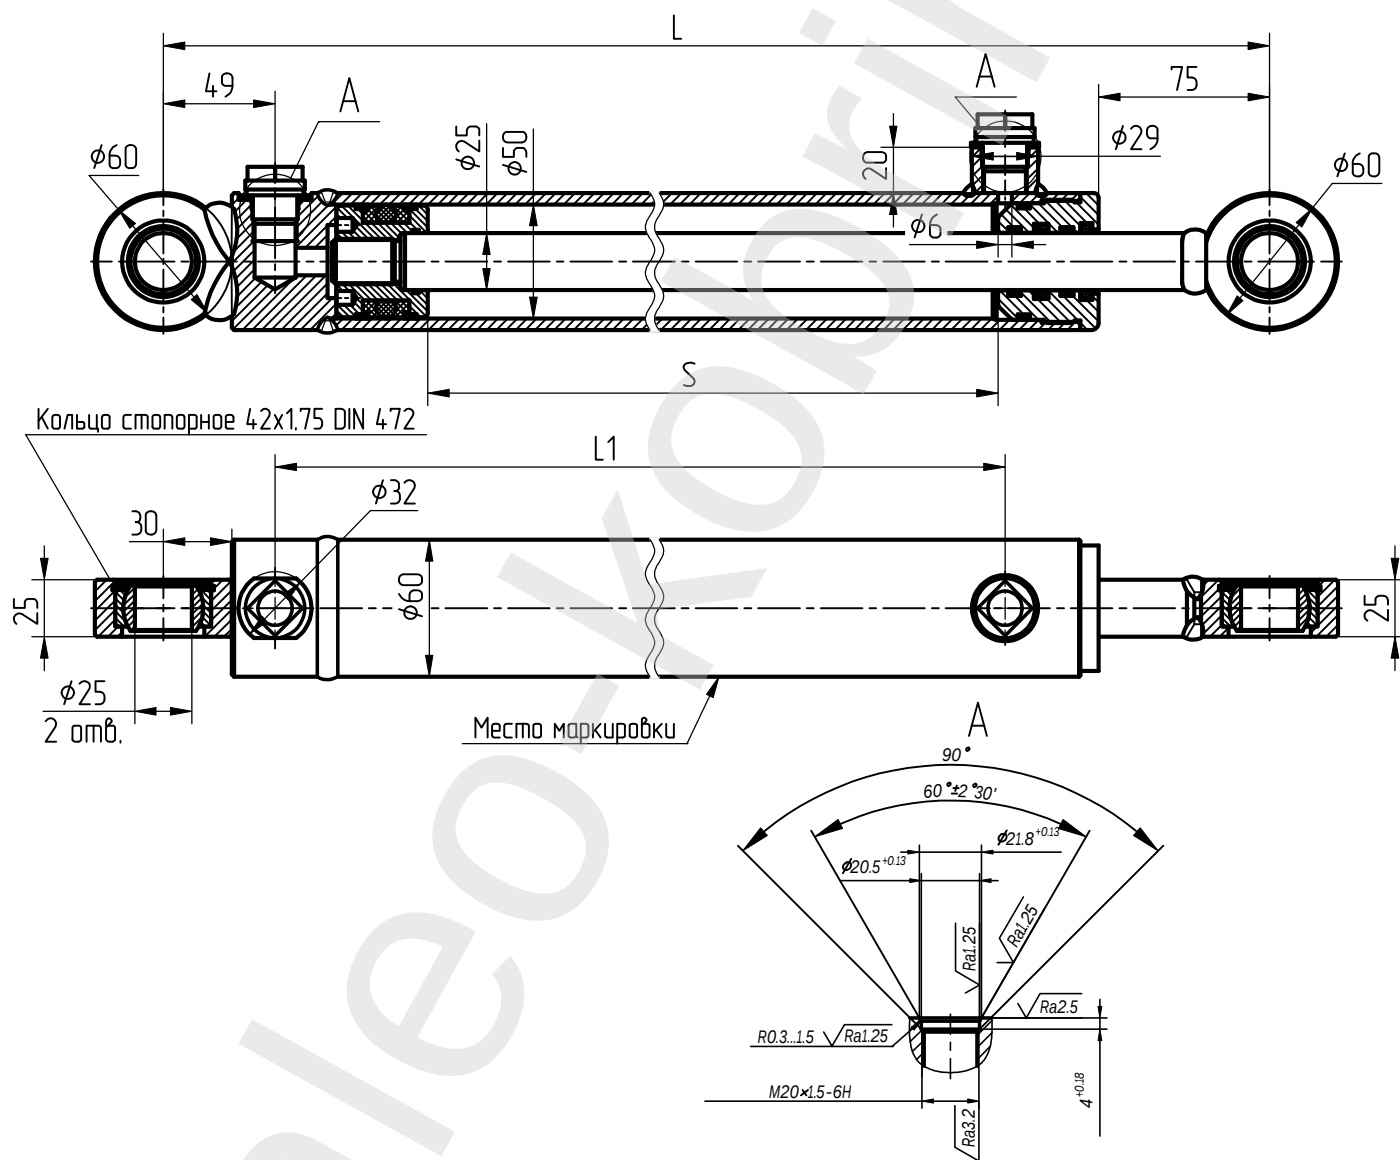

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
	S		L		L1		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.			
КГЦ857.50-25-320	320	+3	555	±1.5	390	7,54	Гидроцилиндр сельхозтехники ОАО "Бобруйскагромаш"
КГЦ857-01.50-25-250	250	+3	485	±1.5	320	6,85	
КГЦ857-02.50-25-160	160	+3	395	±1.5	230	6,26	