

Гидроциліндр КГЦ858.85-56-440

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 22.

максимальное - 27.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 118.5


тянущее	- 67.1
---------	--------

Macca, K2 - 42,5

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ858.85-56-440, Ту, Ну, Ду.

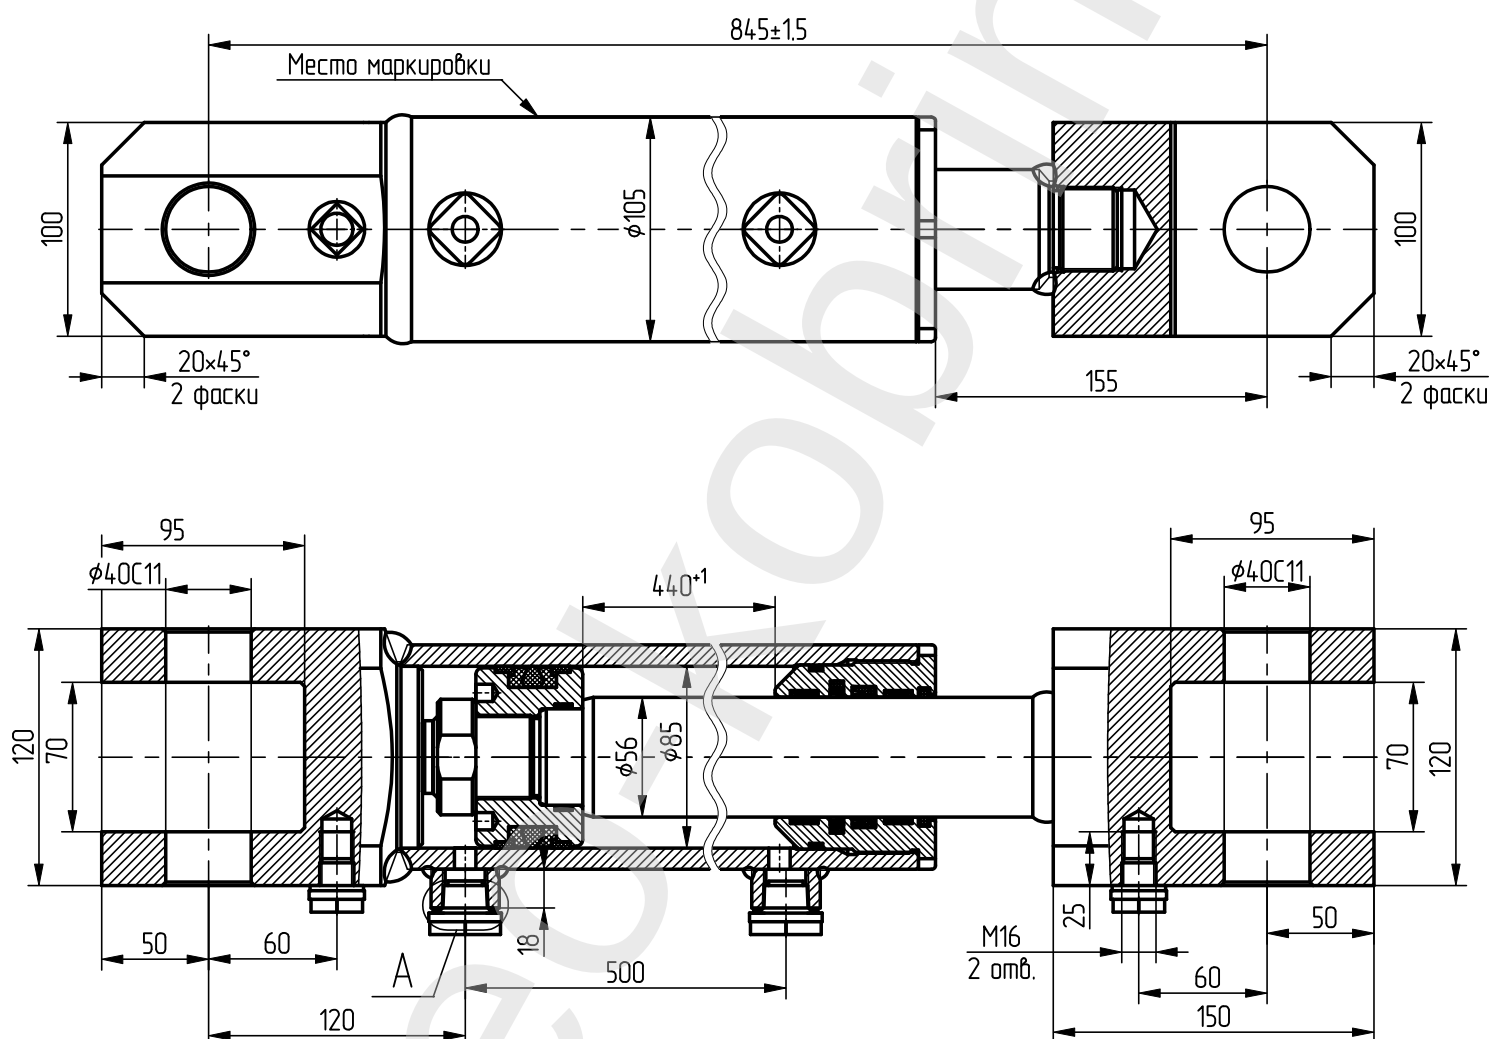

Применяемость: рулевой гидроцилиндр для шасси универсального 50300.

