
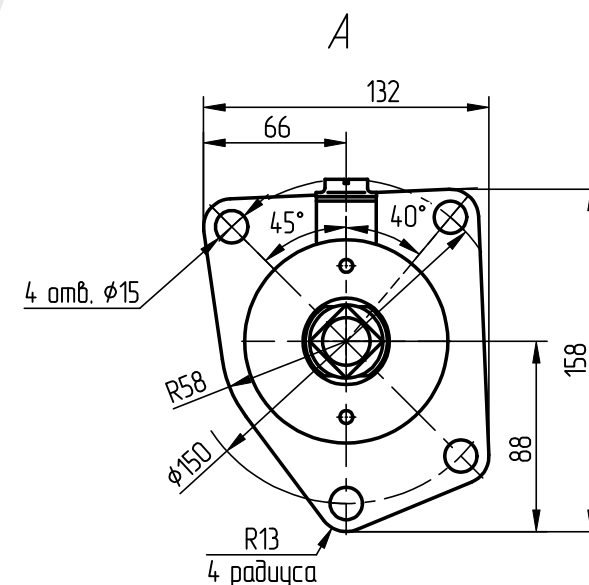
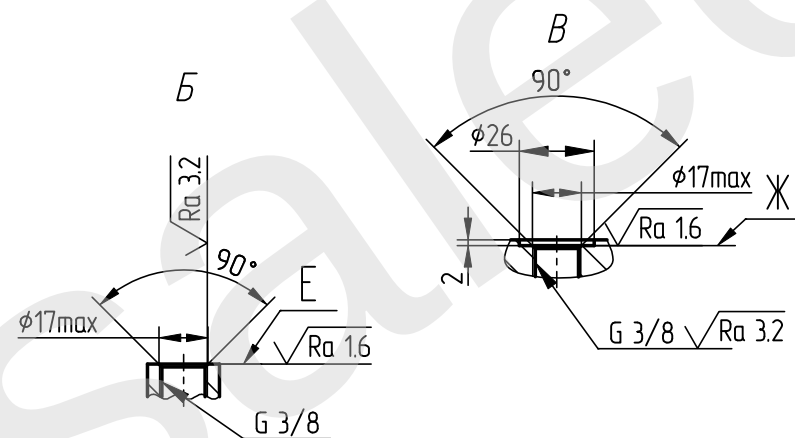
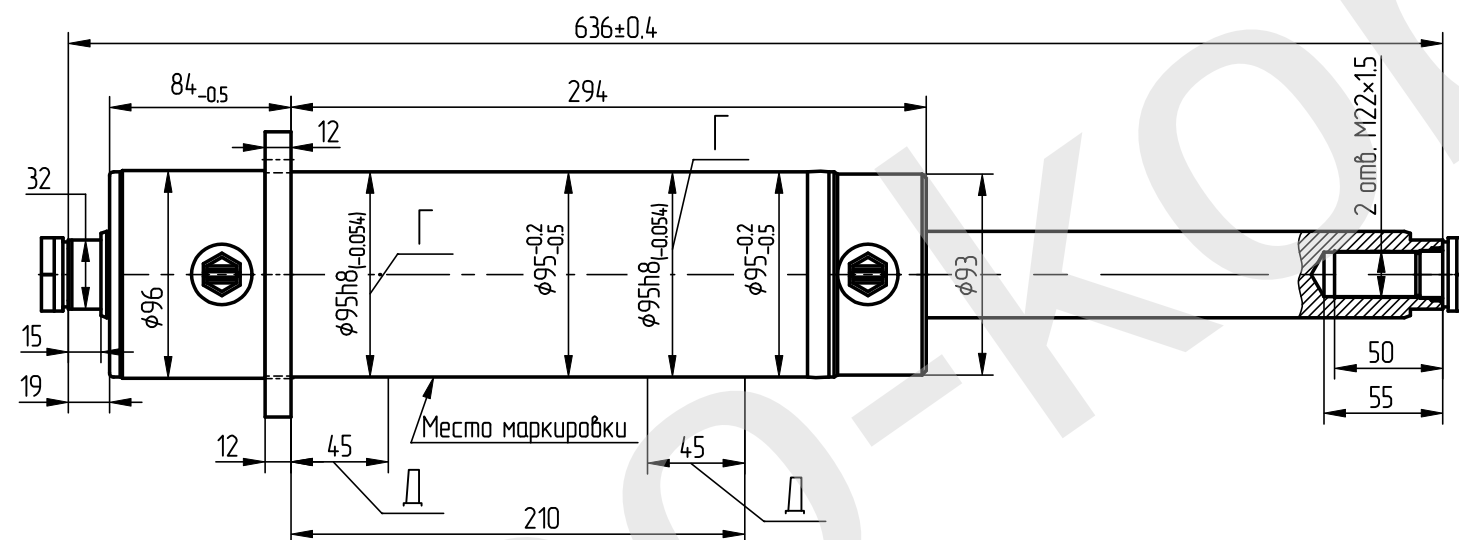


Гидроциліндр КГЦ862А.80-40-220

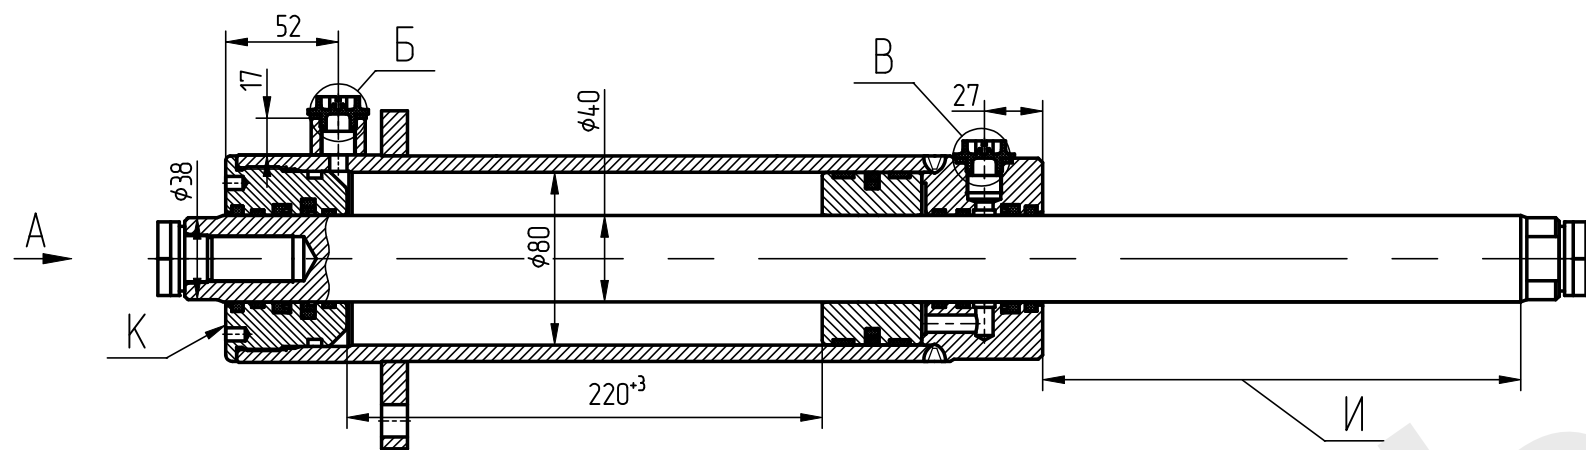

Уплотнения подвижных соединений компаний:

"GAPI GROUP", "Trelleborg"

Пример маркировки: КГЦ862А.80-40-220, Т_у, Н_у, Д_у.

Допускается маркировку выполнять на поверхности К.

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16.

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН -57.3

Магса, кг -17.5

Покры́тие нару́жных нерабо́чих по́верхностей – см. табл.

От покрытия предохранить: рабочую поверхность штока,

подводящие отверстия, присоединительные резьбы М22х1,5;

поверхности Е и Ж, участок И, грязесъёмники, поверхности Г

на участках Д.

Применяемость: гидроцилиндр управляемого ведущего

моста 154.

Обозначение	Примечание
КГЦ862А.80-40-220	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ862А.80-40-220Т	