

Гидроцилиндр КГЦ862.80-40-220

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16.
-------------	------

максимальное -20.




Усилие на штоке, кН -57.3

Магса, к2 -17.5

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ862.80-40-220, Т_у, Н_у, Д_у.

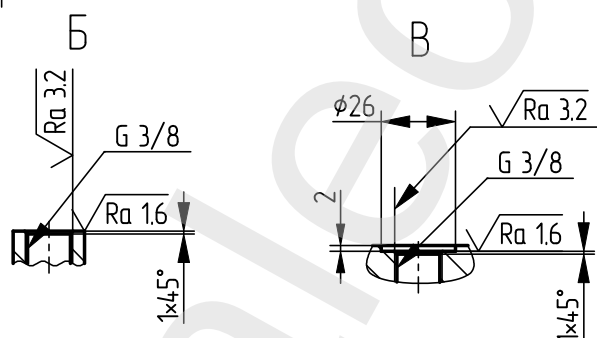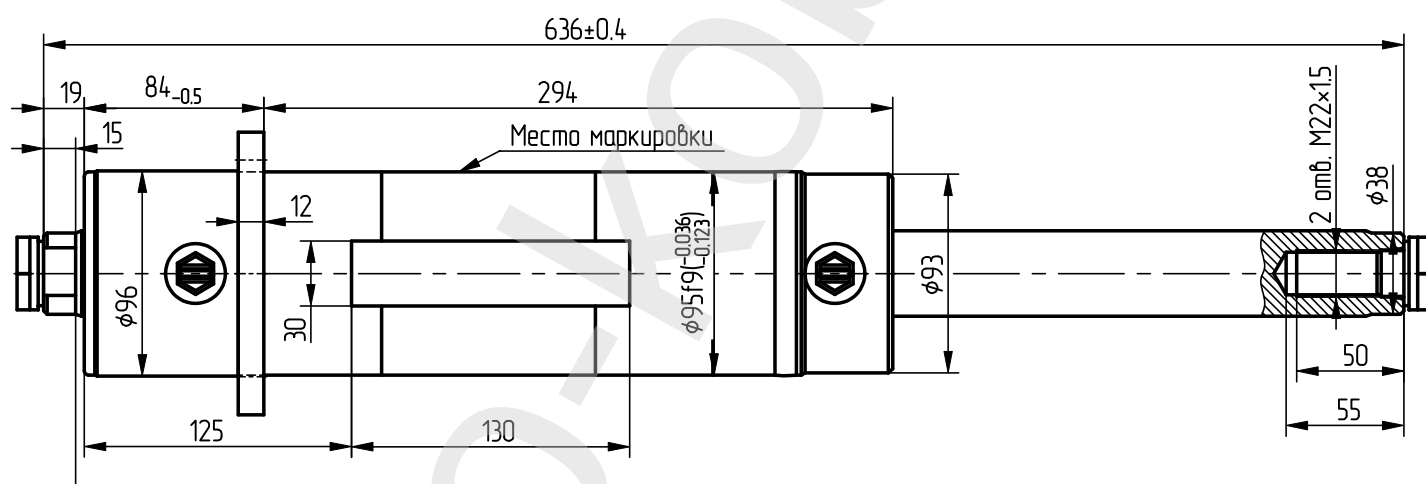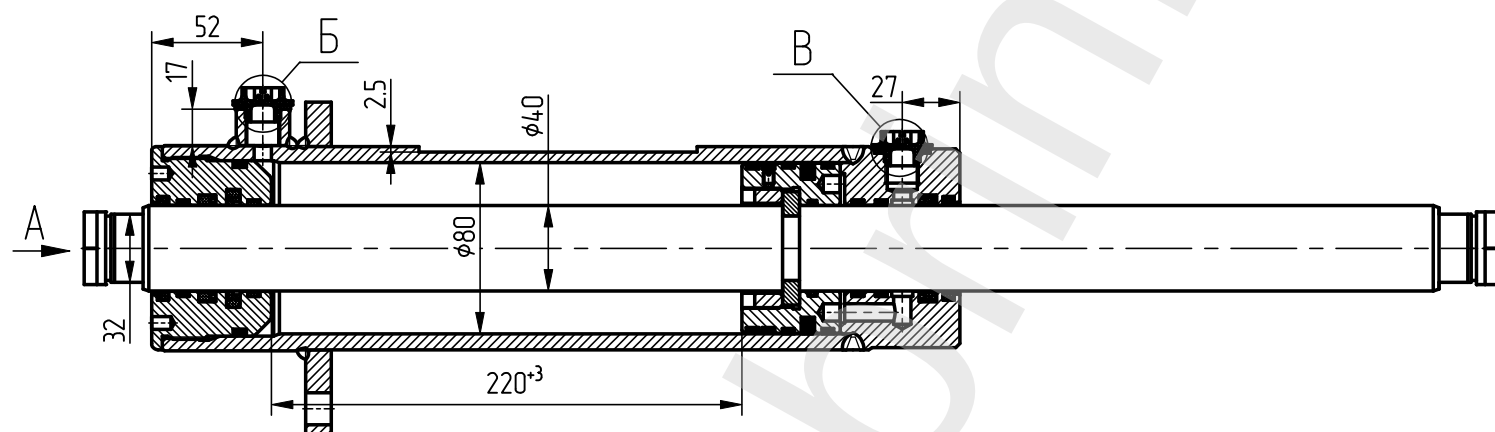

Обозначение	Примечание
КГЦ862.80-40-220	покрытие согласно карты
КГЦ862.80-40-220Т	окраски 50173.00001

Применяемость: гидроцилиндр управляемого ведущего моста 15У.

