

Гидроциліндр КГЦ873.90-50-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -120,8


тянущее -83,5

Масса, кг -22.1

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ873.90-50-200, Тү, Ну, Дү.

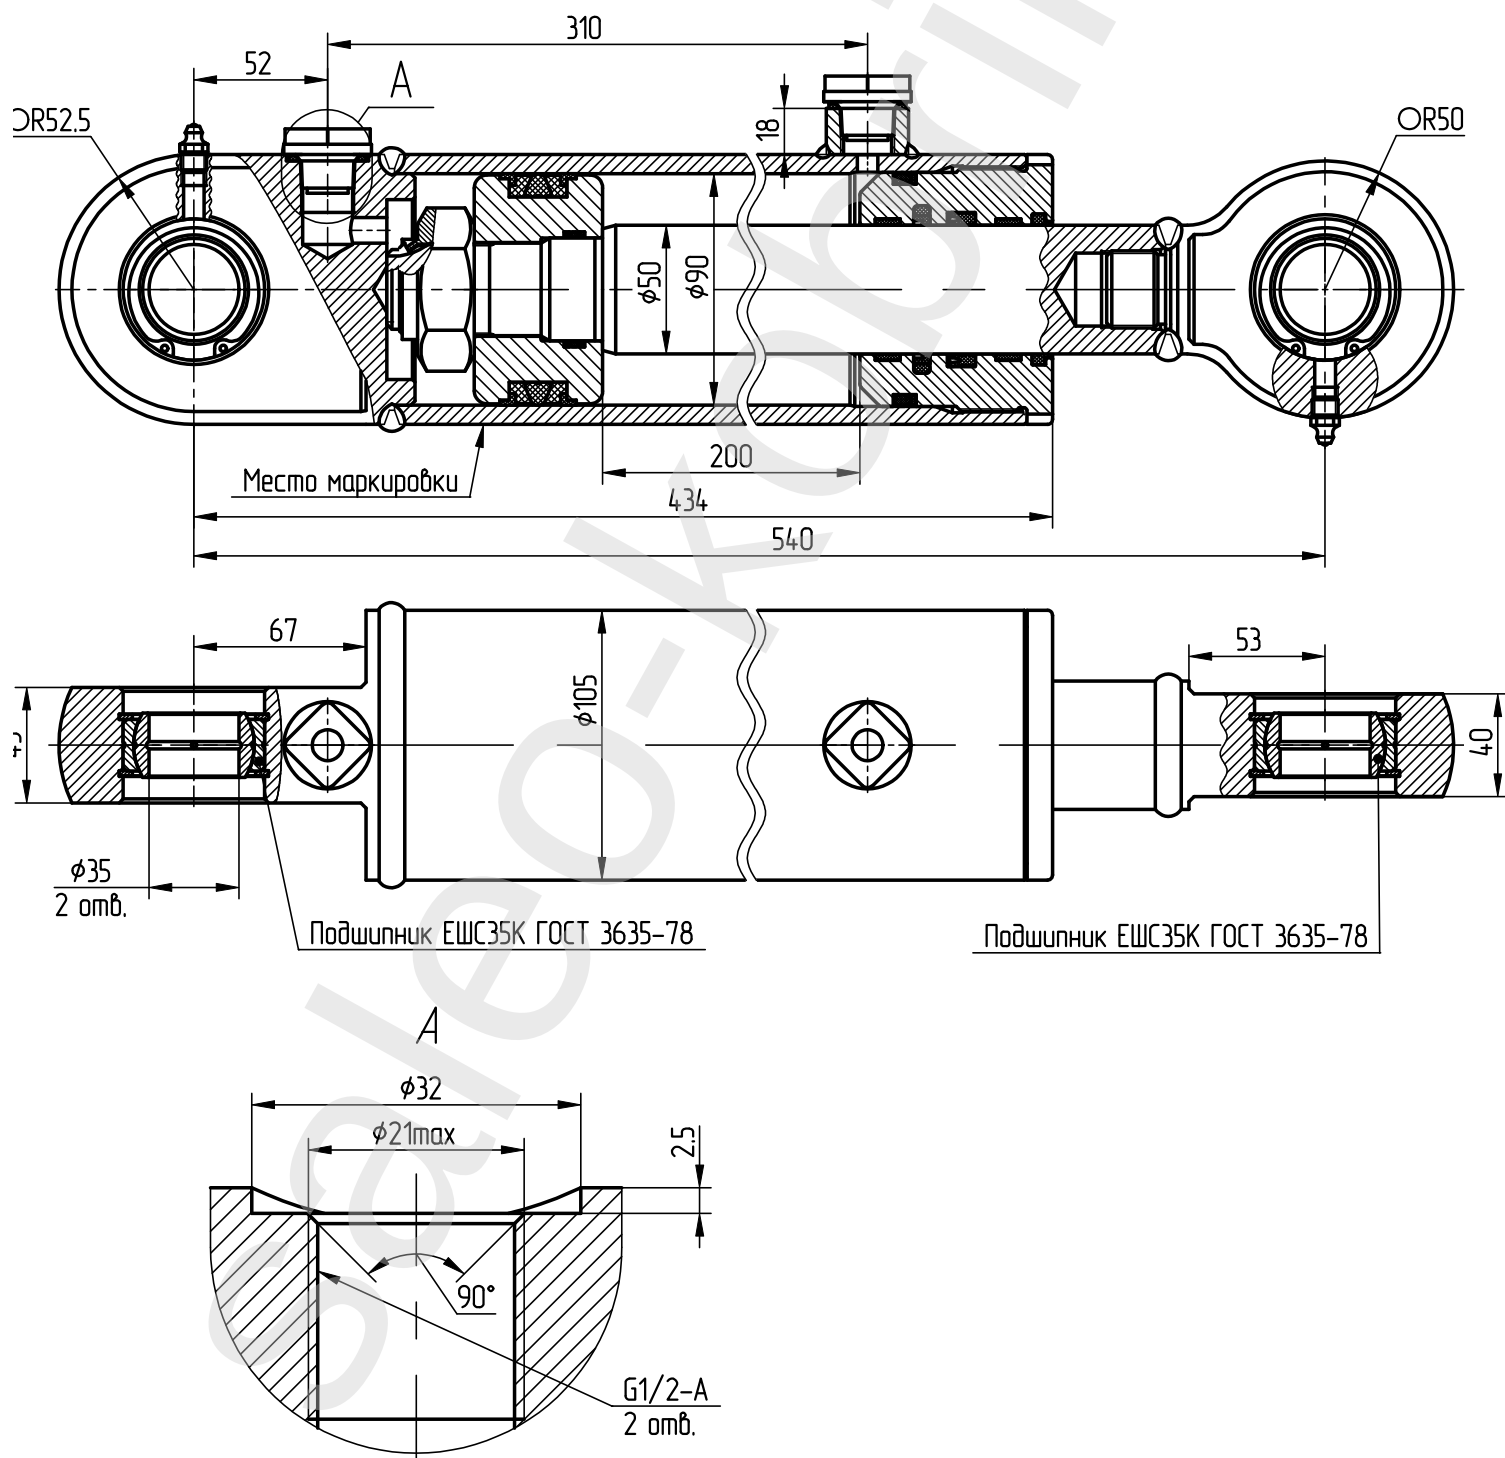

Ստորագրություն: շահողություններ ընդհանուր հոգսի և անհրաժեշտ 5030