

Гидроцилиндр КГЦ875.50-32-S

Номинальное давление, МПа - 20

Максимальное давление, МПа - 25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -37,3

тянущее -22

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ875.50-32-250, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр рулевой для зрейдера "АМКОДОР 165".

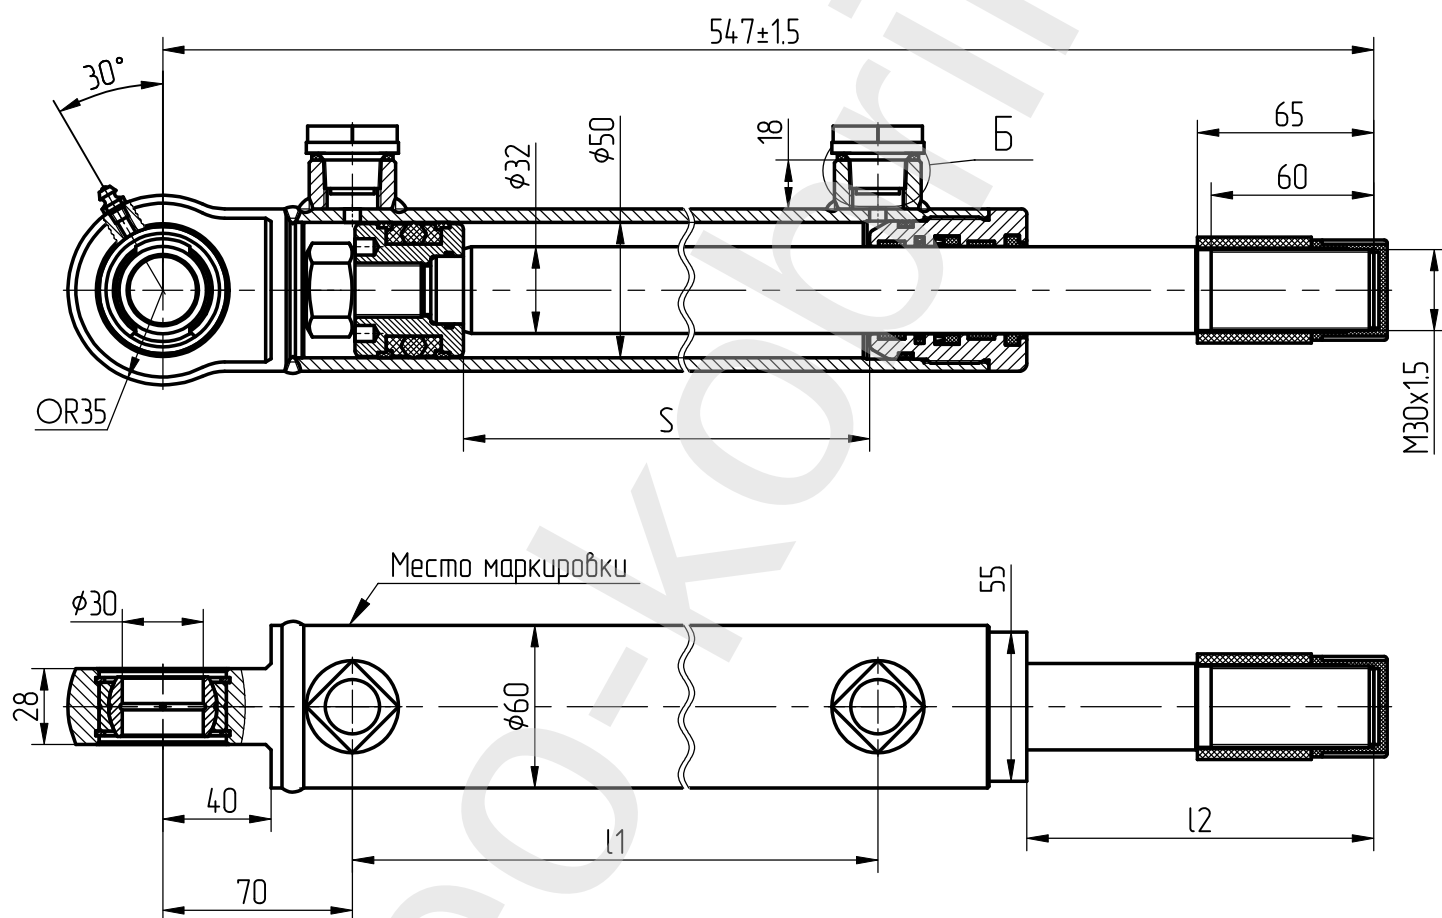

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Примечание
	S	l1	l2		
КГЦ875.50-32-250	250 ⁺³	294	128	7,1	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ875.50-32-250Т					
КГЦ875-01.50-32-300	300 ⁺³	344	78	7,4	
КГЦ875-01.50-32-300Т					

