

Гидроцилиндр КГЦ882.100-63-S

Давление, МПа:

номинальное -10,

максимальное -16.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -74.6

тянущее -45

Уплотнения по штоку и поршню

фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ882.100-63-180, Ту, Ну, Ду.

*При использовании материала гильзы: Труба 115×100Н8×7,5 E355+SR EN 10305-1 - наружный диаметр гидроцилиндра $\phi 115$ мм.

Для исполнений 01 и 02 допускается выполнять маркировку на поверхности Б.

Рисунок 1


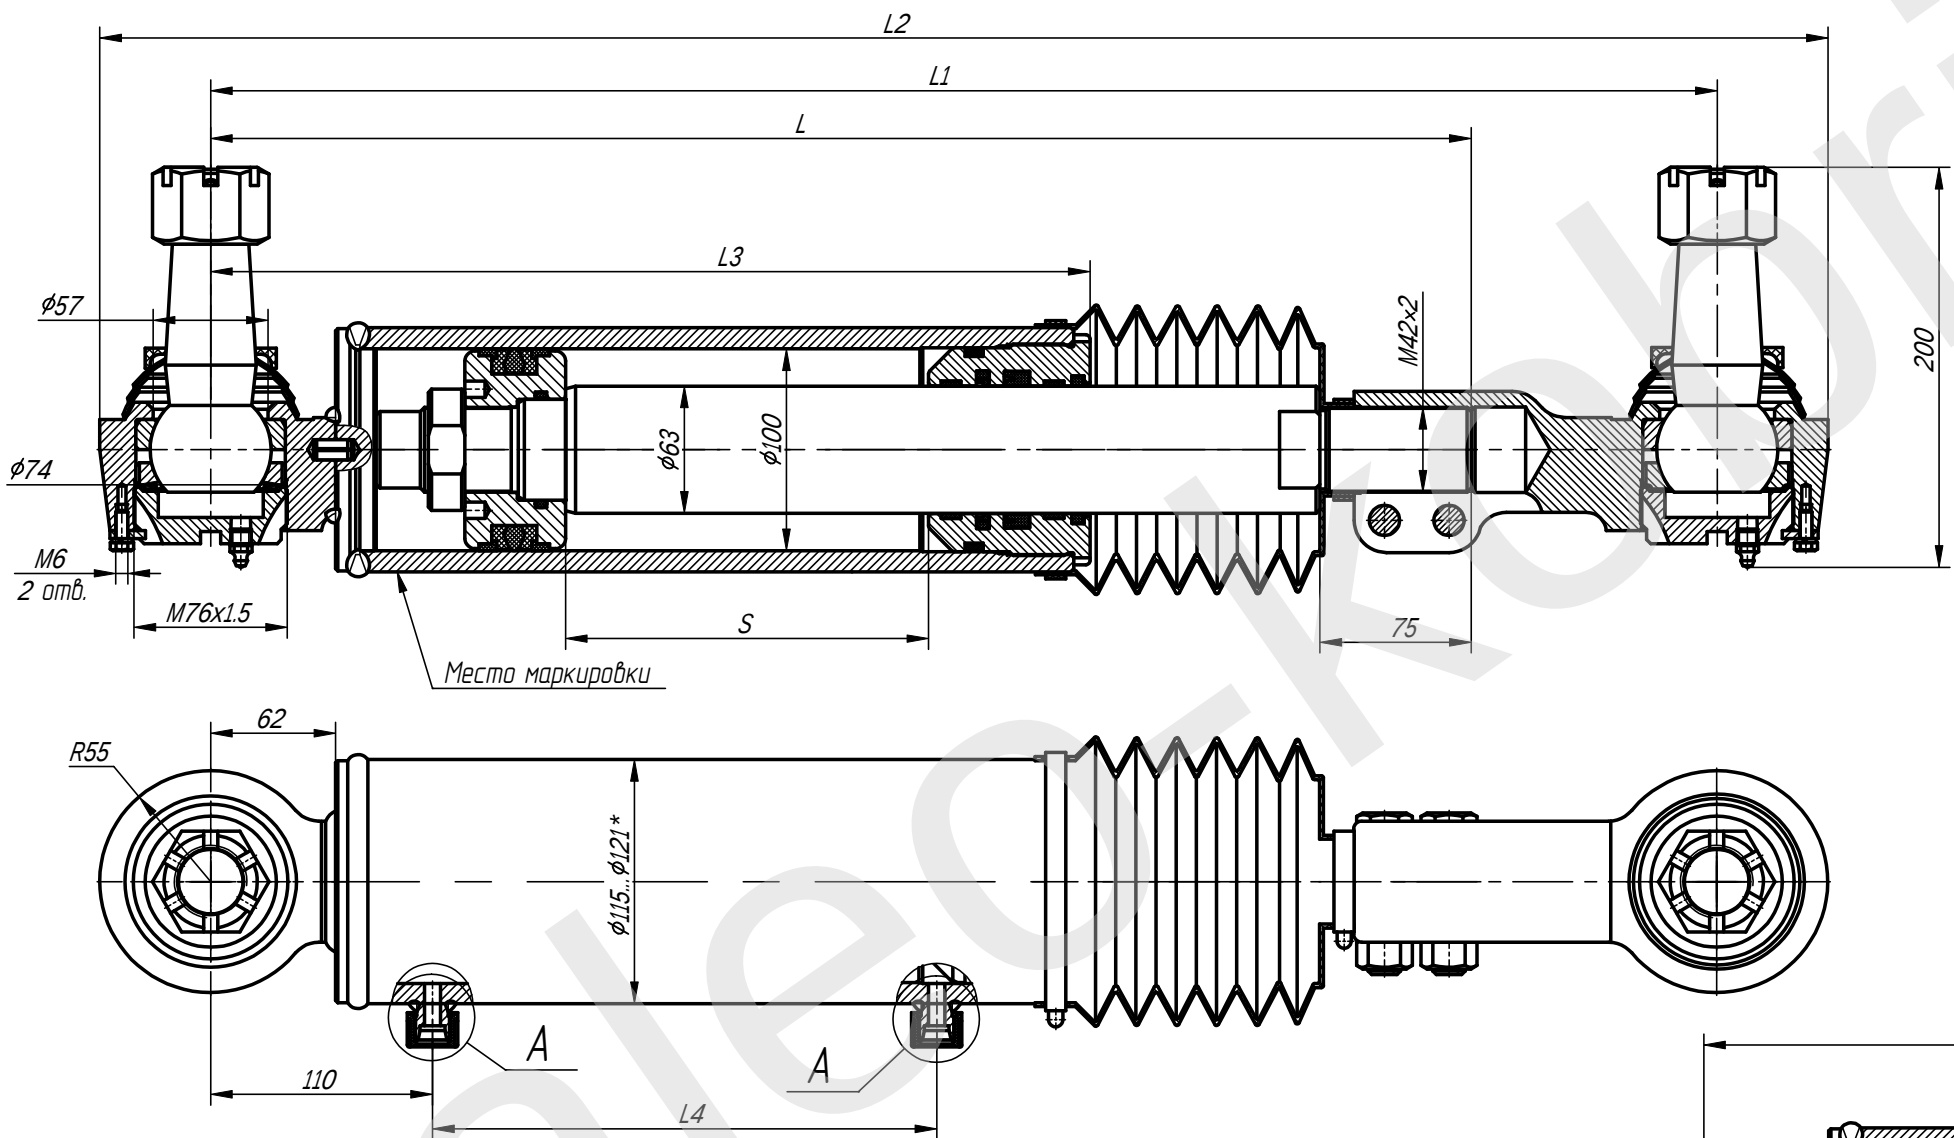


Рисунок 2
Остальное - смотри рисунок 1

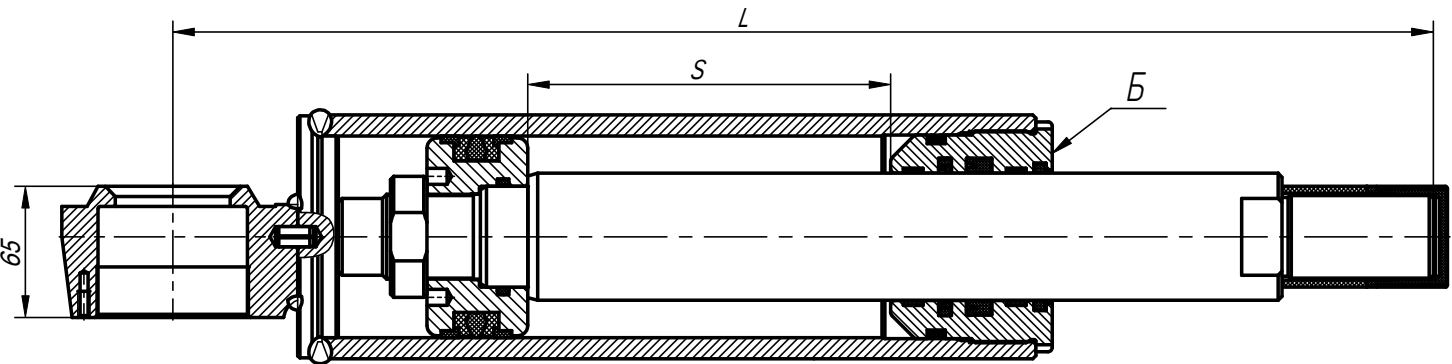

Применяемость: гидроцилиндр гидроусилителя руля.

Обозначение	Рисунок	S, мм		L, мм		L1, мм		L2, мм	L3, мм	L4, мм	Масса, кг
		Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.				
КГЦ882.100-63-180	1	180	+3	625	±1.5	747	±1.5	857	436	250	39,4
КГЦ882-01.100-63-180	2	180		625		-		-	436	250	29,4
КГЦ882-02.100-63-200	2	200		615		-		-	456	270	29,8