

Гидроцилиндр КГЦ883.2-140-1570

Применяемые уплотнения
фирмы "GAPI GROUP".



Пример маркировки:
КГЦ883.2-140-1570 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	140	781
II	120	789
Общий ход, мм		1570

Номинальное давление, МПа	– 16
Максимальное давление, МПа	– 20
Количество звеньев	– 2
Масса, кг	–118,3
Усилие (при 16 МПа), кН:	
– звено I	– 234,0
– звено II	– 171,9

A (2:1)

пробка с прокладкой
защитной не показаны

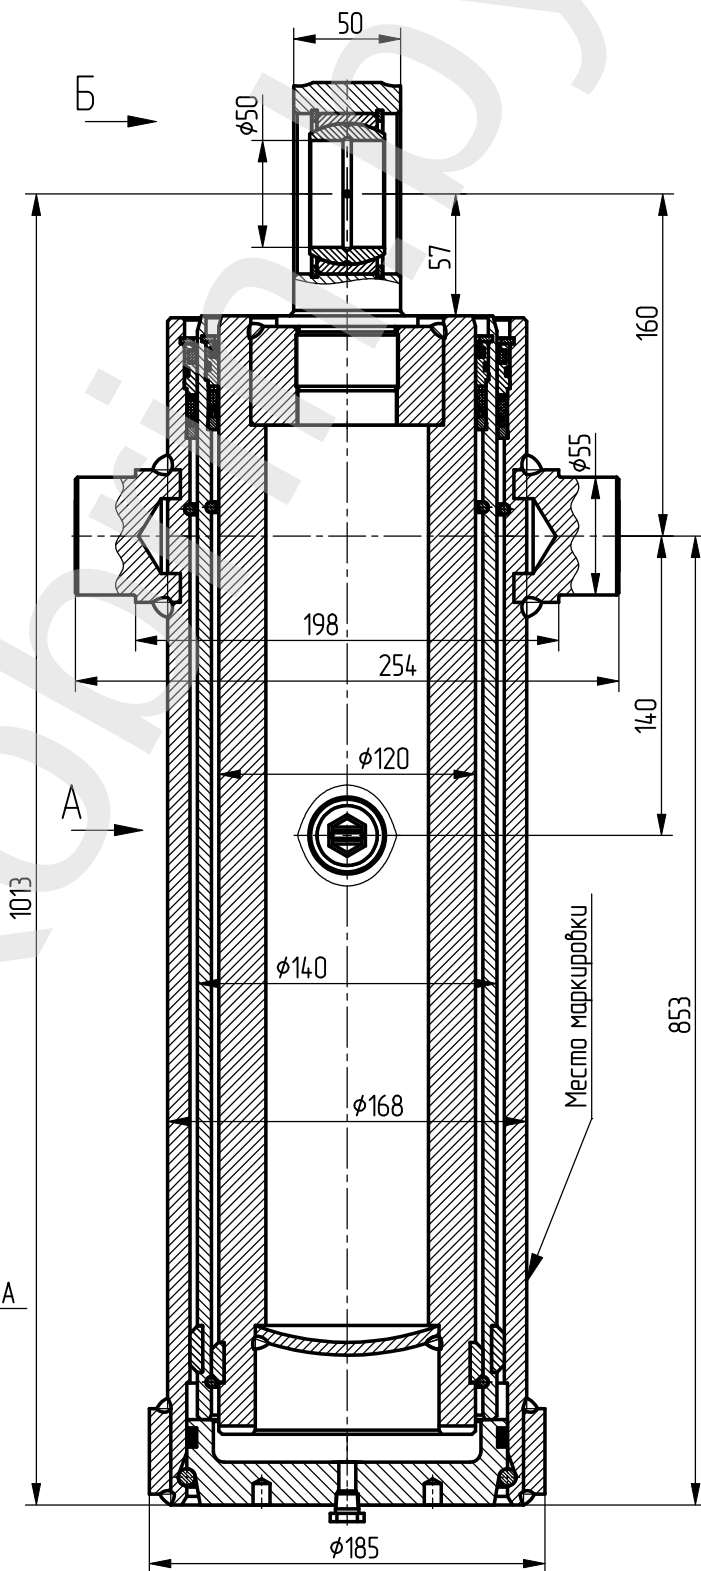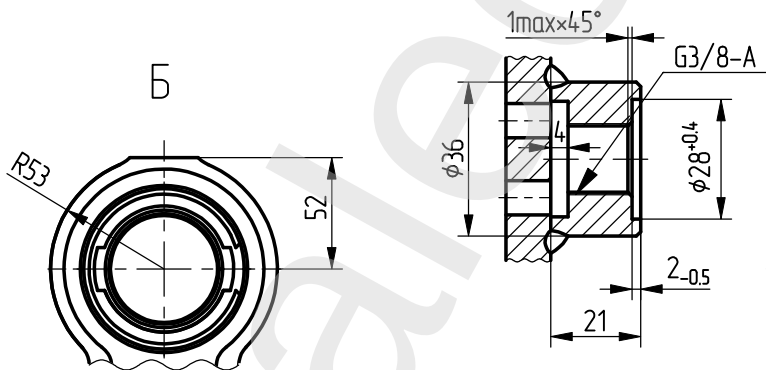

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.

Применяемость: ?