


Гидроцилиндр КГЦ893.50-32-200

Номинальное давление, МПа	- 17,5
Максимальное давление, МПа	- 24
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-32,6
тянущее	-19,3
Масса, кг	-6,68

Уплотнения компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ893.50-32-200, Ту, Ну, Ду.

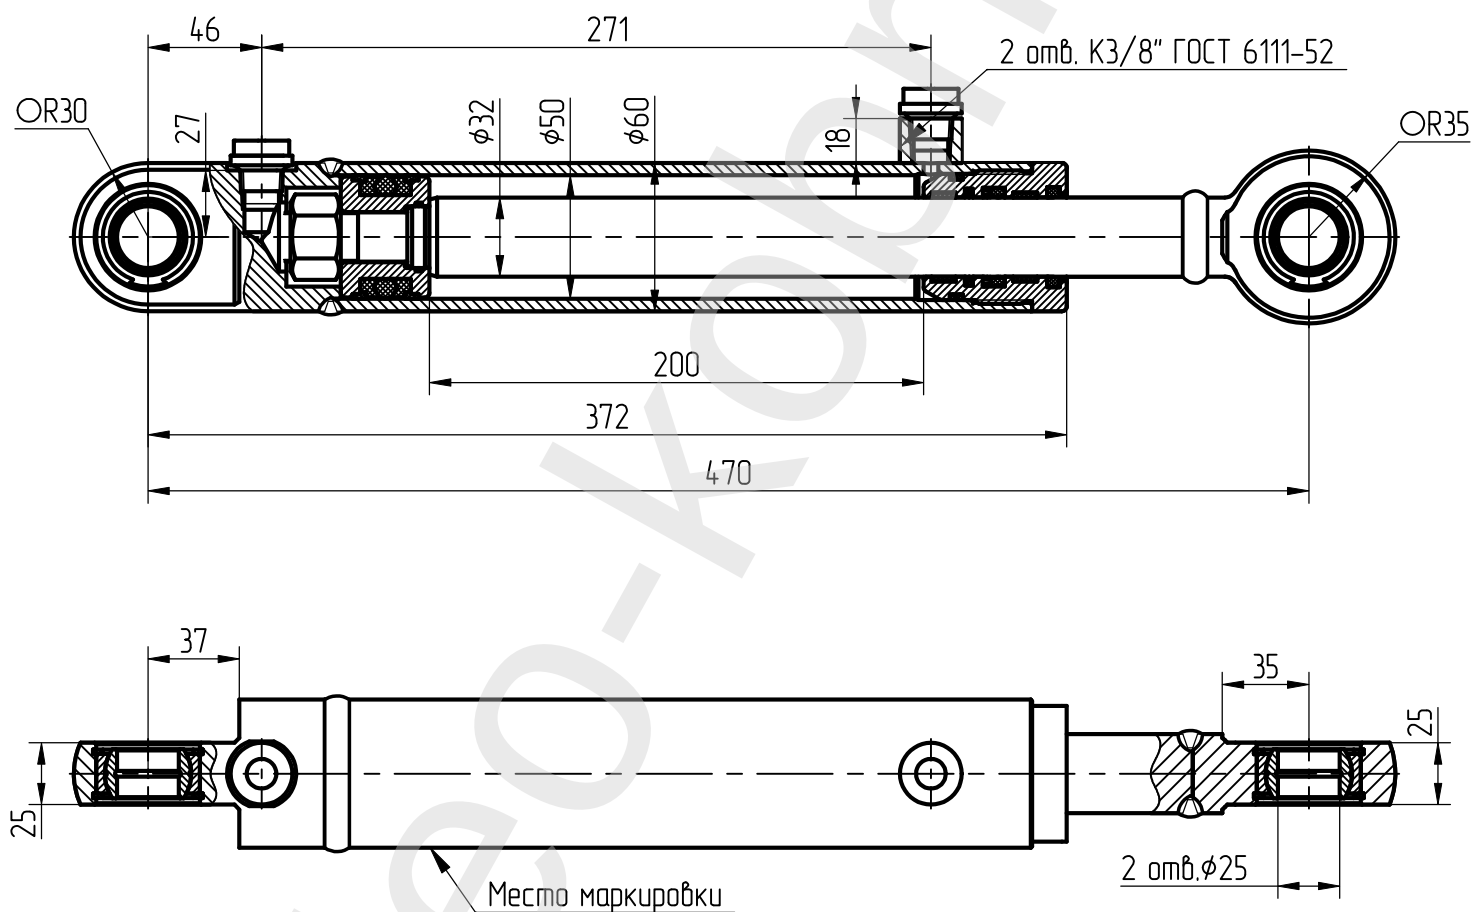

Применяемость: гидроцилиндр моста для АМКОДОР 451А.