

Гидроцилиндр КГЦ895.125-80-400

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

МАКСИМАЛЬНОЕ – 25

Усилие на штоке, кН:



толкающее - 233.1

тянущее	- 137.6
---------	---------

Macca, K2 - 64

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ895.125-80-400,

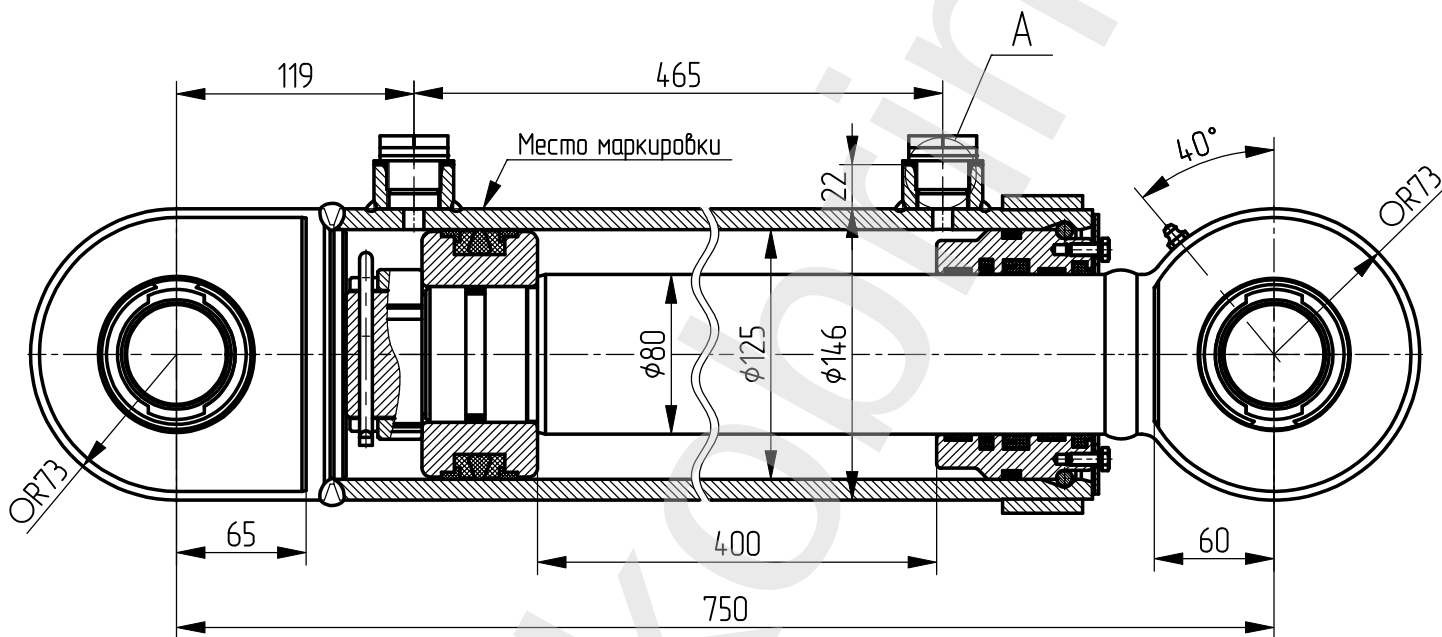

Применяемость: гидроцилиндр
ковша машины АМКОДОР 527.

