

Гидроциліндр КГЦ898.40-25-63

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

полкающее – 19,1


тянущее – 11,6

Macca, K2 - 2.2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ898.40-25-63 Ту Ну Ду

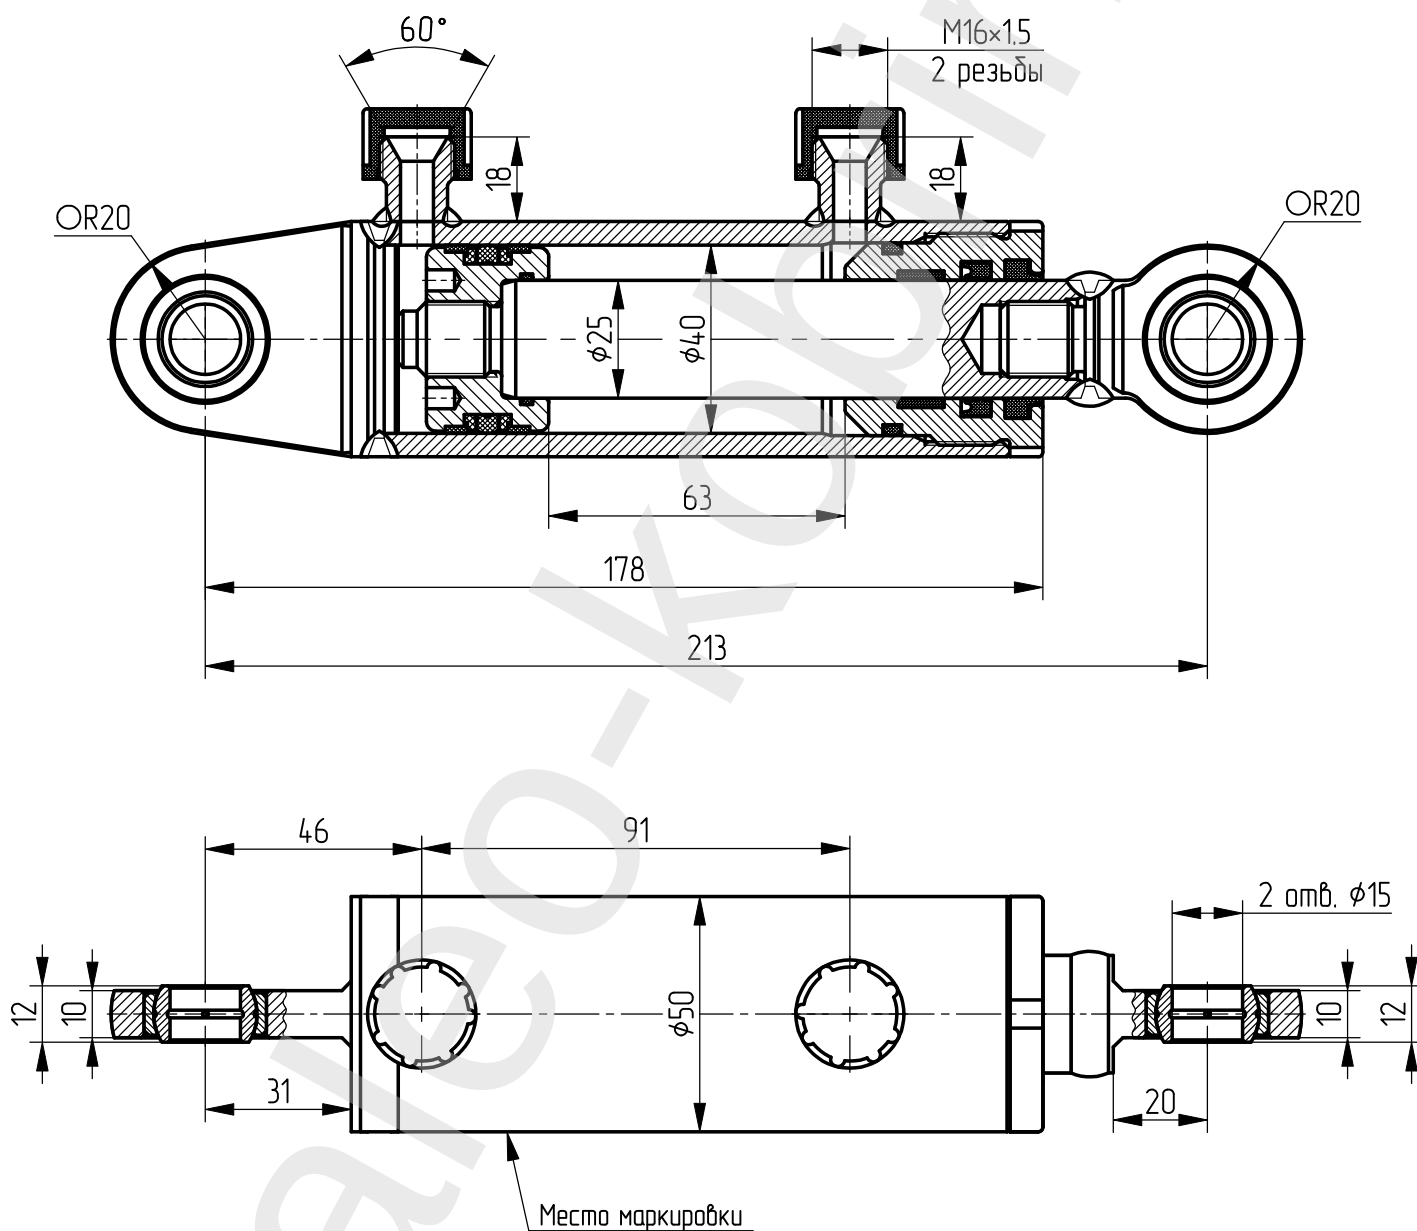

Применяемость: гидроцилиндр гусеничного зерноуборочного комбайна.