

Гидроцилиндр КГЦ906.50-32-155

Давление, МПа:

номинальное	-20
-------------	-----

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-37.3
-----------	-------


тянущее -22.1

Macca, K2 -5,9

Уплотнения подвижных соединений
компания "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ906.50-32-155, Ту, Ну, Ду.

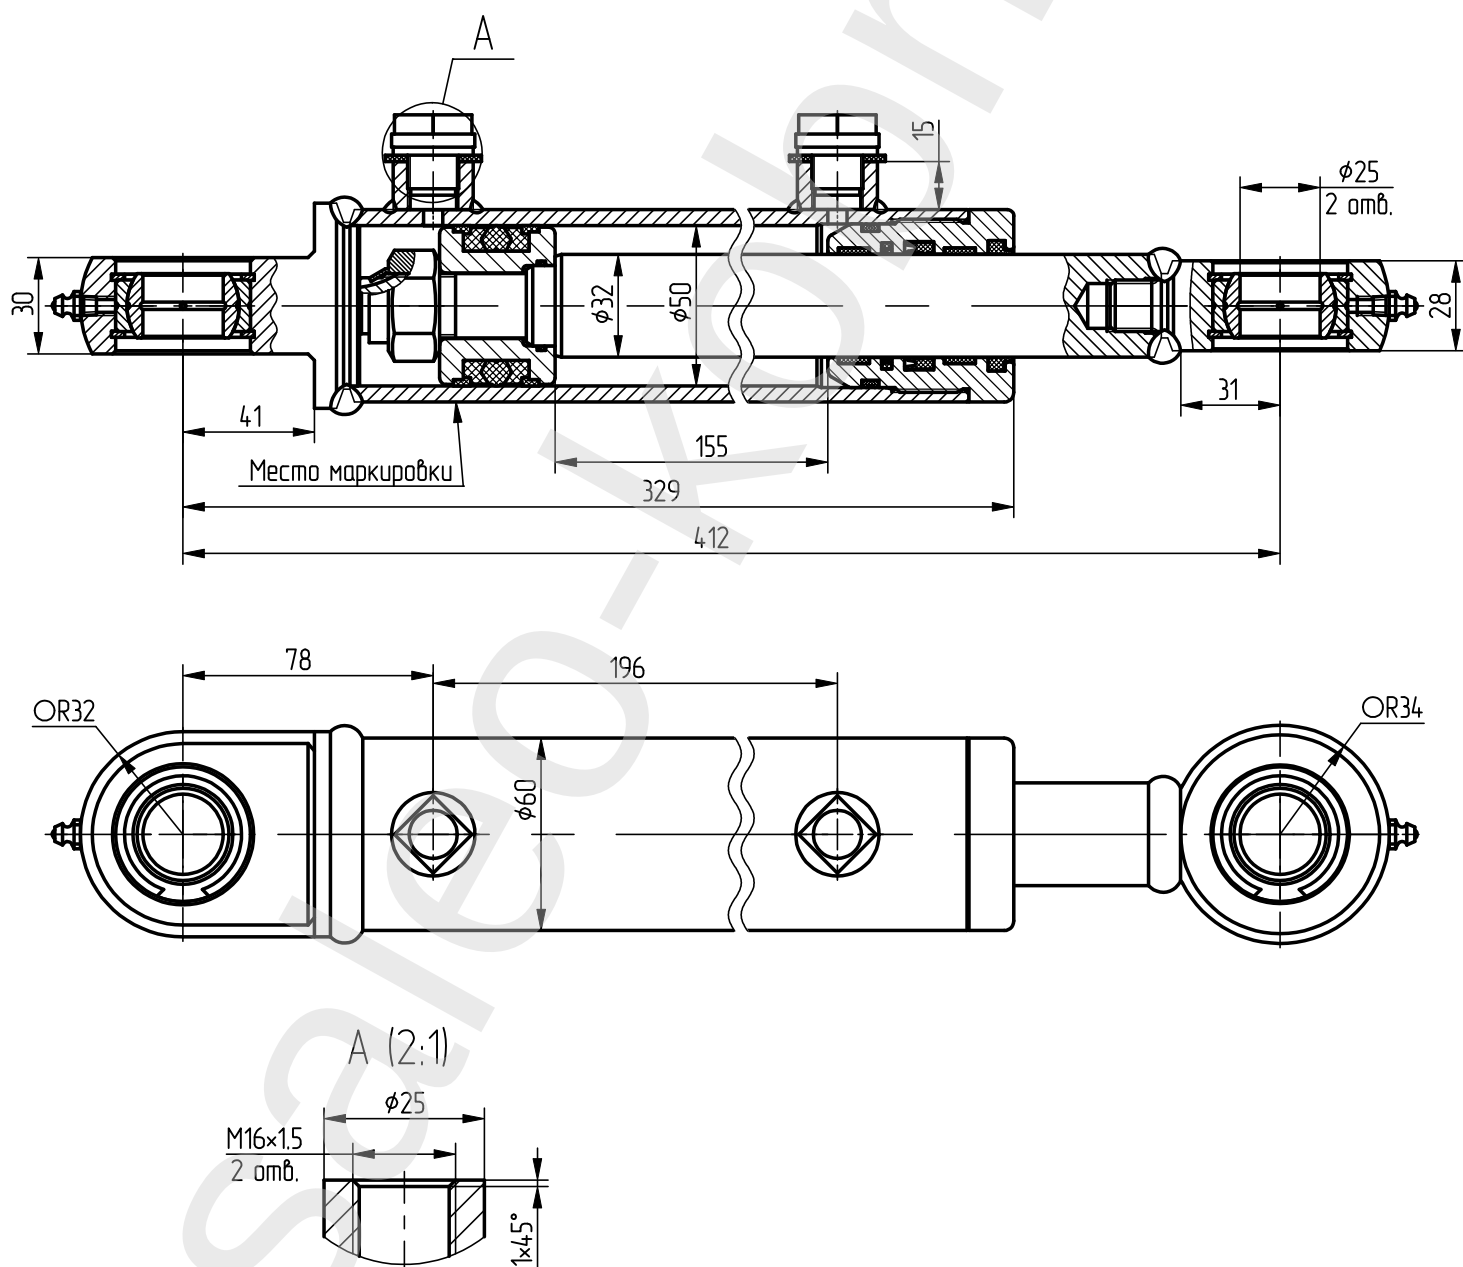

Применяемость: гидроцилиндр наклона вилочного погрузчика Амкодор 416