

Гидроцилиндр КГЦ915.125-70-922

(28801001)

Давление, МПа:

номинальное -22,

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -256,5


тянущее -176,0

Масса, кг -67,2

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ915.125-70-922, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр манипуляторов серии 2000 и хорверной головки 25RH

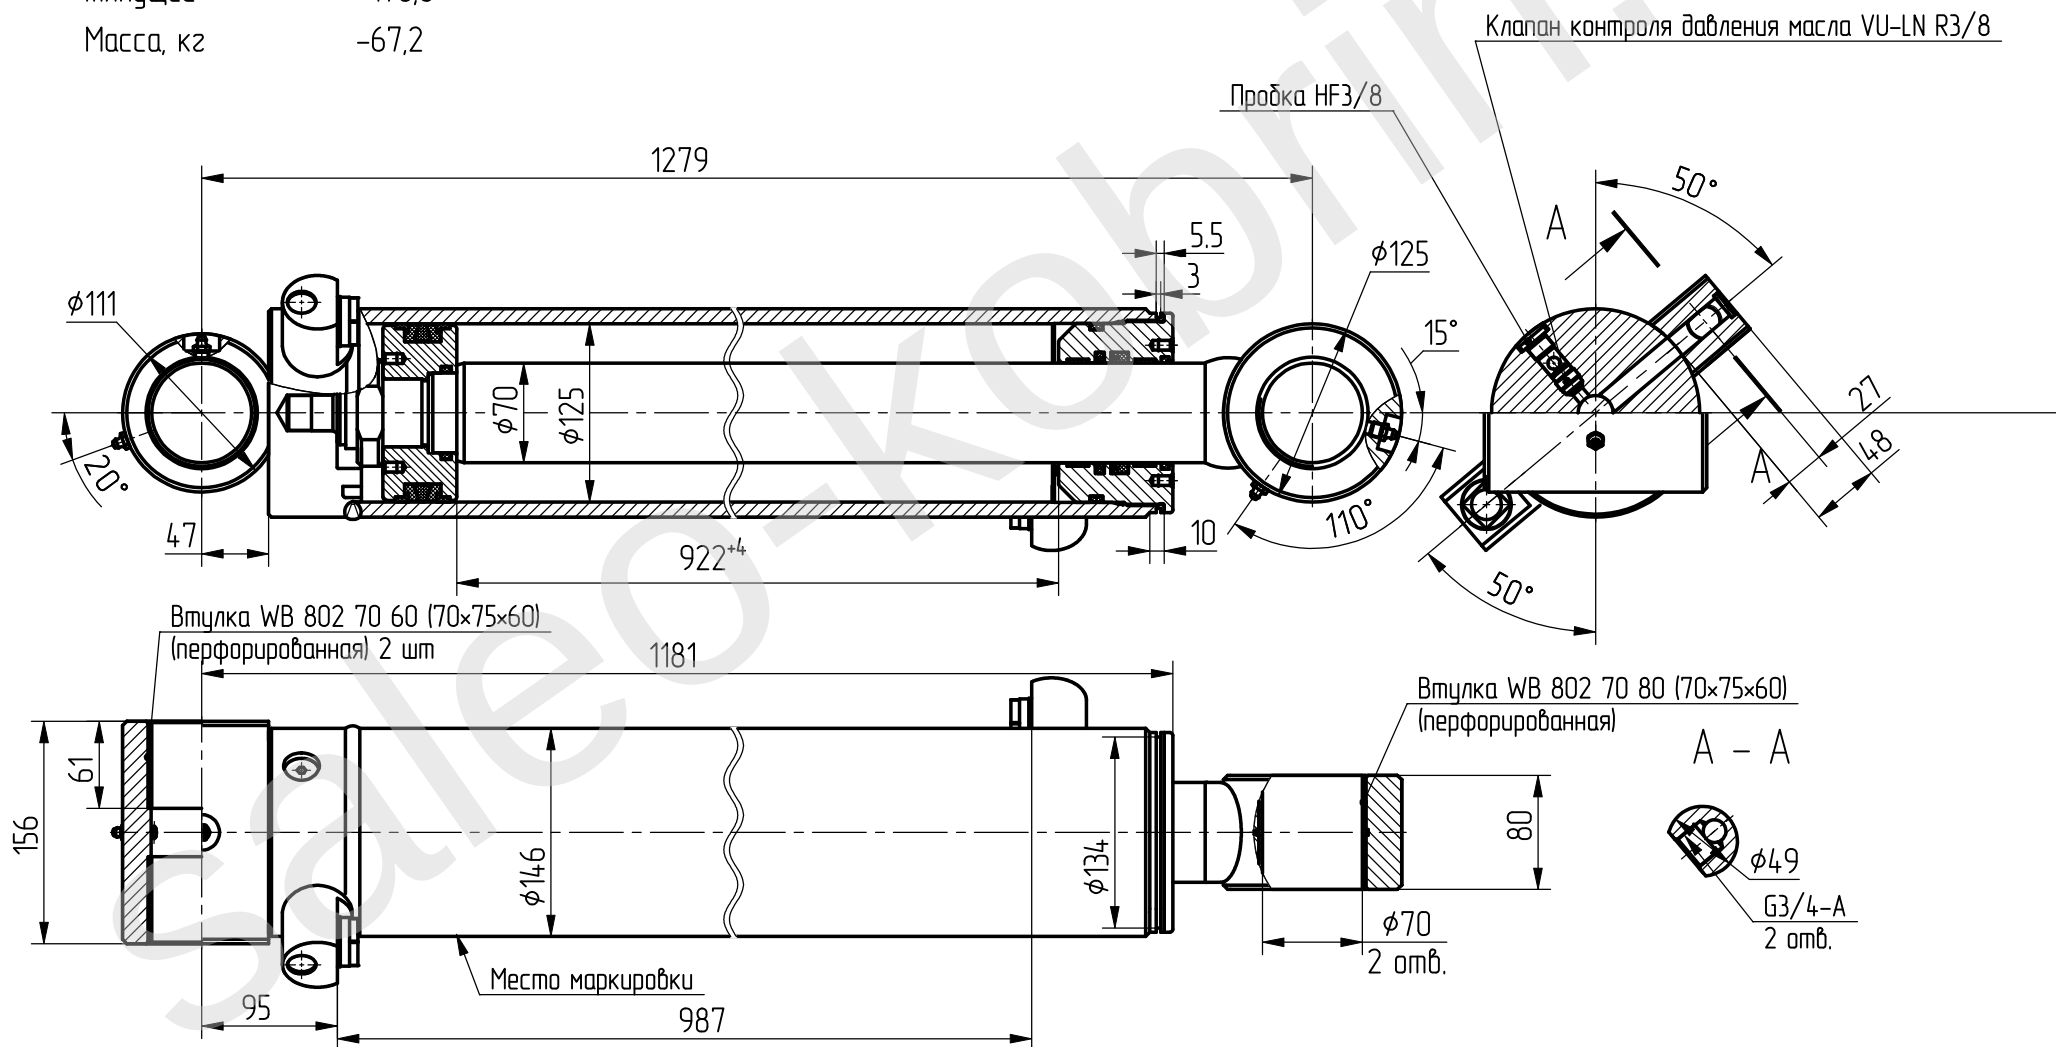

Гидроцилиндр КГЦ915.125-70-922

(28801001)

Давление, МПа:

номинальное -22,

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -256,5

тянущее -176,0

Масса, кг -67,2

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ915.125-70-922, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр манипуляторов серии 2000 и хорверной головки 25RH

