


Гидроциліндр КГЦ927.140-90-S

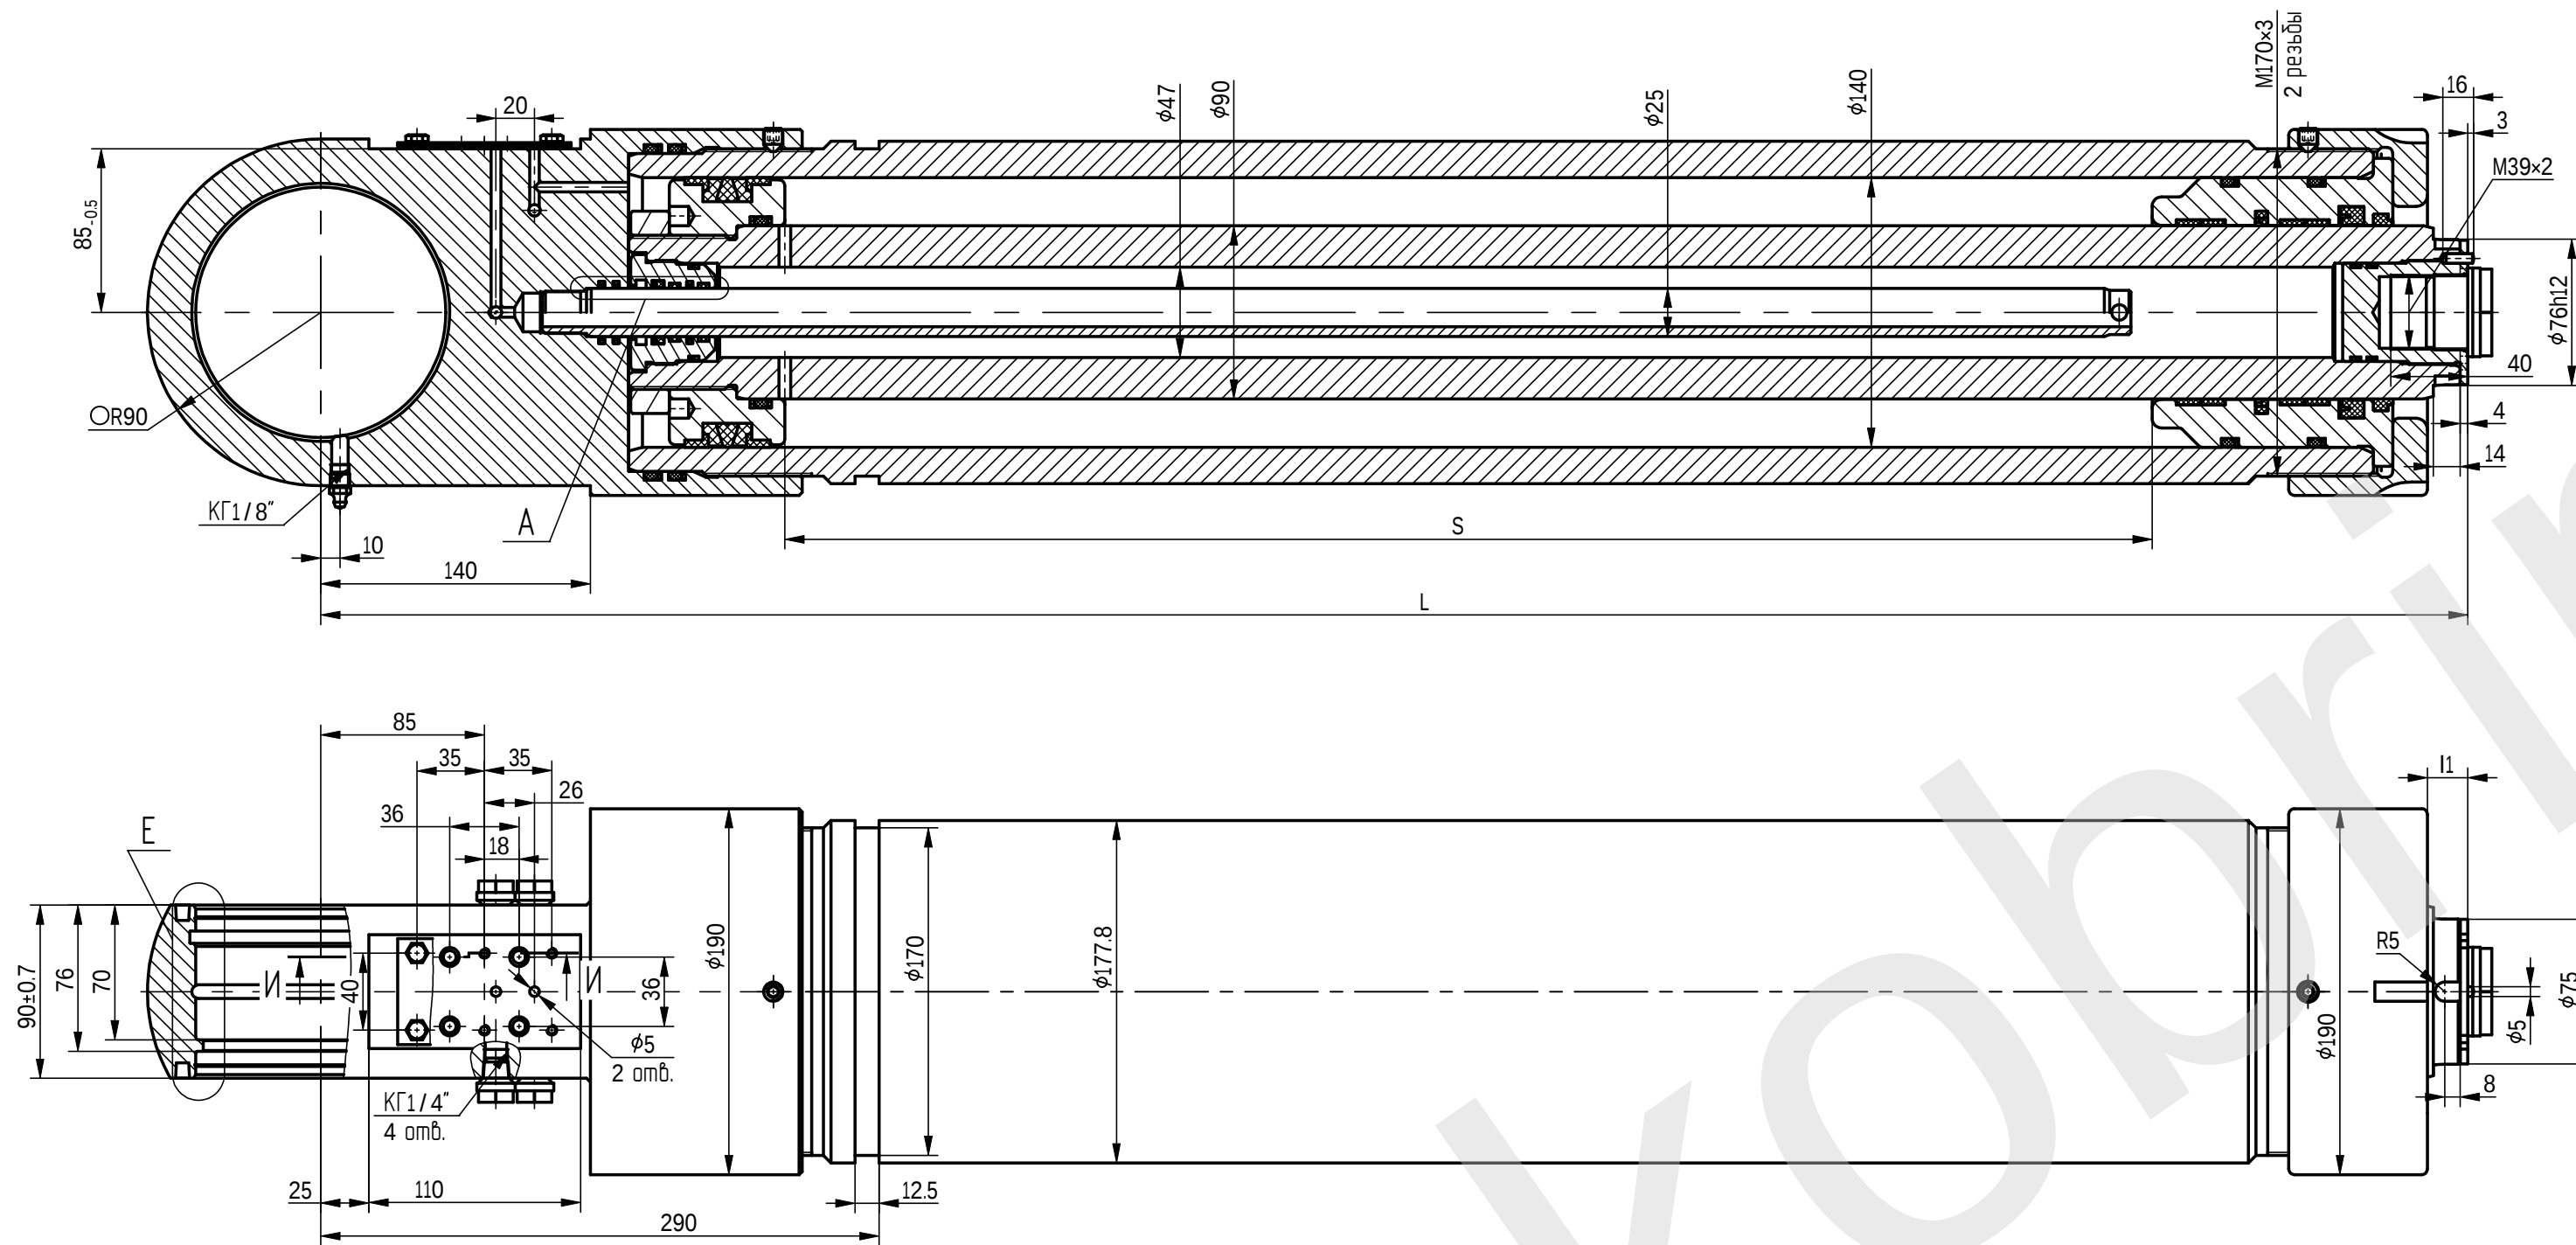

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

максимальное (пиковое) – 40

Усилие на штоке, кН:

полкающее	-292.4
-----------	--------


тянущее -171.6

Уплотнения подвижных соединений
компания "Trelleborg".

Пример маркировки:





КГЦ927.140-90-540, Ту, Ну, Ду.

А (1:1) (Расположение уплотнительных элементов)

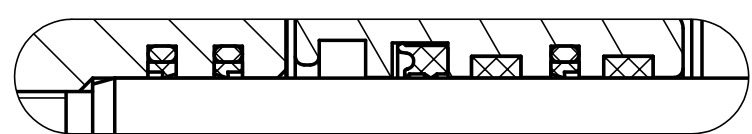

Ж (10:1))

И - И (1:1)

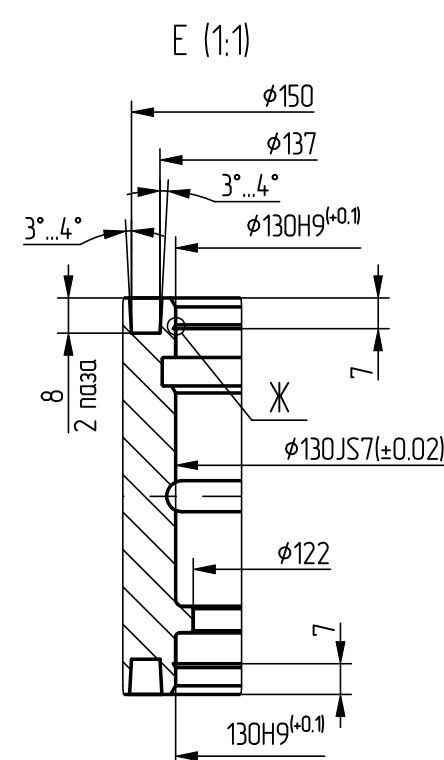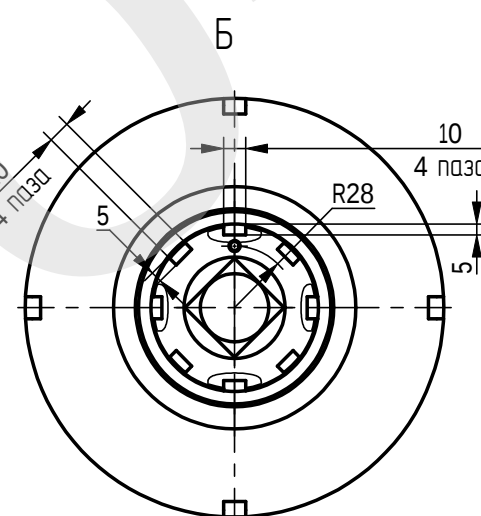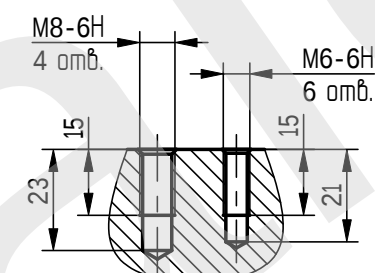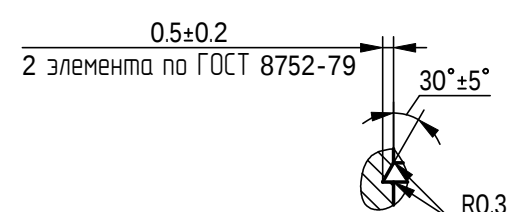

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Применяемость
	S		L		l1		
	номи- нал	пред. откл.	номи- нал	пред. откл.			
КГЦ927.140-90-540	540	+4	945	±2	21	120,5	гидроцилиндр 30У прицепа и полуприцепа (МЗКТ)
КГЦ927-01.140-90-786	786	+4	1196	±2	26	148,7	гидроцилиндр ПОУ прицепа и полуприцепа (МЗКТ)