

# Гидроцилиндр КГЦ928.63-32-140

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:



|         |       |
|---------|-------|
| тянущее | -35.2 |
|---------|-------|

Macca, K2 -8,8



Уплотнения подвижных соединений  
компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ928.63-32-140, Ту, Ну, Ду.

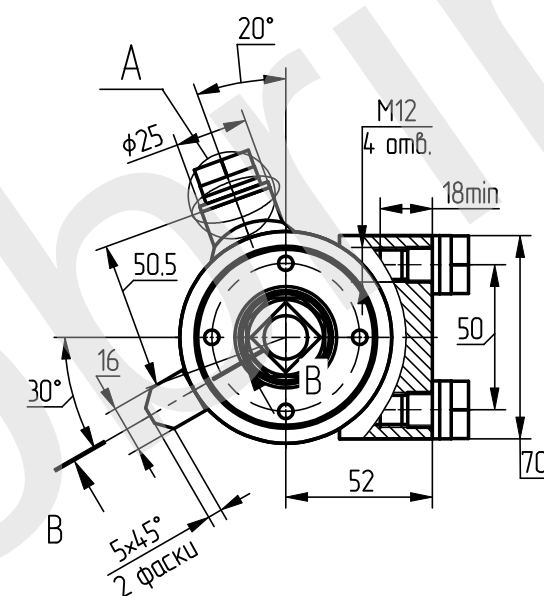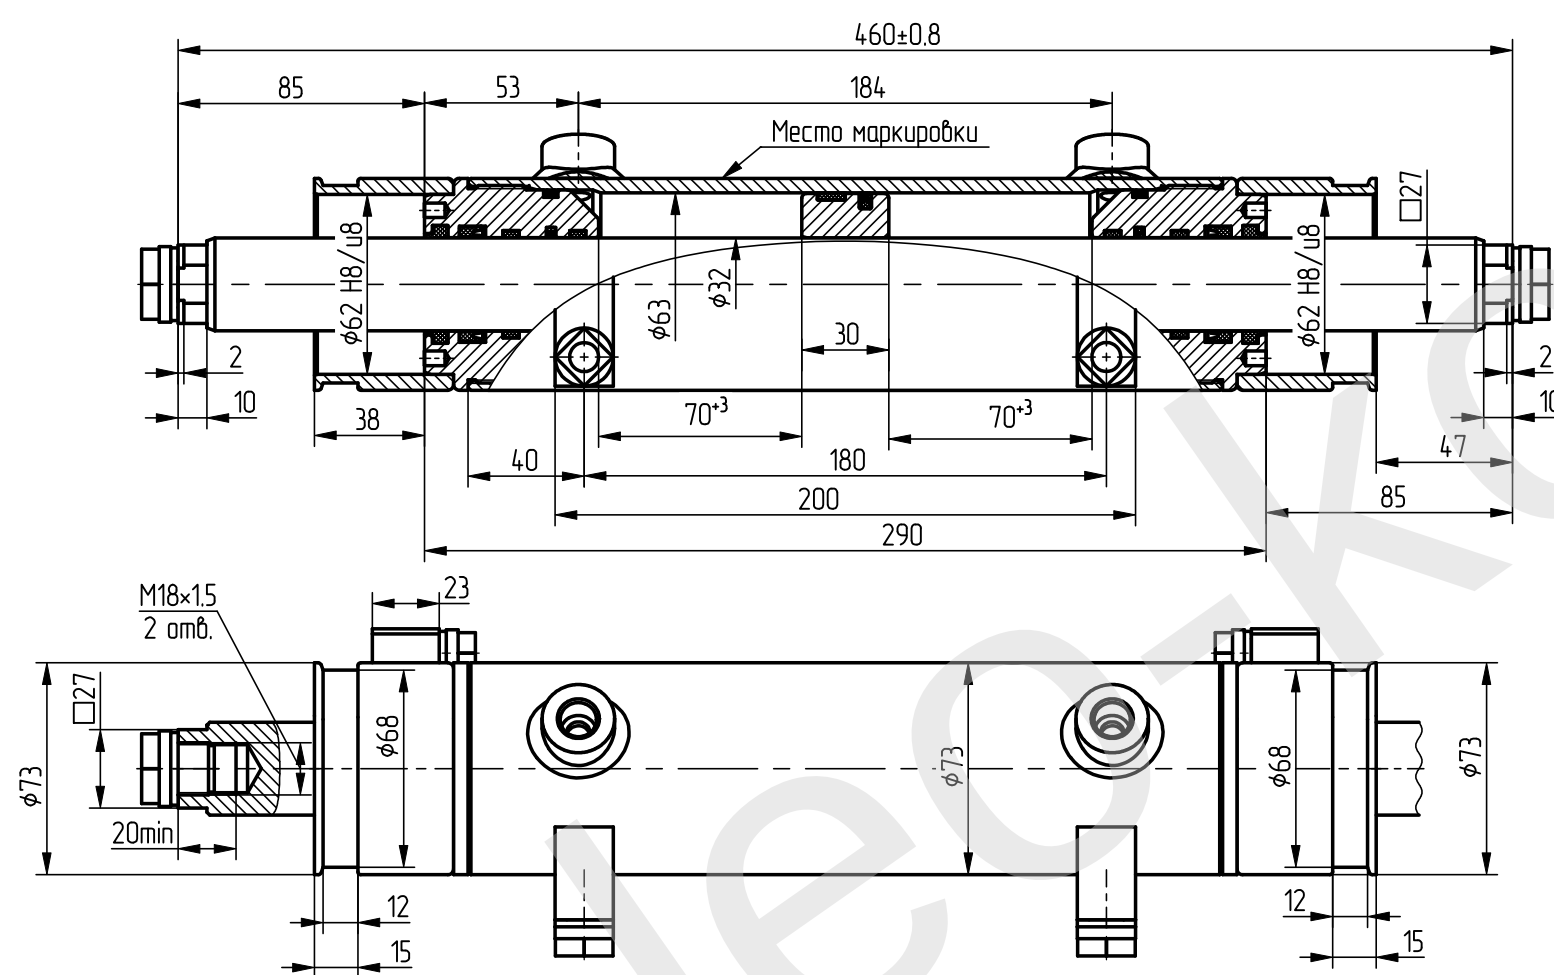

A (2:1)

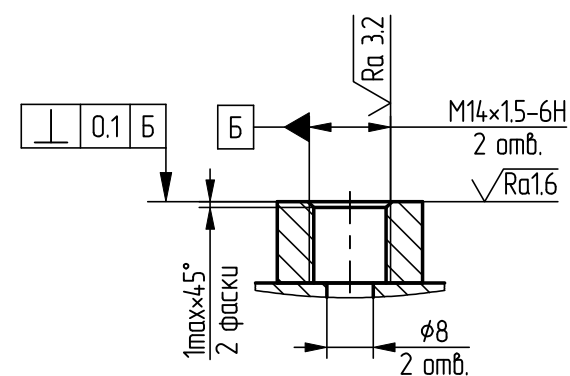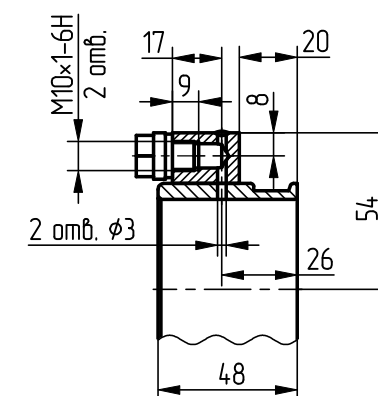
$$B - B \circlearrowleft$$


Применяемость: гидроцилиндр рулевой для вездехода БМЕ1015 (МАЗ-МАН).