

Гидроцилиндр КГЦ931-01.90-50-526

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

максимальное – 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 120,9



тянущее – 83,6

Macca, KZ - 31,4

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ931-01.90-50-526 Тy Нy Дy

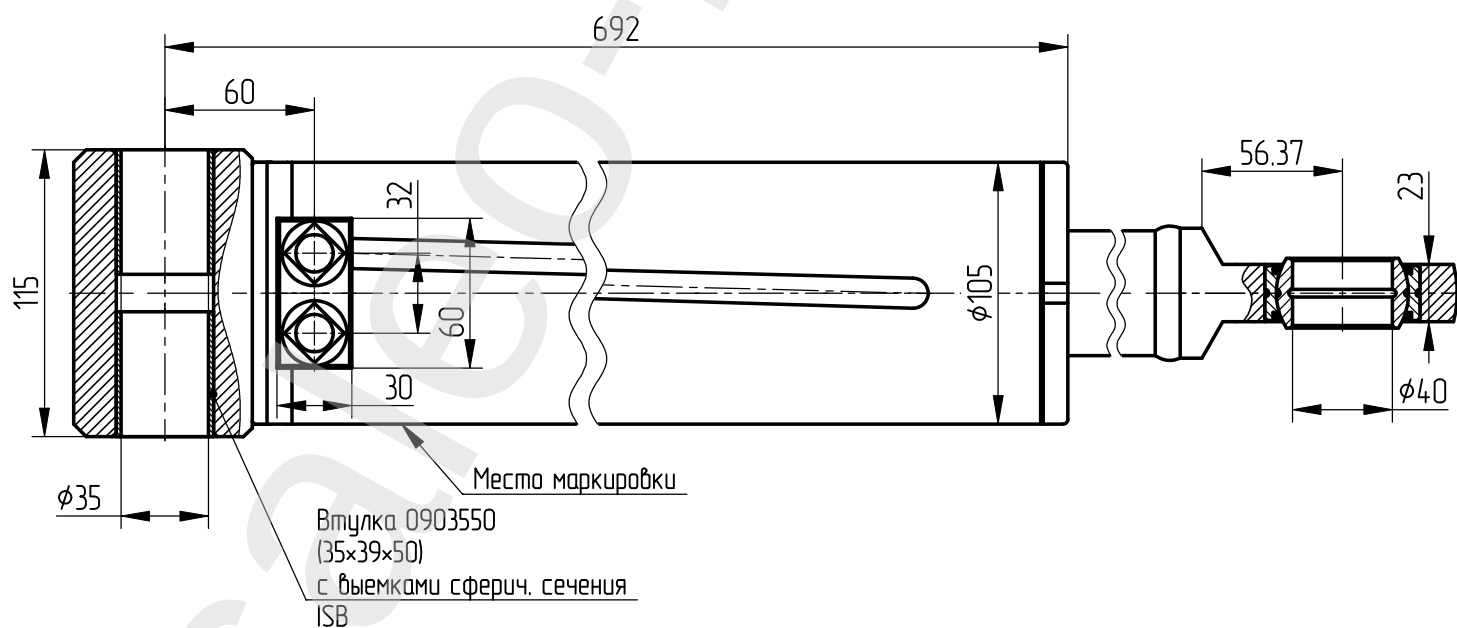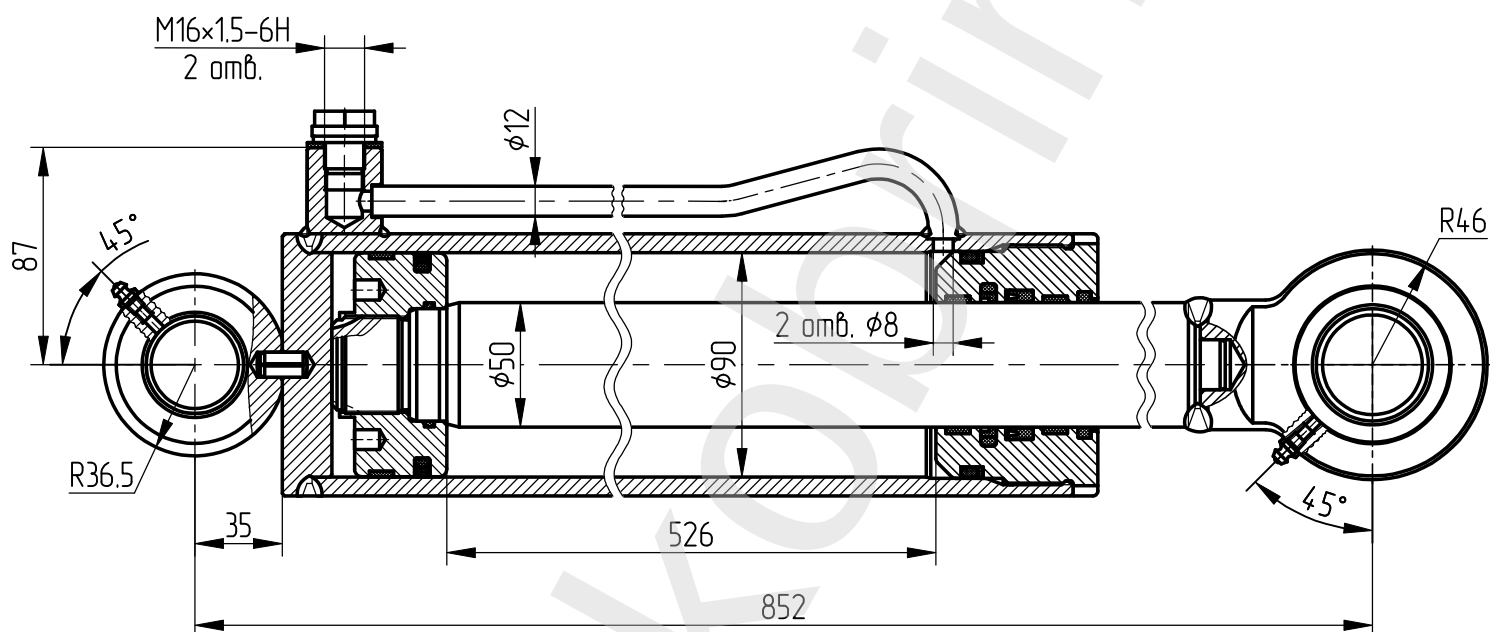

Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузчика Амкодор А-308С.