

Гидроциліндр КГЦ932.80-40-500

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкующее - 76,4

тянущее - 57.3


Магса, кз -23,2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ932.80-40-500 Тy Нy Дy

Допускается маркировка на поверхности В по окружности.

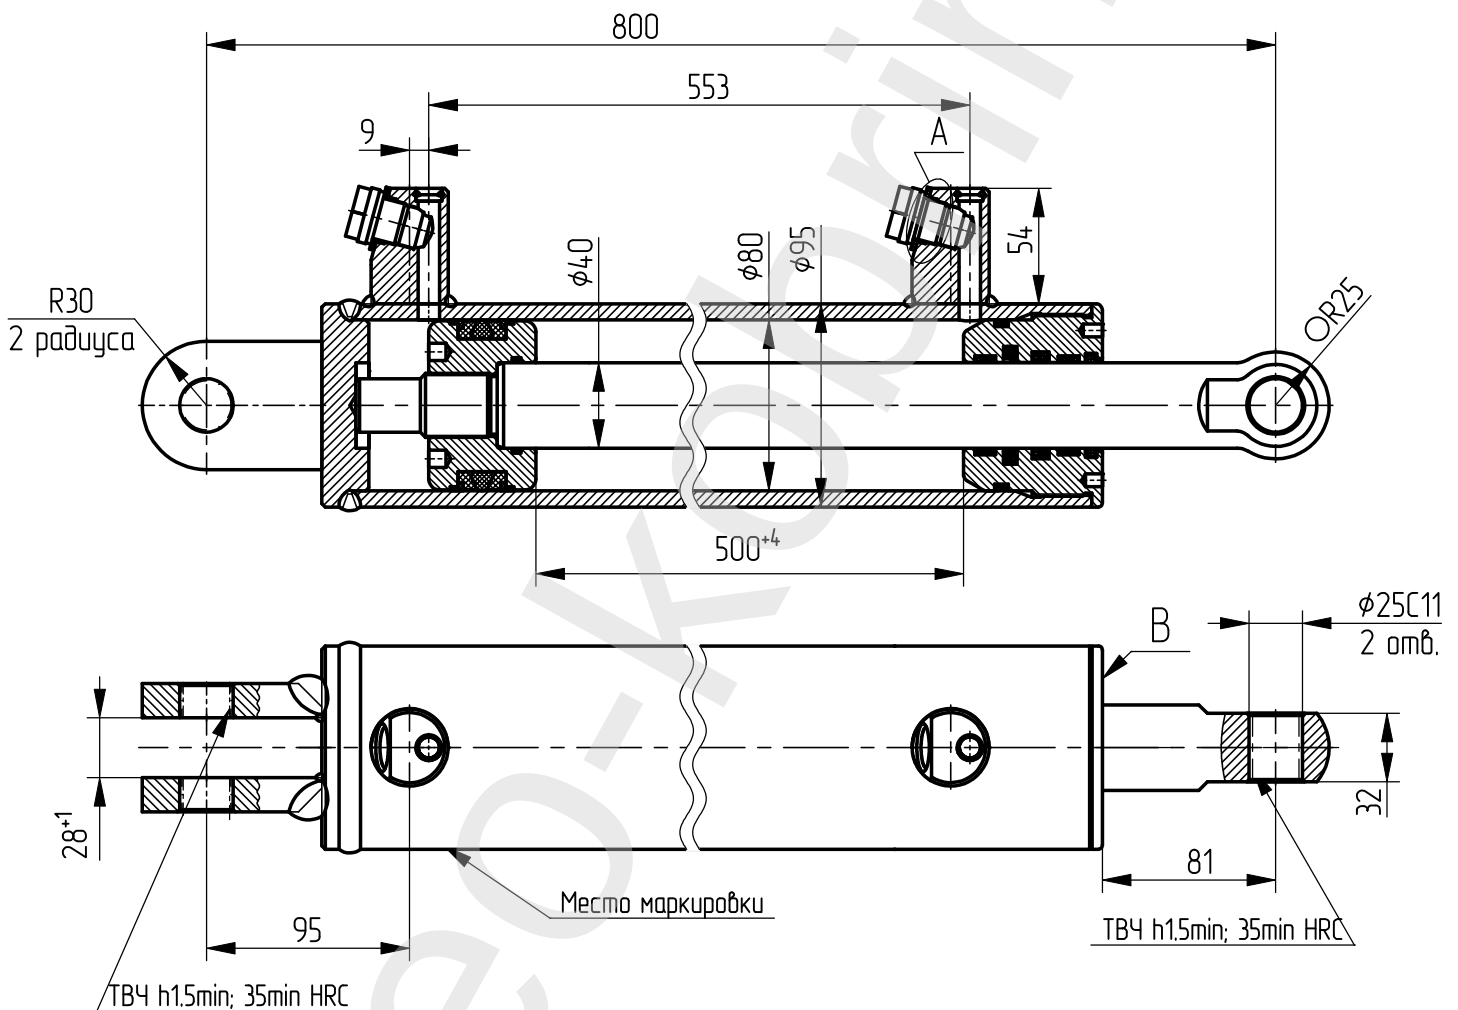

Применяемость: гидроцилиндр подъема и опускания бункера хлопкоудборочной машины МХ-1,8.

