

Гидроцилиндр КГЦ938.90-45-250

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -96.7


тянущее -72.5

Масса, кг -17,6

Уплотнение по поршню и штоку

компании – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ938.90-45-250, Ту, Ну, Ду.

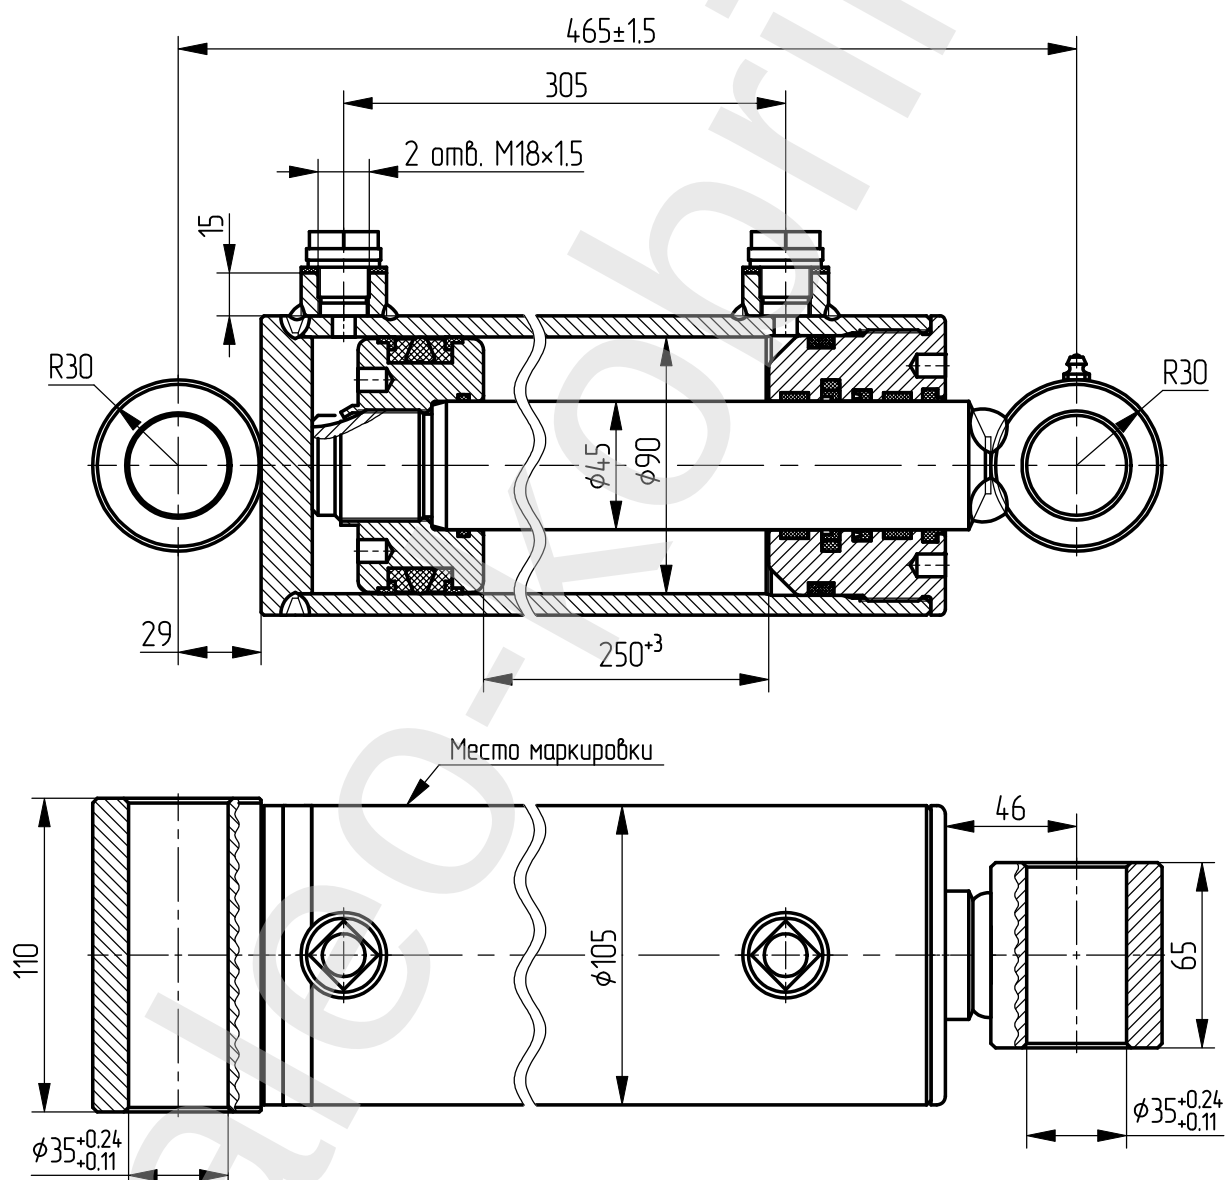

Фиксация резьбового соединения штока с поршнем механическая с помощью кернения юбки поршня.
Цвет окраски – черный.

Применяемость: гидроцилиндр культиватора КШП-10.