

Гидроцилиндр КГЦ940.80-30-250

е, МПа:

ное	- 16
льное	- 20

а штоке, кН:

ее	- 76,4
	- 65,7
з	- 14,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".
Пример маркировки: КГЦ940.80-30-250 Ту,

475

415

2 отв. M18x1.5

M24x2

104 max

85

70

300

30

80

95

7

Место маркировки

28

28

Применяемость: гидроцилиндр на культиватор КШП-10.

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

- 16


- 20

Пример маркировки: КГЦ940.80-30-250 Т_у, Н_у, Д_у

- 76,4

- 65,7

- 14,4

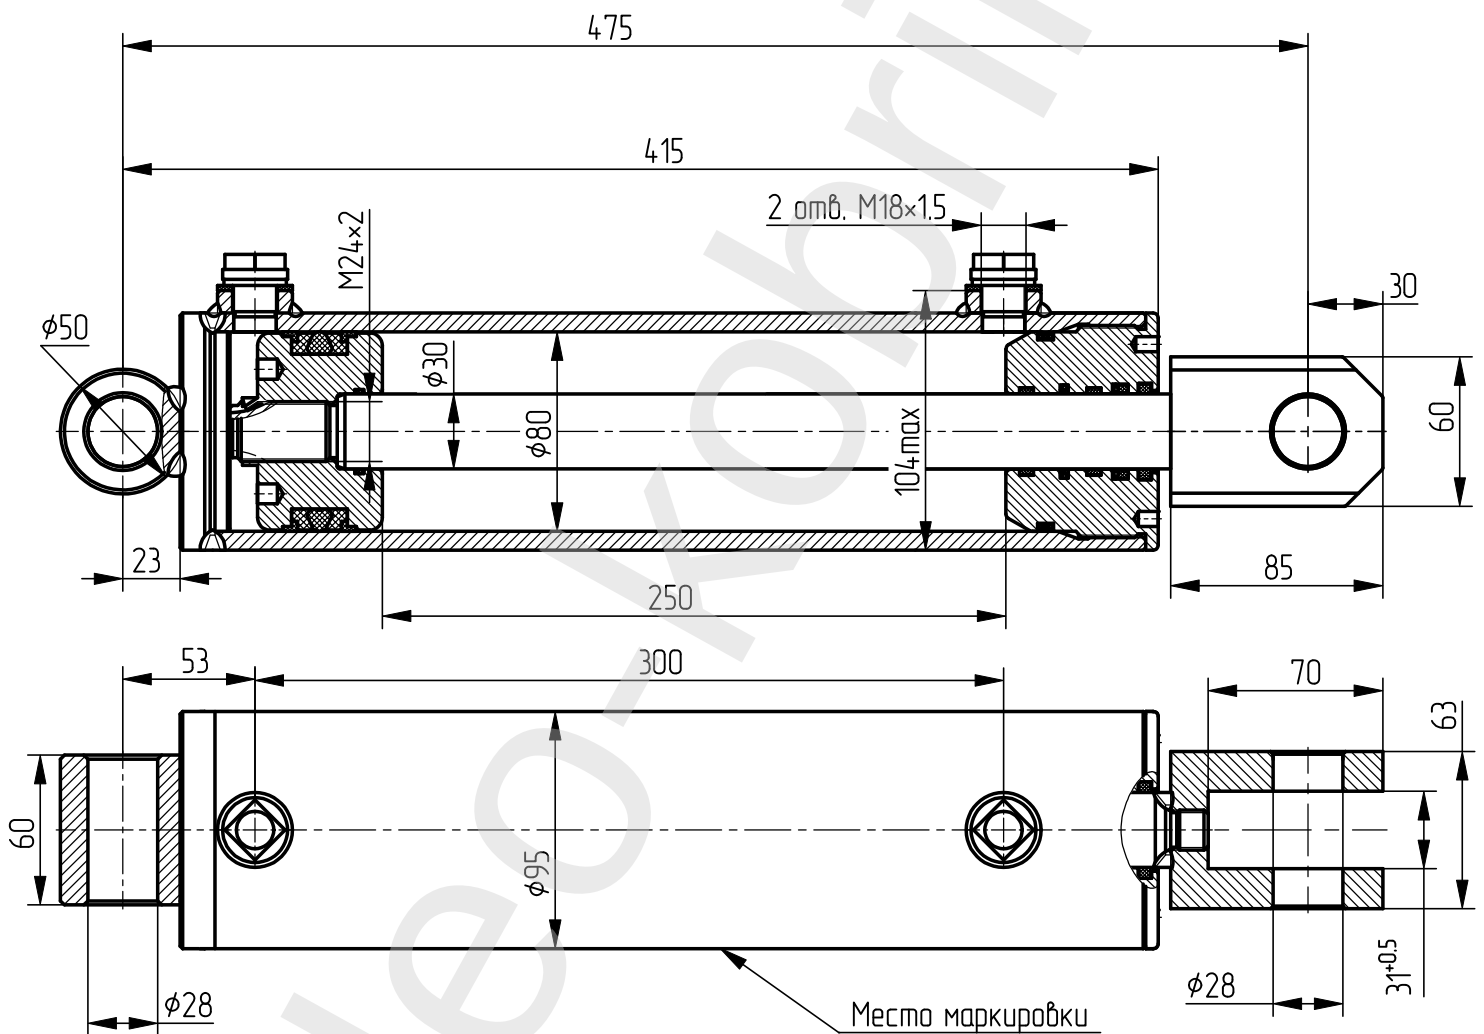

Применяемость: гидроциліндр на культиватор КШП-10.