

Гидроцилиндр КГЦ942.63-40-400

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-20,
-------------	------

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкаящее	-59,2
-----------	-------


тянущее	-35,4
---------	-------

MACCA, K2 -17,9

Уплотнения подвижных соединений
компания "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ922.63-40-400Т, Ту, Ну, Ду.

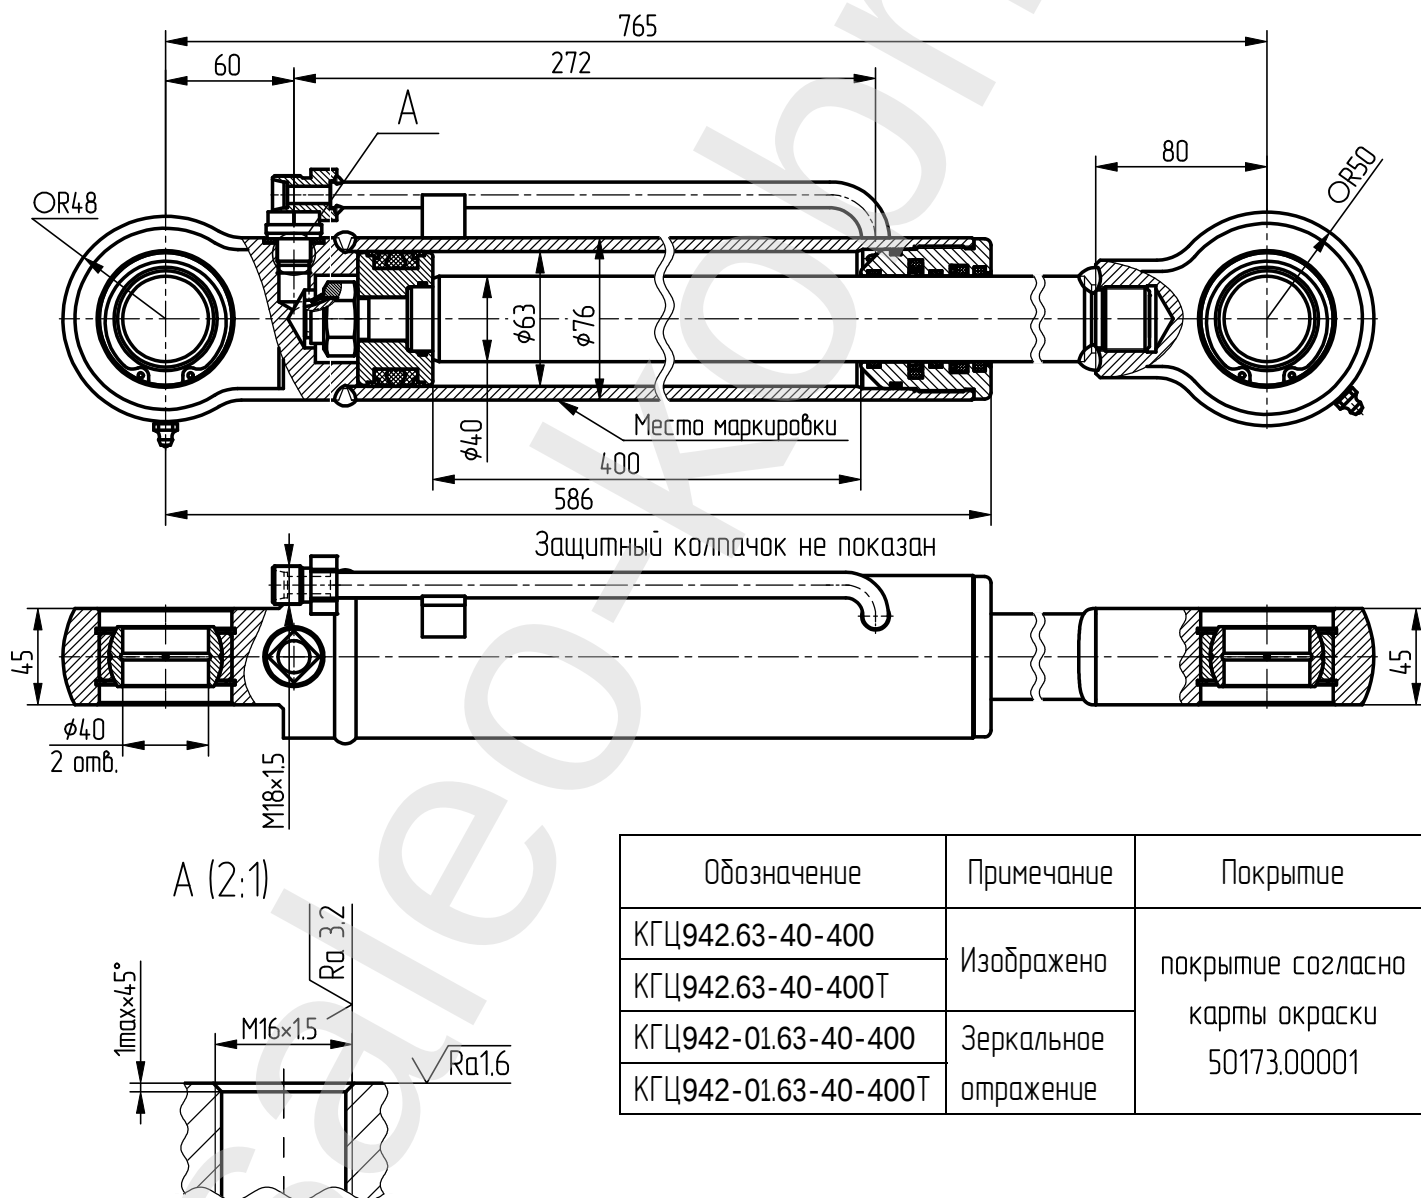

Применяемость: гідроциліндр рулевого управління погрізчика "Амкодор-330С2".